


P.C.B LAYOUT



SECTION A-A

REV.NO	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
ONE	NEW RELEASE			

四. 焊接和清洗过程


1. 在所有操作过程中，请确保开关在“off”位置。
2. 波峰焊：推荐焊接温度在260°C，最多5秒钟。
3. 手焊：使用30瓦电烙铁控制温度在320°C，焊接时间约2秒钟。
4. 清洗：清洗使用超声波方式，能给予更好的效果；使用蒸气清洗时，温度不超过55°C。

五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。
All DIP Switches are shipped in standar IC tube.
DS-05 包装资料

系列	开关位数	每管数量	每小箱数量
DS	05	34pcs	1700pcs

六. 产品订购信息

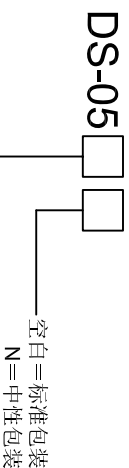

外壳颜色
R=红色
B=蓝色
K=黑色

DS-05

一. 机械性能

1. 操作力: 1000g Max
2. 推钮行程: 2.00mm
3. 使用温度: -20°C~+70°C
4. 储存温度: -40°C~+85°C

二. 材料

1. 底座: PBT环保工程塑料, 黑色
2. 上盖: PBT环保工程塑料, 红色/蓝色/黑色
3. 推钮: PBT环保工程塑料, 白色
4. 端子: 环保合金铜镀金

三. 电器性能

1. 电器寿命: 在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动3000次。
2. 开关不经常切换额定电流: 100mA, 耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流: 25mA, 耐压24VDC。
4. 接触阻抗: 初始值最大50mΩ; 测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗: 最小100MΩ, 500VDC。
6. 耐压强度: 500VAC/1分钟。
7. 极间电容: 最大5pF。
8. 回路: 单极点单选择。

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE	PROJECTION	平拨式DIP开关
X. ±0.50	X. ±5°	UNITS	MM
.X ±0.30	.X ±3°	SHEET SIZE	A4
.XX ±0.20	.XX ±2°	MODEL	DS-05
DRAWING TYPE	CUSTOMER	昭華企業(香港)有限公司	
SCALE	SHEET	Chau-hua(HK)Industrial Limited.	
DRAWING NO	1SH		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DIP Switches/SIP Switches](#) category:

Click to view products by [CHA](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[79B10T](#) [8136-475G4T](#) [G7G-1A2-CB-DC12](#) [H7CZL8AC100240](#) [DRR60016](#) [DRS4016](#) [1825444-1](#) [200183](#) [206002](#) [25.350.0653.0](#) [SBS](#)
[5004 TG](#) [SDA10H1BDA](#) [97R06ST](#) [A2C-2A5](#) [1825444-7](#) [ADE08SA04](#) [ADE12S04](#) [192960010](#) [206005RAS](#) [206007](#) [2-1825058-8](#)
[25.330.0653.1](#) [25.352.0353.0](#) [CXDRIVEV2X](#) [IKN0600000](#) [IKN0800000](#) [LA2-002-DC24](#) [DSR02T](#) [DSS 208 N](#) [E2FMX2D1M1TGJ03M](#)
[NDI10H](#) [219-9MSTP](#) [EPM02FV](#) [206010RAST](#) [NDS08V](#) [76SB05](#) [TD06H0SK1](#) [Z7.255.9027.0](#) [1-1825058-3](#) [1825428-4](#) [219-10LPSTF](#)
[E3ZG6111D03M](#) [G4D212PUSTV2DC5](#) [EPG301BT06](#) [219-7LPSTRF](#) [1-1825058-6](#) [E3TSL23M5J03M](#) [Y5795](#) [7R0060](#) [1977208-4](#)