

# RWQ 系列

- 小型化
- 高纹波
- 纹波负荷
- RoHS2 适应品

- 与RWE系列相比尺寸更小、更高纹波化。
- 保证85°C 2,000小时。
- 对应大电流，最适合于变频器用。



## 规格表




项目	性能		
工作温度范围	-25~+85°C		
额定电压范围	350~550V <sub>dc</sub>		
静电容量容许差	±20% (M) (20°C、120Hz)		
漏电流	I ≤ 0.02CV 或者 5mA 中任意一个较小值 I: 漏电流 (μA)、C: 静电容量 (μF)、V: 额定电压 (V <sub>dc</sub> ) (20°C、5分值)		
损失角正切值 (tan δ)	≤ 0.25 (20°C、120Hz)		
温度特性	额定电压 (V <sub>dc</sub> )	350~450V	500~550V
	C (-25°C) / C (+20°C)	≥ 0.7	≥ 0.6
绝缘电阻	全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间用DC500V的绝缘电阻测定仪测出的值 ≥ 100MΩ (120Hz)		
绝缘耐压	全部端子和容器套上的绝缘套且安装的固定带之间施加AC2,000V的电压1分钟未出现异常。		
耐久性	在85°C环境中，不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流，连续加载额定电压2,000小时后，待温度恢复到20°C进行测量时，应满足以下要求。		
	静电容量变化率	≤ 初始值的 ± 20%	
	损失角正切值	≤ 初始规格值的 300%	
高温无负荷特性	在85°C环境中，无负荷放置500小时后待温度恢复到20°C，进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时，应满足以下要求。		
	静电容量变化率	≤ 初始值的 ± 20%	
	损失角正切值	≤ 初始规格值的 300%	
漏电流	≤ 初始规格值		

## 尺寸图 (CE331形) [mm]


●端子代码: LG

●绑带代码: B

●绑带代码: C



φD	A	B	W	H	F
50	78.0	64.0	68.0	4.5	22.4
63.5	90.0	76.0	80.0	4.5	28.0
76.2	104.5	90.0	93.5	4.5	31.5




φD	E	K	F	J
50	32.5	37.0	22.4	14.0
63.5	38.1	43.5	28.0	14.0
76.2	44.5	50.0	31.5	14.0
89	50.8	56.5	31.5	16.0

φ 50、φ 63.5: G=6  
φ 76.2、φ 89: G=5

<端子螺丝规格>  
十字六角长螺丝 M5×0.8×10  
螺丝拧紧最大容许转矩 3.23N·m

(注1) 端子螺丝及安装绑带分批交货为标准规格。

## 产品型号体系

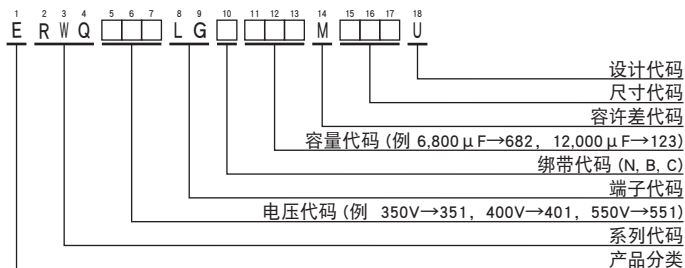

产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号表示方法 (螺丝端子型)」。

RWQ 系列

◆标准品一览表

WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/85℃, 120Hz)	产品型号	WV (Vdc)	Cap (μF)	尺寸 φD×L(mm)	tan δ	额定纹波电流 (Arms/85℃, 120Hz)	产品型号
350	1,500	50 × 65	0.25	5.09	ERWQ35 1LGC152MC65U	500	470	50 × 60	0.25	2.17	ERWQ50 1LGC471MC60U
	1,800	50 × 75	0.25	5.93	ERWQ35 1LGC182MC75U		680	50 × 65	0.25	2.70	ERWQ50 1LGC681MC65U
	2,200	50 × 96	0.25	7.30	ERWQ35 1LGC222MC96U		820	50 × 75	0.25	3.15	ERWQ50 1LGC821MC75U
	2,700	50 × 115	0.25	8.76	ERWQ35 1LGC272MCB5U		1,000	50 × 85	0.25	3.67	ERWQ50 1LGC102MC85U
	3,300	63.5 × 85	0.25	9.71	ERWQ35 1LGC332MD85U		1,200	50 × 96	0.25	4.22	ERWQ50 1LGC122MC96U
	3,900	50 × 130	0.25	11.1	ERWQ35 1LGC392MCD0U		1,500	50 × 115	0.25	5.14	ERWQ50 1LGC152MCB5U
	3,900	63.5 × 96	0.25	11.1	ERWQ35 1LGC392MD96U		1,500	63.5 × 96	0.25	5.42	ERWQ50 1LGC152MD96U
	4,700	63.5 × 115	0.25	13.2	ERWQ35 1LGC472MDB5U		1,800	50 × 130	0.25	5.95	ERWQ50 1LGC182MCD0U
	5,600	63.5 × 130	0.25	15.2	ERWQ35 1LGC562MDD0U		1,800	63.5 × 96	0.25	5.94	ERWQ50 1LGC182MD96U
	5,600	76.2 × 96	0.25	14.3	ERWQ35 1LGC562ME96U		2,200	63.5 × 115	0.25	7.10	ERWQ50 1LGC222MDB5U
	6,800	76.2 × 115	0.25	17.0	ERWQ35 1LGC682MEB5U		2,200	76.2 × 96	0.25	7.30	ERWQ50 1LGC222ME96U
	8,200	76.2 × 130	0.25	19.6	ERWQ35 1LGC822MED0U		2,700	63.5 × 130	0.25	8.31	ERWQ50 1LGC272MDD0U
	10,000	76.2 × 155	0.25	23.4	ERWQ35 1LGC103MEF5U		3,300	76.2 × 115	0.25	9.65	ERWQ50 1LGC332MEB5U
	12,000	89 × 130	0.25	24.1	ERWQ35 1LGC123MFD0U		3,900	76.2 × 130	0.25	11.1	ERWQ50 1LGC392MED0U
	15,000	89 × 155	0.25	29.1	ERWQ35 1LGC153MFF5U		4,700	76.2 × 155	0.25	13.1	ERWQ50 1LGC472MEF5U
400	1,200	50 × 65	0.25	4.55	ERWQ40 1LGC122MC65U	550	6,800	89 × 155	0.25	15.9	ERWQ50 1LGC682MFF5U
	1,500	50 × 75	0.25	5.41	ERWQ40 1LGC152MC75U		390	50 × 60	0.25	1.98	ERWQ55 1LGC391MC60U
	1,800	50 × 85	0.25	6.26	ERWQ40 1LGC182MC85U		560	50 × 65	0.25	2.45	ERWQ55 1LGC561MC65U
	2,200	50 × 96	0.25	7.30	ERWQ40 1LGC222MC96U		680	50 × 75	0.25	2.87	ERWQ55 1LGC681MC75U
	2,700	50 × 115	0.25	8.76	ERWQ40 1LGC272MCB5U		820	50 × 85	0.25	3.32	ERWQ55 1LGC821MC85U
	3,300	63.5 × 96	0.25	10.2	ERWQ40 1LGC332MD96U		1,200	50 × 115	0.25	4.60	ERWQ55 1LGC122MCB5U
	3,900	63.5 × 115	0.25	12.0	ERWQ40 1LGC392MDB5U		1,500	63.5 × 96	0.25	5.42	ERWQ55 1LGC152MD96U
	4,700	63.5 × 130	0.25	13.9	ERWQ40 1LGC472MDD0U		1,800	76.2 × 80	0.25	6.12	ERWQ55 1LGC182ME80U
	4,700	76.2 × 96	0.25	13.1	ERWQ40 1LGC472ME96U		2,200	76.2 × 96	0.25	7.30	ERWQ55 1LGC222ME96U
	5,600	63.5 × 155	0.25	16.5	ERWQ40 1LGC562MDF5U		2,700	76.2 × 115	0.25	8.73	ERWQ55 1LGC272MEB5U
	6,800	76.2 × 115	0.25	17.0	ERWQ40 1LGC682MEB5U		3,300	76.2 × 130	0.25	10.2	ERWQ55 1LGC332MED0U
	8,200	76.2 × 155	0.25	21.2	ERWQ40 1LGC822MEF5U		5,600	89 × 155	0.25	14.5	ERWQ55 1LGC562MFF5U
	10,000	89 × 130	0.25	22.0	ERWQ40 1LGC103MFD0U						
12,000	89 × 155	0.25	26.0	ERWQ40 1LGC123MFF5U							
450	1,000	50 × 70	0.25	3.87	ERWQ45 1LGC102MC70U						
	1,200	50 × 75	0.25	4.36	ERWQ45 1LGC122MC75U						
	1,500	50 × 90	0.25	5.28	ERWQ45 1LGC152MC90U						
	1,800	50 × 96	0.25	5.95	ERWQ45 1LGC182MC96U						
	2,200	50 × 130	0.25	7.54	ERWQ45 1LGC222MCD0U						
	2,700	63.5 × 96	0.25	8.34	ERWQ45 1LGC272MD96U						
	3,300	63.5 × 115	0.25	9.97	ERWQ45 1LGC332MDB5U						
	3,900	63.5 × 130	0.25	11.4	ERWQ45 1LGC392MDD0U						
	3,900	76.2 × 96	0.25	11.1	ERWQ45 1LGC392ME96U						
	4,700	63.5 × 155	0.25	13.6	ERWQ45 1LGC472MDF5U						
	4,700	76.2 × 115	0.25	13.2	ERWQ45 1LGC472MEB5U						
	5,600	76.2 × 130	0.25	15.2	ERWQ45 1LGC562MED0U						
	6,800	76.2 × 155	0.25	18.1	ERWQ45 1LGC682MEF5U						
8,200	89 × 130	0.25	19.2	ERWQ45 1LGC822MFD0U							

◆额定纹波电流频率修正系数

纹波频率与标准品一览表的规定值相异时，请使用小于乘以下表系数所得之值的值。

●频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	300	1k	3k
修正系数	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4

※铝电解电容器的老化是由于叠加纹波电流导致自发热温度上升，从而缩短了使用寿命。

详细介绍请参考目录TECHNICAL NOTE中记载的“5-3 纹波电流与寿命”。

此外，额定电压的80%以上到额定电压范围内可通过降低电压延长寿命。

- 为了安全地正确使用产品，防止纠纷和事故等于未然，请使用前务必认真阅读「使用注意事项」。
- 订购时，请要求敝公司提供「购买规格书」，参考本目录填写要求。
- 本目录中记载的产品其设计和制造均面向一般电子器械用途，如果将其用于生命攸关的用途，或者器械故障、误动作、缺陷可能会对人身或财产带来损害的用途，又或者可能会对社会造成较大影响的下述特定用途时，请事先与本公司窗口协商，在协议之后使用。①航空航天设备②核能设备③医疗设备④运输设备(汽车、列车、船舶等)⑤交通机构控制设备⑥防灾防盗设备⑦公共性较高的信息处理设备⑧海底设备⑨其他特定用途的设备
- 本目录中记述的电路和“规格书”内容是用于说明我公司产品的动作示例和使用示例，对客户实际使用时的设备系统操作，恕不给予任何保证。如因使用上述信息导致故障、损害发生，我公司概不负责。关于“规格书”中记述的我公司产品特性是否适用于贵公司设备系统规格，最终由贵公司判断并承担相应责任。请贵公司自行采取冗余设计、误动作防止设计等安全设计，以免因我公司产品故障导致人身事故、火灾事故发生。
- 购买本公司产品时，请在确认是“日本CHEMI-CON株式会社的正规销售网”之后再购买。因使用从非正规销售网购买的产品或仿制品而造成缺陷或损害时，本公司概不负责。此外，由非正规销售网购买的产品产生的调查费用将由客户支付。
- 本公司保留取消产品制造和交付的权利。对于本目录中的所有产品，本公司不保证今后随时均可获取。此外，关于客户用的特定产品，如果已另行达成有别于上述内容的个别协定，则不在此限。
- 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性，一旦发生产品不符合交付规格书的情况，请迅速停止使用，并与本公司联系。此外，在补偿方面，仅限于不符合交付规格书的情况，我们将无偿提供替代品或以销售金额为上限进行赔偿。本公司已构建能够实施追溯的系统，因而补偿对象仅限于相应批次的产品。

[品番的表示方法](#)

[品番代码附属表](#)

[产品系列的撤并与标准化](#)

[海外基地生产品种](#)

[支持环保](#)

[工具手册](#)

[使用上的注意](#)

[推荐的焊接条件](#)

[编带规格·引线加工品·包装规格](#)

[基板自立型·螺丝端子型特殊端子形状](#)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Snap In](#) category:*

*Click to view products by [Chemi-Con](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[NRLF103M25V35X20F](#) [EET-XB2W221LA](#) [LGQ2C681MELEDE](#) [108LMB200M2ED](#) [B41231C4229M](#) [LGM2W181MELA25](#) [MVK-25VC33-M-6.3\\*5](#) [ALC40F1012DH](#) [ALC40E1004EL](#) [LGZ2W151MELB40](#) [LGZ2W271MELC45](#) [LGZ2W221MELC40](#) [LGZ2W151MELC30](#) [LGZ2W121MELC25](#) [ALA8DA561EF500](#) [DCMC142T250AB2A](#) [ESMH630VSN123MA45U](#) [ESMH630VRT183MB50U](#) [E81D251VNN331MQ35U](#) [ELXS451VNN820MP25S](#) [ESMM181VSN402QA70U](#) [ELXG160VNN562MP25S](#) [ELXG160VSN562MP25S](#) [ESMH160VNN104MA80U](#) [450MXG82MEFCSN22X25](#) [EKMW421VSN391MQ45S](#) [KN821M25035\\*30C](#) [152EC0351](#) [152EC0343](#) [152EC0354](#) [TLS450V220M35\\*25](#) [KS200M821SI225\\*35TA-1B1ET](#) [400MXC220MEFCSN35X25](#) [HP221M450N350AP4](#) [152EC0329](#) [LAO-50V103MS45PX#B](#) [152EC0566](#) [KN821M45035\\*56P4](#) [450USC330MEFCSN25X50](#) [152EC0327](#) [HP471M250N300AP4](#) [TLS500V100M25.4\\*30 V](#) [KN331M40030\\*30A](#) [KM250M471SI225\\*35TA-1B3Et](#) [KS400M151SI222\\*30TA-1A1ET](#) [152EC0337](#) [KM450M681SI235\\*50TA-1A3Et](#) [152EC0340](#) [152EC0328](#) [450USC470MEFCSN35X45](#)