

AX-X1 辅助触头



AX-X1 辅助触头

符合标准

GB14048.5, IEC60947-5-1

符合认证

CCC、CE

主要功能

与断路器拼装，实现远距离断路器通断的信号指示

参与性能

表1


使用类别	额定工作电压V	额定工作电流A
AC-12	AC 415	3
	AC 240	6
	DC 130	1
DC-12	DC 48	2
	DC 24	6

动作特性：辅助触头接线原理见图1。

当辅助触头分闸时，11、12端子接通；

当辅助触头合闸时，11、14端子接通。

寿命：辅助触头的操作寿命不低于1万次。

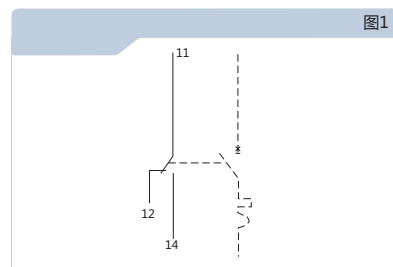

产品的拼装及安装


AX-X1可与NXB-63、NXB-40系列断路器拼装，拼装示意图如下



AX-X1与断路器拼装后，一起安装在TH3.5-7.5型钢安装轨上。

外形及安装尺寸

图3

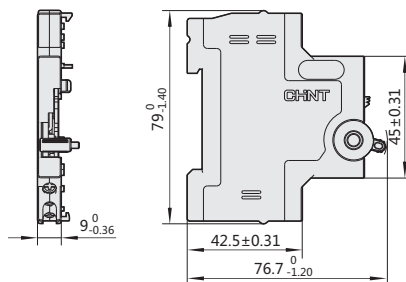

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:

Click to view products by [CHINT](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-001](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#) [M55629/1-033](#) [M55629/1-036](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-060](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#) [M55629/1-101](#) [M55629/1-108](#) [M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/1-120](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-243](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-331](#) [M55629/1-351](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-388](#) [M55629/1-401](#) [M55629/1-430](#) [M55629/1-450](#) [M55629/1-453](#) [M55629/2-022](#) [M55629/2-037](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/2-115](#) [M55629/2-116](#) [M55629/2-183](#) [M55629/21-HM-HM](#) [M55629/21-NS-NS](#) [M55629/21-SK-UK](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/22-TM-TM-TM](#)