

## NCK3-25~40 空调用交流接触器



## 1 适用范围

NCK3-25~40空调用交流接触器(以下简称接触器)主要适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V, 额定工作电流至40A的电路中, 作为接通和分断电路之用。

符合标准: GB/T 14048.4。

## 2 型号及含义



## 3 正常工作条件和安装条件

- 3.1 周围空气温度: 极限工作温度 $-35^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ , 正常工作温度 $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ , 24小时内其平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。
- 3.2 海拔高度: 安装地点的海拔不超过2000m。
- 3.3 大气条件: 最高温度为 $+40^{\circ}\text{C}$ 时空气相对湿度不超过50%; 在较低温度下可以允许有较高的相对湿度, 例如 $20^{\circ}\text{C}$ 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
- 3.4 污染等级: 2级。
- 3.5 安装类别: III类。
- 3.6 安装条件: 安装面与垂直面的倾斜度不大于 $\pm 5^{\circ}$ 。
- 3.7 冲击振动: 产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。

## 4 主要参数及技术性能

- 4.1 线圈额定控制电源电压 $U_s$ 为: 交流(50Hz/60Hz)24V、110V(120)、220(240)V。
- 4.2 动作条件: 吸合电压为(85%~110%) $U_s$ , 释放电压为(20%~75%) $U_s$ 。
- 4.3 接触器的使用类别为AC-1、AC-8a。
- 4.4 接触器配用的熔断器为gG40、gG50、gG63。
- 4.5 基本参数和技术性能(见表1)。

表1

产品型号	额定绝缘电压(V)	约定自由空气发热电流(A)	额定工作电压(V)	额定工作电流(A)	最大通断电流(A)	约定操作性能AC-8a(万次)	线圈功耗	
							吸合/VA	吸持/VA
NCK3-25/1、NCK3-25/101	630	32	220/230	25	150	3	50	13.5
NCK3-25/2			380/400	25	150			
NCK3-32/1、NCK3-32/101		40	220/230	32	192			
NCK3-32/2			380/400	32	192			
NCK3-40/1、NCK3-40/101		50	220/230	40	240			
NCK3-40/2			380/400	40	240			

4.6 辅助电路：辅助触头的基本参数(见表2)。

表2

Ith (A)	Ui (V)	辅助触头容量	
		交流 (VA)	直流 (W)
10	630	300	30

## 5 其它

5.1 连接导线及螺钉拧紧力矩

5.1.1 连接导线及螺钉拧紧力矩(见表3)

表3

接触器型号		连接导线(mm <sup>2</sup> )		拧紧力矩(N·m)
		单芯硬线	带预制端头软线	
主电路	NCK3-25	2.5~6	2.5~4	2.0(M5)
	NCK3-32	4~10	2.5~6	2.0(M5)
	NCK3-40	4~10	2.5~6	2.0(M5)
辅助回路	NCK3-25/101~40/101	-	1.0~1.5	1.2(M4)

注：1 螺钉接线时如接两根导线，导线截面应相同。

2 辅助回路采用螺钉接线时，是请采用O型或是U型预制端子接线，请勿直接采用裸导线接线。

5.2 结构特点

接触器为立体布置，上部为接触系统，直动桥式双断点，触头采用银合金材料。下部为电磁系统，电磁系统中的铁心为  $\sqcup$  形直动式，动铁心采用电工纯铁制成。

### NCK3-25~40 空调用交流接触器在空调行业中能解决的技术问题



随着人们生活水平的日益提高，空调等家用电器的需求量越来越大。而目前专门用于空调中的交流接触器的开发生产尚处在起步阶段。有鉴于此，我公司自行开发研制了NCK3-25~40空调用交流接触器。它在空调行业中能解决的技术问题有：

接线均采用快速连接端头，可防止导线松脱，接线简单可靠。




该产品有两极和单极带零线短接,单极带一个常闭辅助触头三种机型可用于不同的控制方式。

体积比其他三极的产品减少30%。

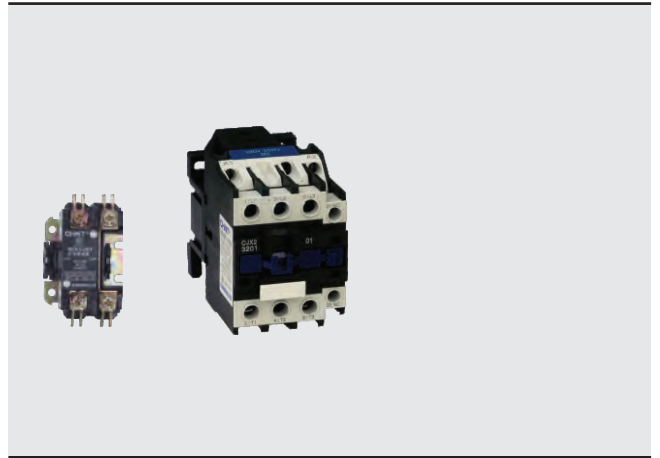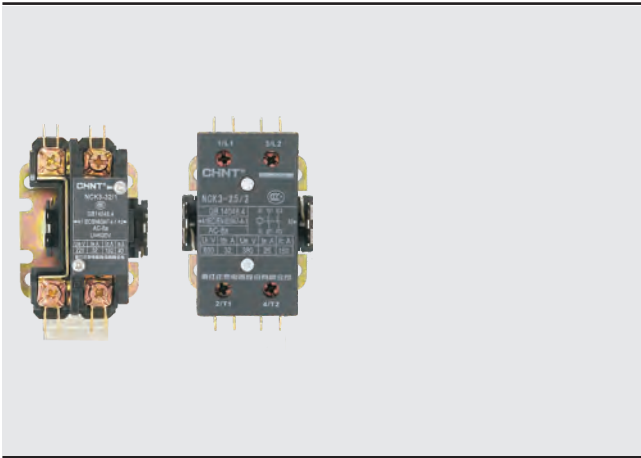

## 6 外形及安装尺寸

外形及安装尺寸

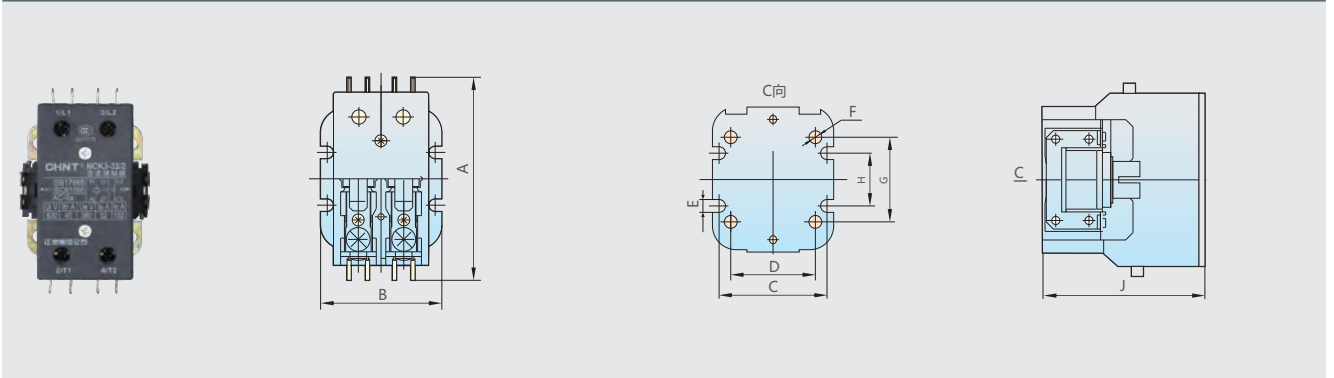

mm

型号 \ 参数	A	B	C	D	E	F	G	H	J
NCK3-25-40/1	92max	55max	45	41.3	5.4	5.4	41.3	22	67max
NCK3-25-40/2	92max	55max	45	41.3	5.4	5.4	41.3	22	67max

## 7 订货须知

- 7.1 接触器完整的名称、型号。
- 7.2 线圈的额定工作电压和频率或规格代号。
- 7.3 订货数量。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Contactors - Electromechanical category](#):*

*Click to view products by [CHINT manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[686-120111](#) [70-901](#) [70-914](#) [MB-3D-6](#) [MC-22A/4-AC120V](#) [8-1616943-9](#) [8-1672124-5](#) [A701U](#) [AVR743D](#) [B6-40-00-84](#) [B7-40-00-84](#)  
[1616017-5](#) [HP-11D-24](#) [P25-E5019-1](#) [P40P47D13P1-24-01](#) [CA7-72-00-24Z](#) [90-162](#) [9-1393132-2](#) [2NC4F0222](#) [ACC338UMM20](#)  
[AF80-30-11-13](#) [SZ-B1](#) [3GC2H0M22](#) [3NC0T0A22](#) [3NC1Q0A22](#) [42AF35AG](#) [42AF35AH](#) [42CF35AE](#) [42CF35AL](#) [42FE35AFR](#)  
[45CG10AFA](#) [45CG10AJA](#) [45CG10EJA](#) [45CG20AF](#) [45CG20AL](#) [45CG20EF](#) [45CG20EG](#) [45CG20EL](#) [45DG10AFA](#) [45DG10AGA](#)  
[45DG10AJA](#) [45DG10ALA](#) [45DG10ELA](#) [45DG20AG](#) [45DG20AL](#) [45EG10AFA](#) [45EG10AJA](#) [45EG10ALA](#) [45EG20AL](#) [45FG10AFA](#)