

# NXB-125 塑料外壳式断路器



## NXB-125 塑料外壳式断路器

### 符合标准

GB14048.2, IEC60947-2

### 符合认证

CCC、CE

### 主要功能

过载、短路、隔离。


### 技术参数

额定电流：63A、80A、100A、125A；  
 额定电压：230V~（1P），400V~（2P、3P、4P）；  
 频率：50/60Hz；  
 电磁脱扣器类型：C、D；  
 极数：1P、2P、3P、4P；  
 机械寿命：20000次；  
 电气寿命：6000次（ $I_n \leq 100A$ ）；4000次（ $I_n > 100A$ ）；  
 额定极限短路分断能力：10000A；  
 额定运行短路分断能力：7500A；  
 额定冲击耐受电压：4kV；  
 断路器每极功耗：见表1。

表1

额定电流 $I_n$ (A)	每极最大功耗(W)
63	3.5
80	6
100	7.5
125	11.5

### 外形及安装尺寸

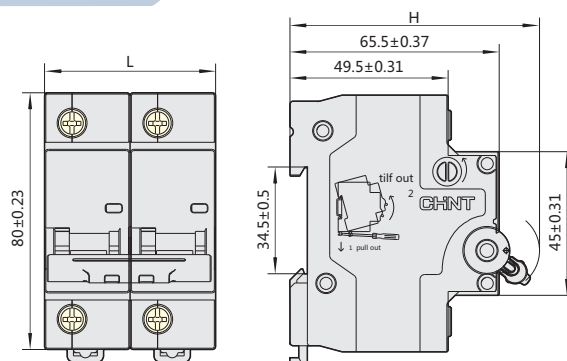

	1P	2P	3P	4P
L(mm)	$27^{0}_{-0.52}$	$54^{0}_{-0.74}$	$81^{0}_{-0.87}$	$108^{0}_{-1.40}$
H(mm)	$75.5^{0}_{-1.20}$	$78.5^{0}_{-1.20}$	$78.5^{0}_{-1.20}$	$78.5^{0}_{-1.20}$

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:*

*Click to view products by [CHINT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LUGZX66-1-61-20.0-44](#) [M39019/01-201](#) [M39019/01-221](#) [M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#)  
[M55629/1-033](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#)  
[M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-401](#) [M55629/2-](#)  
[022](#) [M55629/2-030](#) [M55629/2-072](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/21-BM-BM](#) [M55629/21-HM-HM](#)  
[M55629/21-NS-NS](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/2-347](#) [M55629/2-401](#) [M55629/2-413](#) [M55629/3-030](#)  
[M55629/3-050](#) [M55629/3-102](#) [M55629/3-103](#) [M55629/3-128](#) [M55629/3-130](#) [M55629/3-238](#) [M55629/3-386](#) [M55629/3-LBZB](#) [M55629/4-](#)  
[115](#)