

## NXHB-125 隔离开关

### 1 符合标准

GB/T 14048.3

### 2 符合认证

CCC、CE

### 3 主要功能

隔离功能

### 4 参数与性能

额定电流 $I_e$ : 20A、32A、40A、63A、80A、100A、125A;

极数: 1P、2P、3P、4P;

额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 500V;

额定工作电压 ( $U_e$ ): 230V~ (1P、2P)、400V~ (2P、3P、4P);

额定冲击耐受电压 ( $U_{imp}$ ): 6kV;

额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ):  $12I_e$ , 通电时间为1s;

额定短路接通能力 ( $I_{cm}$ ):  $20I_e$ , 通电时间0.1s;

额定接通与分断能力:  $3I_e$ ,  $1.05U_e$ ,  $\cos\phi=0.65$ ;

操作性能: 机械寿命10000次, 电气寿命3000次;

污染等级: 2级;

使用类别: AC-22A、AC-21B;

安装类别: II、III;

安装方式: 采用TH35-7.5型安装轨安装, 其安装面与垂直面的倾斜度不超过5°;


额定工作制: 不间断工作制

接线方式: 用螺钉压紧接线, 80A~125A拧紧力矩3.5N·m;

20A~63A 拧紧力矩2.0N·m。

### 5 外形及安装尺寸

图1 外形及安装尺寸

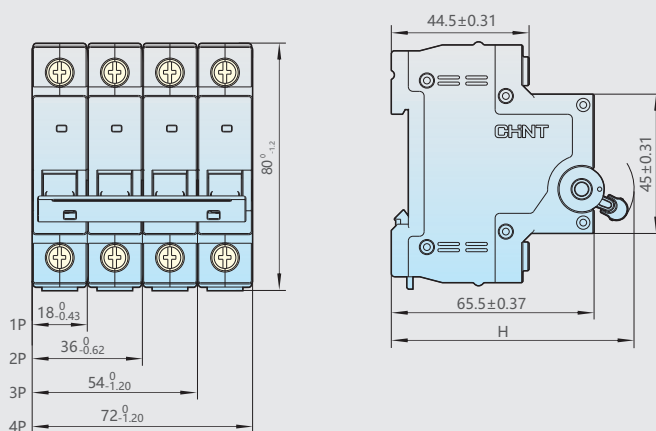

	1P	2P~4P
H (mm)	76.3 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>	78 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [CHINT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[710037400000004](#) [AL-X3](#) [AX-3X/20](#) [AX-3X/31](#) [AX-X3](#) [BH-0.66 30 I 150/5A](#) [BH-0.66 30 I 250/5A](#) [BH-0.66 30 I 400/5A](#) [BH-0.66 30 I 75/5A](#) [BH-0.66 30 I B 100/5A](#) [BH-0.66 30 I B 75/5A](#) [BH-0.66 40 I 250/5A](#) [BH-0.66 40 I 300/5A](#) [BH-0.66 40 I 400/5A](#) [BH-0.66 40 I 500/5A](#) [BH-0.66 40 I 600/5A](#) [BH-0.66 40 I 750/5A](#) [BH-0.66 50 I 300/5A](#) [BH-0.66 50 I 400/5A](#) [BH-0.66 50 I 500/5A](#) [BH-0.66 50 I 600/5A](#) [BH-0.66 50 I 800/5A](#) [BH-0.66 60 I 600/5A](#) [BH-0.66 60 I 800/5A](#) [BH-0.66 80 I 1000/5A](#) [BZMJ 0.415-15-3](#) [BZMJ 0.415-30-3](#) [BZMJ 0.4-20-3](#) [BZMJ 0.4-30-3](#) [BZMJ 0.45-10-3](#) [BZMJ 0.45-15-3](#) [BZMJ 0.45-20-3](#) [BZMJ 0.45-25-3](#) [BZMJ 0.45-30-3](#) [BZMJ 0.45-50-3](#) [BZMJ 0.45-5-3](#) [CJ19-3211 220V](#) [CJ19-3211 380V](#) [CJ19-4311 220V](#) [CJ19-63/21 220V](#) [CJ19-63/21 380V](#) [CJ20-16 220V](#) [CJ20-16 380V](#) [CJ20-25 220V](#) [CJ20-40 220V](#) [CJ20-40 380V](#) [CJ20-63 220V](#) [CJ20-63 380V](#) [CJT1-10 220V](#) [CJT1-10 36V](#)