

## NXHB-125 隔离开关

### 1 符合标准

GB/T 14048.3

### 2 符合认证

CCC、CE

### 3 主要功能

隔离功能

### 4 参数与性能

额定电流 $I_e$ : 20A、32A、40A、63A、80A、100A、125A;

极数: 1P、2P、3P、4P;

额定绝缘电压 ( $U_i$ ): 500V;

额定工作电压 ( $U_e$ ): 230V~ (1P、2P)、400V~ (2P、3P、4P);

额定冲击耐受电压 ( $U_{imp}$ ): 6kV;

额定短时耐受电流 ( $I_{cw}$ ):  $12I_e$ , 通电时间为1s;

额定短路接通能力 ( $I_{cm}$ ):  $20I_e$ , 通电时间0.1s;

额定接通与分断能力:  $3I_e$ ,  $1.05U_e$ ,  $\cos\phi=0.65$ ;

操作性能: 机械寿命10000次, 电气寿命3000次;

污染等级: 2级;

使用类别: AC-22A、AC-21B;

安装类别: II、III;

安装方式: 采用TH35-7.5型安装轨安装, 其安装面与垂直面的倾斜度不超过5°;


额定工作制: 不间断工作制

接线方式: 用螺钉压紧接线, 80A~125A拧紧力矩3.5N·m;

20A~63A 拧紧力矩2.0N·m。

### 5 外形及安装尺寸

图1 外形及安装尺寸

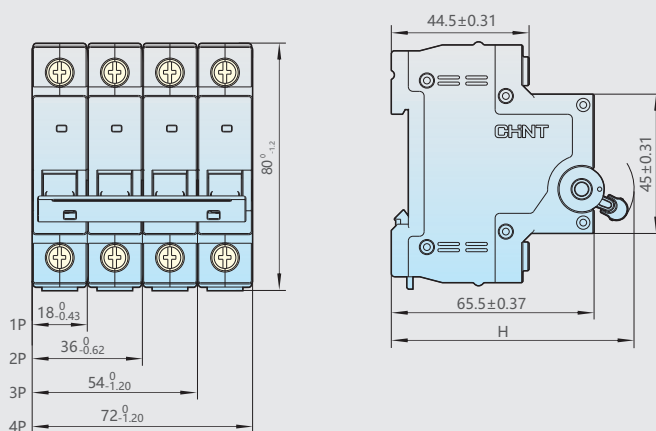

	1P	2P~4P
H (mm)	76.3 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>	78 <sup>0</sup> <sub>-1.2</sub>

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [CHINT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CJX2-1810](#) [NXBLE-32 1P+N C32A](#) [SHT-X3 AC24V/48V](#) [NXB-63-3P C2A](#) [NXB-63 1P D32A](#) [NXB-63 2P D63A](#) [NXB-63 4P D50A](#) [NXB-125 2P C63](#) [NXBLE-63 4P C63A](#) [NC1-1810Z 24V](#) [NXB-63 2P D32A](#) [NXB-63 4P C40A](#) [CJX2-2501 36V](#) [NXB-63 3P D40A](#) [NXB-63-3P C16A](#) [NXBLE-63 1P+N C63A](#) [NXB-63 1P D40A](#) [NXBLE-125 3P C80A](#) [CJ20-100 380V](#) [NXB-125 3P D100](#) [NXBLE-63 3P D40 30mA 6kA](#) [NXC-50 24V](#) [NXC-65 24V](#) [NB1-63 3P C63 6kA\(R\)](#) [NB1Z-63 2P C40 AC400V DC220V\(R\)](#) [OUVR-2 63A 1P+N](#) [DZ267-32 1P+N C20](#) [NXB-40 1P+N C6 4.5kA](#) [NB7 1P C20](#) [CJX2-2501 24V](#) [NB7 1P C16](#) [NXB-63 2P D25A](#) [NXB-125 4P C80](#) [NXB-63 1P D6A](#) [NXB-63 3P D3A](#) [NXB-125 1P C125](#) [NXBLE-40 1P+N C10A](#) [NXBLE-40 1P+N C20A](#) [NXB-63-3P C6A](#) [NXBLE-63 3P+N C40A](#) [NXB-40 1P+N C40 4.5kA](#) [NB7 3P C63](#) [OUVR-2 40A 1P+N](#) [NB1-63 3P C32 6kA\(R\)](#) [NB7 2P C63](#) [NXM-250S/3300 250A](#) [DZ158-125 1P 80A\(R\)](#) [DZ158-125 1P 100A\(R\)](#) [NXR-25 1-1.6A](#) [TDGC2-0.2](#)