


ICN6211


特点：

- 支持 1-4 路灵活配置的 MIPI DSI 信号输入
- MIPI 链路单路最大支持速率 1Gbps
- 支持 RGB565,RGB666 和 RGB888 打包格式
- MIPI 链路支持组内 P/N 信号交换
- 支持 RGB565，RGB666，RGB888 输出格式
- 支持 VESA 和 JEDIA 标准
- RGB PCLK 支持 2MHz-154MHz
- RGB 输出支持组间交换
- 供电电压可根据屏接口电压灵活设计
- 极低的待机功耗和工作功耗
- 芯片 ESD 防护 2KV
- QFN48 封装

芯片管脚图

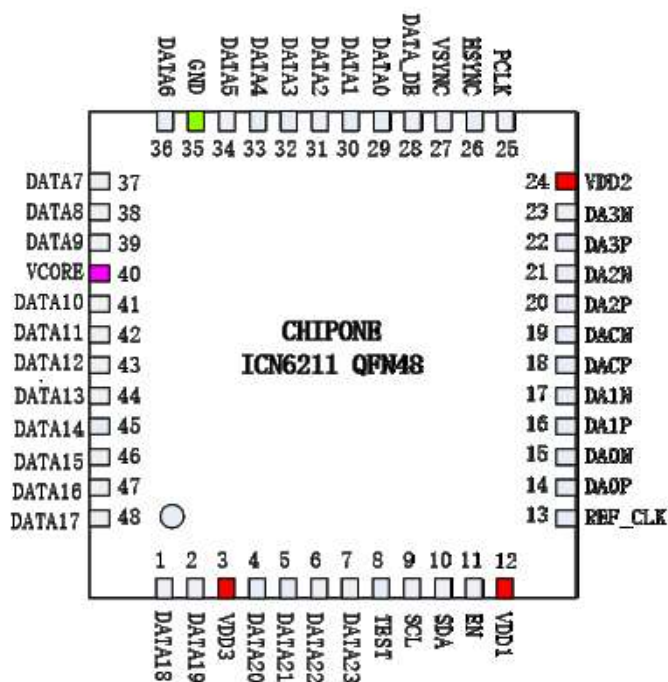

应用框图

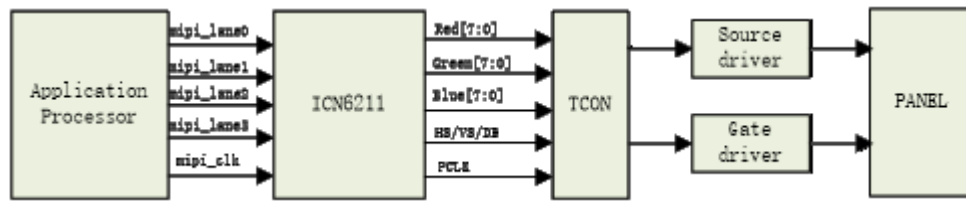

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Interface - Specialised category](#):

Click to view products by [Chipone manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[MC33975ATEKR2](#) [SP508EEF-L](#) [TDA8035HN/C2/S1J](#) [TDA8026ET/C3E](#) [TC358870XBG\(NOK\)](#) [MAX13175EETU+](#)
[MAX17841EVMINIQU#](#) [250375-4Z50-2](#) [NCN5120MNTWG](#) [C100N50Z4A](#) [SN65HVD63RGTT](#) [TDA8035HN/C1/S1J](#) [AD8192ACPZ-RL7](#)
[AD5700-1BCPZ-R5](#) [AD5700-1BCPZ-RL7](#) [ADV3003ACPZ](#) [ADV7511KSTZ](#) [LTC4332IUFD#PBF](#) [LTC4332HUFD#PBF](#)
[LTC4332CUFD#PBF](#) [MAX3814CHJ+T](#) [CH351Q](#) [MC33664ATL1EGR2](#) [XL1192D](#) [XD7135](#) [XR34350IL](#) [KTU1109EFAA-TR](#) [CH368L](#)
[CH7307C-DEF](#) [DS28CM00R-A00+T](#) [DS8500-JND+T&R](#) [MAX16054AZT+T](#) [MAX16545BGPF+](#) [MAX16550GPN+](#) [MAX16550AGPN+](#)
[MAX16550AGPN+T](#) [MAX96705AGTJ/V+](#) [MAX3816ACUE+](#) [MAX4886ETO+](#) [MAX14502AETL+](#) [SP331ET-L](#) [SP332CT-L](#) [SP338EER1-](#)
[L](#) [SP3508EF-L](#) [SP335EER1-L](#) [XR3160ECUTR-F](#) [XR3160EIUTR-F](#) [ATECC108A-MAHDA-T](#) [MAX3814CHJ+](#) [LPC47M182-NW](#)