



SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 2A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperature Range: -25°C~ +85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、 Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
- 7、 Material: Housing Nylon66 UL94-V0

3Pin 以上

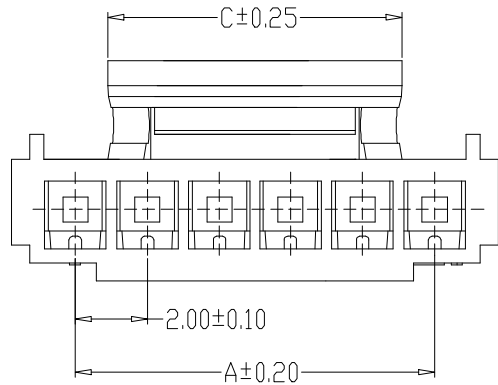

2 Pin

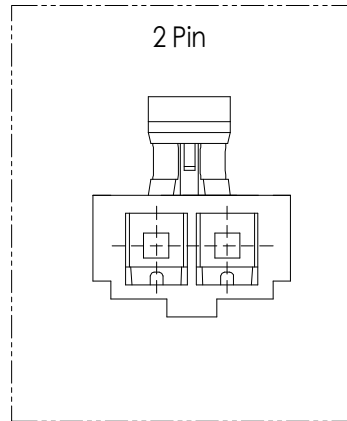

| Circuit | Part NO.    | Dimensions mm |       |       |
|---------|-------------|---------------|-------|-------|
|         |             | A             | B     | C     |
| 2       | XD-HY-2Y-X  | 2.00          | 5.50  | 2.30  |
| 3       | XD-HY-3Y-X  | 4.00          | 7.50  | 2.30  |
| 4       | XD-HY-4Y-X  | 6.00          | 9.50  | 4.30  |
| 5       | XD-HY-5Y-X  | 8.00          | 11.50 | 4.30  |
| 6       | XD-HY-6Y-X  | 10.00         | 13.50 | 8.30  |
| 7       | XD-HY-7Y-X  | 12.00         | 15.50 | 10.30 |
| 8       | XD-HY-8Y-X  | 14.00         | 17.50 | 12.30 |
| 9       | XD-HY-9Y-X  | 16.00         | 19.50 | 12.30 |
| 10      | XD-HY-10Y-X | 18.00         | 21.50 | 12.30 |
| 11      | XD-HY-11Y-X | 20.00         | 23.50 | 14.30 |
| 12      | XD-HY-12Y-X | 22.00         | 25.50 | 16.30 |
| 13      | XD-HY-13Y-X | 24.00         | 27.50 | 18.30 |
| 14      | XD-HY-14Y-X | 26.00         | 29.50 | 20.30 |
| 15      | XD-HY-15Y-X | 28.00         | 31.50 | 22.30 |
| 16      | XD-HY-16Y-X | 30.00         | 33.50 | 24.30 |

Ordering Information

XD - HY - N \*\*\* - \*

Pin Type Colour  
 孔位 类型 颜色  
 AW-带针 灰色  
 AW-带针 L-蓝色  
 AW-带针 黄色  
 AW-带针 P-棕色  
 AW-带针 V-绿色

|           |                        |                   |                   |                  |    |   |            |             |               |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|---|------------|-------------|---------------|
|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE | 制图<br>DRAWING    | 02 | 深圳讯答科技有限公司<br>ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd |            |             |               |
|           |                        |                   | DIM TOL           | 审核<br>CHECK      |    |   |            |             | 产品名称<br>TITLE |
|           |                        |                   | X.X ±0.30         | 批准<br>APPROVAL   |    | 产品料号<br>PART NO.                              | XD-HY-NY-X | 单位<br>UNITS | mm            |
|           |                        |                   | X.XX ±0.20        | 投影<br>Projection |    | 材料<br>MATERIAL                                |            | 页次<br>SHEET | 1/1           |
|           |                        |                   | X.XXX ±0.10       |                  |    |   |            |             |               |
| 1         | 初版发行                   |                   | Angle ±3.0°       |                  |    |   |            |             |               |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE |                   |                  |    |   |            |             |               |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)