

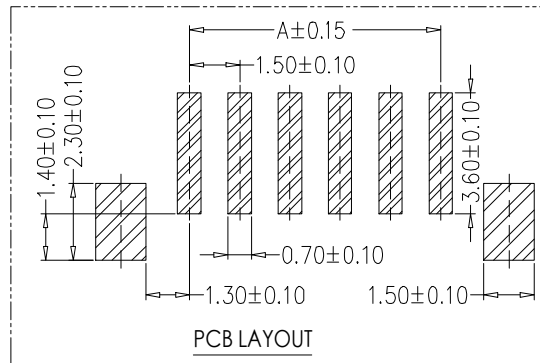
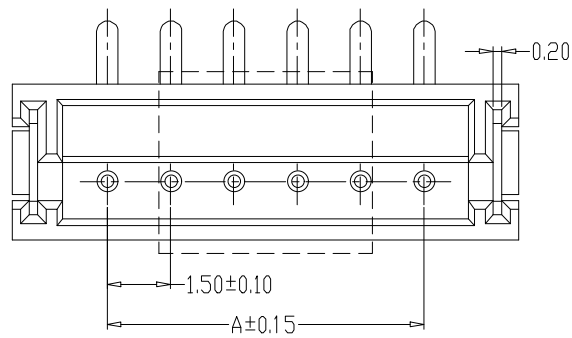


- SPECIFICATIONS**
1. Current Rating: 1A AC, DC
  2. Voltage Rating: 100V AC, DC
  3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
  4. Contact Resistance: 20mΩ Max
  5. Insulation Resistance: 500mΩ Min
  6. Withstanding Voltage: 500V AC/minute
  7. Material: Wafer LCP UL94-VO
- Qty/Reel: 1000 PCS

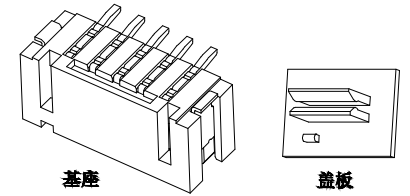

| Circuit | Part NO.       | Dimensions mm |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         |                | A             | B     |
| 2       | XD-ZH-2PLT-XX  | 1.50          | 6.00  |
| 3       | XD-ZH-3PLT-XX  | 3.00          | 7.50  |
| 4       | XD-ZH-4PLT-XX  | 4.50          | 9.00  |
| 5       | XD-ZH-5PLT-XX  | 6.00          | 10.50 |
| 6       | XD-ZH-6PLT-XX  | 7.50          | 12.00 |
| 7       | XD-ZH-7PLT-XX  | 9.00          | 13.50 |
| 8       | XD-ZH-8PLT-XX  | 10.50         | 15.00 |
| 9       | XD-ZH-9PLT-XX  | 12.00         | 16.50 |
| 10      | XD-ZH-10PLT-XX | 13.50         | 18.00 |
| 11      | XD-ZH-11PLT-XX | 15.00         | 19.50 |
| 12      | XD-ZH-12PLT-XX | 16.50         | 21.00 |
| 13      | XD-ZH-13PLT-XX | 18.00         | 22.50 |
| 14      | XD-ZH-14PLT-XX | 19.50         | 24.00 |
| 15      | XD-ZH-15PLT-XX | 21.00         | 25.50 |
| 16      | XD-ZH-16PLT-XX | 22.50         | 27.00 |

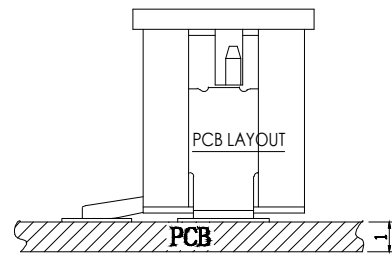

**Ordering Information**

XD - ZH - N \*\*\* - \*\*

Pin      Type      Contact Plating

Pin 1 号      插孔      镀金

Pin 2 号      插孔      镀金

Pin 3 号      插孔      镀金

Pin 4 号      插孔      镀金

Pin 5 号      插孔      镀金

Pin 6 号      插孔      镀金

Pin 7 号      插孔      镀金

Pin 8 号      插孔      镀金

Pin 9 号      插孔      镀金

Pin 10 号      插孔      镀金

Pin 11 号      插孔      镀金

Pin 12 号      插孔      镀金

Pin 13 号      插孔      镀金

Pin 14 号      插孔      镀金

Pin 15 号      插孔      镀金

Pin 16 号      插孔      镀金

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | GENERAL TOLERANCE | 制图 DRAWING    | 03 | 深圳讯答科技有限公司<br>ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd |                 |          |     |
|--------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|----|---|-----------------|----------|-----|
| 1      | 初版发行                |                | DIM TOL           | 审核 CHECK      |    | 产品名称 TITLE                                    | ZH (1.50) 单排 立贴 | 版本 REV.  | A   |
|        |                     |                | X.X ±0.30         | 批准 APPROVAL   |    | 产品料号 PART NO.                                 | XD-ZH-NPLT-XX   | 单位 UNITS | mm  |
|        |                     |                | X.XX ±0.20        | 投影 Projection |    | 材料 MATERIAL                                   |                 | 页次 SHEET | 1/1 |
|        |                     |                | X.XXX ±0.10       |               |    |   |                 |          |     |
|        |                     |                | Angle ±3.0°       |               |    |   |                 |          |     |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)