



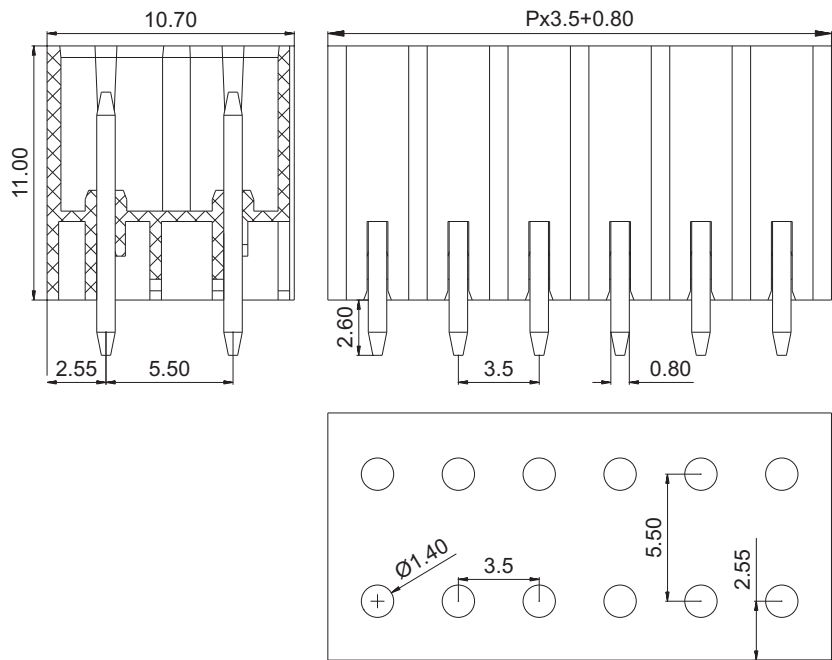

慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

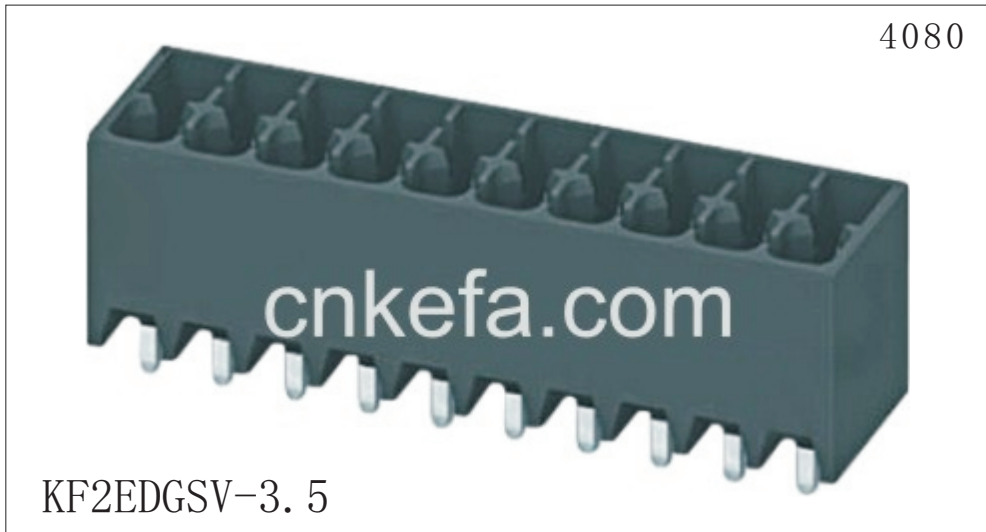

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	7A
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	3.5mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	

订购方式:

型号	间距	极数	颜色	客户要求									
		P											
			<table border="1"> <tr> <td>1 单倍间距</td> <td>4 绿色</td> <td>7 透明</td> </tr> <tr> <td>2 双倍间距</td> <td>5 橙色</td> <td>8 黄色</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 红色</td> <td>9 白色</td> </tr> </table>	1 单倍间距	4 绿色	7 透明	2 双倍间距	5 橙色	8 黄色		6 红色	9 白色	
1 单倍间距	4 绿色	7 透明											
2 双倍间距	5 橙色	8 黄色											
	6 红色	9 白色											

mm (INCH)	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
THIROANGIF PROJECTION	NAME KF2EDGSV-3.5

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Cixi Kefa](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)