




# 慈溪市科发电子有限公司


## CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书

5052

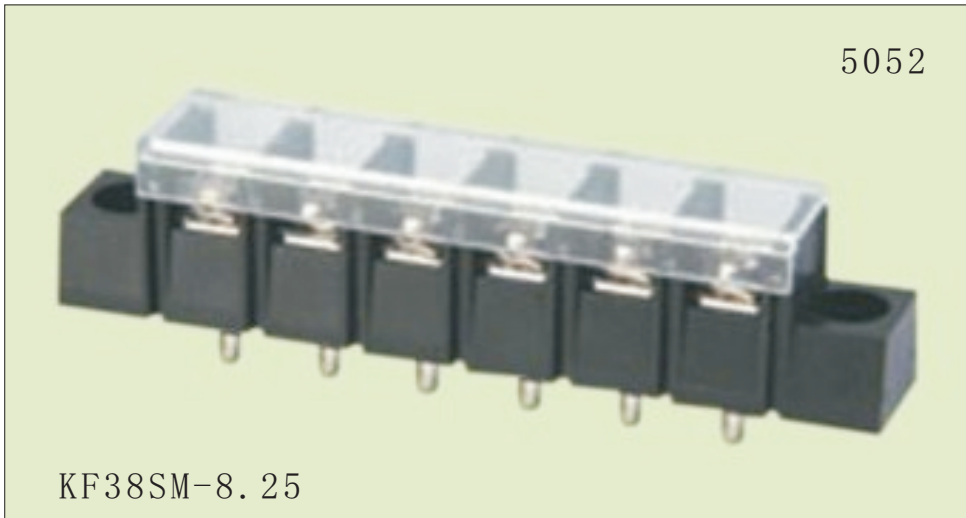

KF38SM-8.25

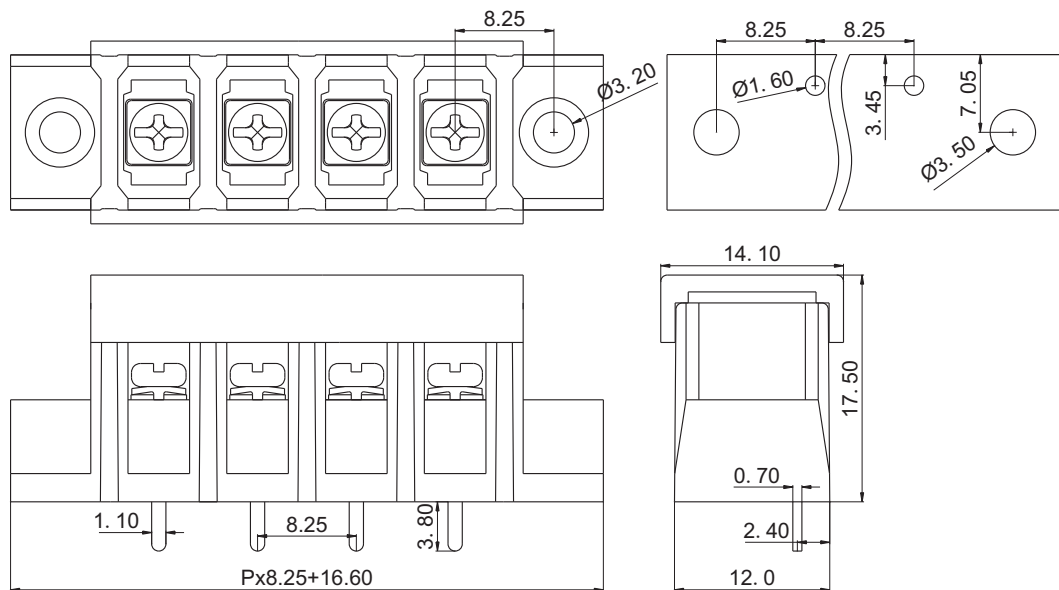

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

UL

UL

300V

20A

22-12 AWG

AC2000V/1Min

CE GQC

IEC

450V

24A

2.5mm<sup>2</sup>

机械性能

扭力距

温度范围

8.0Kg.cm

-40°C—+105°C

尺寸

间距

极数

8.25mm

2P-24P

材质及电镀

塑体

焊针

螺丝

PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

M3 钢 镀镍

订购方式:

\_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_ 客户要求

型号 间距

极数

颜色

1 单倍间距  
2 双倍间距

1 灰色	4 绿色	7 透明
2 蓝色	5 橙色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm  
(INCH)



THIROANGIF PROJECTION



慈溪市科发电子有限公司  
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF38SM-8.25

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Barrier Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Cixi Kefa](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CTA-0103](#) [6PCR-02-008](#) [6PCR-05-008](#) [6PCR-08-008](#) [6PCR-21-006](#) [6PCV-06-008](#) [6PCV-10-009](#) [6PCV-15-008](#) [6STR-06-006](#) [6STR-08-006](#) [6STR-12-008](#) [6STR-14-008](#) [6STR-16-008](#) [6STR-17-008](#) [6STR-21-008](#) [6STR-25-008](#) [6STR-27-008](#) [6STV-03-006](#) [6STV-03-008](#) [6STV-04-006](#) [6STV-10-006](#) [6WWR-03](#) [6WWV-11-008](#) [6WWV-12-008](#) [6WWV-16-008](#) [7-1546701-0](#) [72212603](#) [72503-C](#) [73203](#) [76007](#) [7606-602LF](#) [77010-50](#) [796985-3](#) [796988-4](#) [7C1N08](#) [8-1437402-5](#) [8-1437402-7](#) [8-1546158-0](#) [870505](#) [870903](#) [8PCR-06-006](#) [8PCV-02-008](#) [8PCV-04-008](#) [8PCV-05-008](#) [8PCV-09-006](#) [8PCV-15-006](#) [8PCV-16-006](#) [8PCV-17-006](#) [8QCR-03-008](#) [8STV-04-006](#)