



慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



认证
电气性能
参考标准
额定电压
额定电流
使用线径
耐电压

UL	IEC
300V	320V
10A	15A
24-12 AWG	2.5mm ²
AC2500V/1Min	




机械性能
扭力矩
温度范围
剥线长度
尺寸
间距
极数

扭力矩		0.4Nm (3.5Lb.in)
温度范围		-40°C—+105°C
剥线长度		7.0-8.0mm
尺寸		
间距		5.0/5.08mm
极数		2P-24P

材质及电镀
塑体
夹子
方块
螺丝

塑体		PA66 UL94V-0
夹子		磷铜 镀镍
方块		黄铜 镀镍
螺丝		M2.5 铁 镀锌

订购方式:

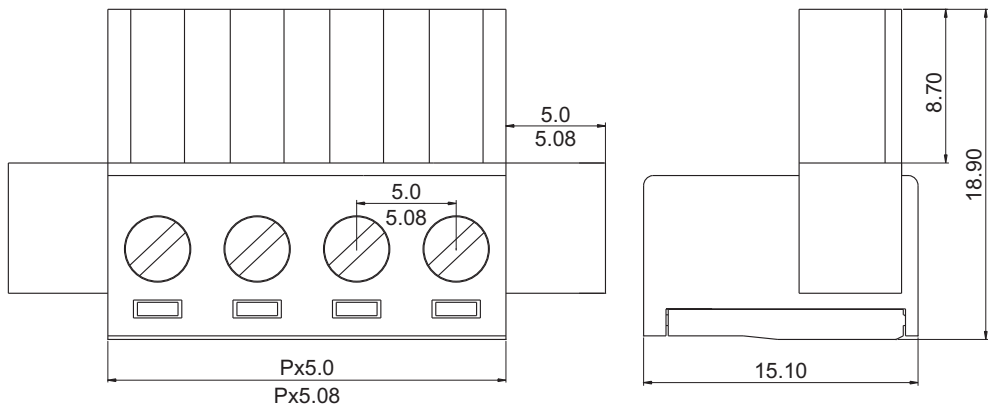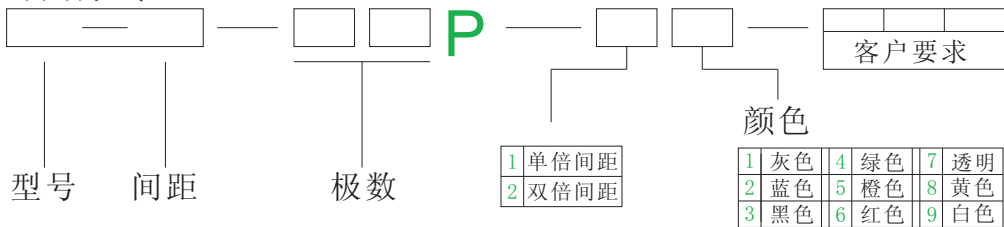

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF2EDGKM-5.0/5.08

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Cixi Kefa Elec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.404.7553](#) [57.504.0053.7](#) [57.510.0053](#) [57.910.6153](#) [01.112.1453](#) [CTB932VE/6](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-104](#) [734-302](#) [734-304](#) [8-141-P](#) [FKCT 2.5/ 3-ST KMGY](#) [860505](#) [860508](#) [860516](#) [860810](#) [861908](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#) [PV05-5,08-K](#) [PVP02-5,00](#) [PVP04-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [H-10](#) [ELFH09150](#) [ELFH16150](#) [ELFP03110](#) [ELFT06250](#) [ELFT07250](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH03100](#) [ELXH071G0E](#) [ELXP041G0](#) [ELXT046G0](#) [1700101](#) [1700410](#) [1700425](#) [1703176](#) [1705229](#) [1710175](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1729386](#) [1734692](#) [1734795](#) [1736036](#)