
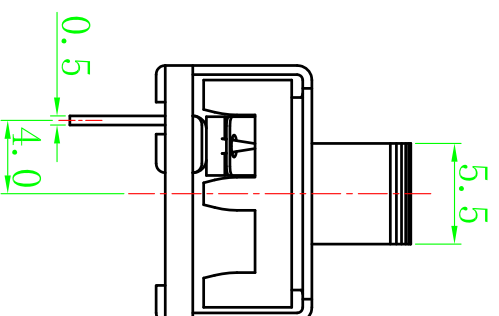



主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
操作力 Operating force	200±100g.f
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	见标识图 Marking/Rating
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度 (工作绝缘) Dielectric strength	≥1500VAC/5mA/5s
电气寿命 Endurance	≥6000 Cycles

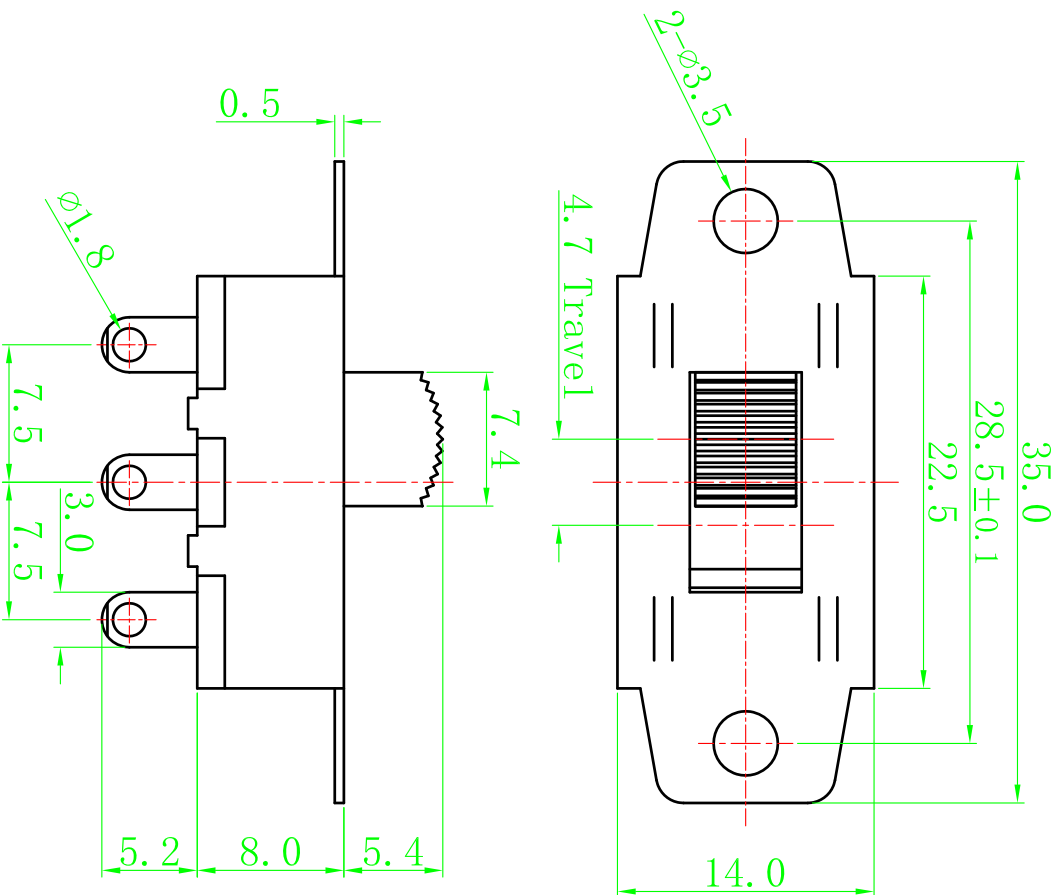

第三视角
THE THIRD
ANGLE
PROJECTION



MARK AMOUNT/MODIFY FILE NO./CHANGE BY DATE	更改文件号	更改人	日期
设计 DESIGN	周庆生	2016.08.29	
审核 CHECK	张路智	2016.08.29	
批准 APPROVAL	代海伟	2016.08.29	

比例 SCALE
2 : 1

一般公差 GENERAL TOLERANCE

>0.5~6 ±0.10

>6~30 ±0.20

>30~120 ±0.30

角度 ANGLE ±2°

拨动开关
SLIDE SWITCH

DESIGNATION:

SAB-1213-0-ABBT2-

刻字标识:
Marking/Rating:

CNIBAO **US**

12A 125VAC
6.5A 250VAC

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Toggle Switches](#) category:

Click to view products by [CNIBAO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[A19HV](#) [8A1-C-222](#) [60012L](#) [6006L](#) [6663](#) [7101MD9V30GE](#) [7101SPDV30BE](#) [7103SDV30BE](#) [7105D](#) [7108P3YAV2BE](#) [71YY50282](#)
[7201MD9AVBE](#) [7301K38](#) [7306K36](#) [7310K36](#) [7314K36](#) [7506K4](#) [7592K6](#) [7691K14](#) [7700K1](#) [8396K108](#) [8824K14](#) [8828K13](#) [G3VX](#) [PS83-](#)
[121G](#) [A101MD9AB04](#) [A101SD9AB04](#) [A101SDCQ04](#) [A103SD9AQ04](#) [A107TZB04](#) [A123P32YZQ](#) [A123S1YZG](#) [A127S1YCQ](#) [1-1825192-](#)
[0](#) [A131S1YZQ](#) [A201SCWZB04](#) [A207SYCB04](#) [A208J61ZQ0004](#) [A221K12KAG](#) [A221S1YZQ](#) [A221T1TCQ](#) [A232K12KZQ](#) [A232M1YCQ](#)
[A323S1CWZQ](#) [A423S1YZQ](#) [12149A-3V](#) [12156AX408](#) [12147AGKX679](#) [12149AD2G0383VX408](#) [12246X778](#)