


Type D
Female connector
with screw termination
Contact spacing .200"

Directive 2002/95/EC
„RoHS“
Compliant

TECHNICAL DATA

Conductor size: AWG 24 . . . 16
 Rated current: 6 A
 Rated voltage: 300/250 V~
 Moulding material: PBT GV grey
 Operating temperature: -55° C to +120° C
 Flammability: UL 94-V-O
 Contact material: CuSn 6
 Contact finish: Au over Ni
 Screw connection: steel

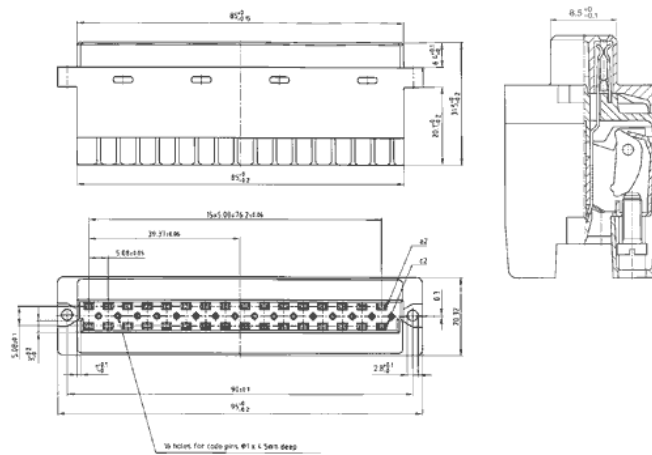

Part Numbers

No. of Pos.	• = contact + = no contact	Female connector with screw termination
	Pos. 2 4 6 ... row c • • • • row a • • • •	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [CONEC](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[892-18-020-10-001101](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#)
[609-3404](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644827-2](#) [65817-](#)
[010LF](#) [65817-015LF](#) [65863-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71918-208LF](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [79531-3000](#)
[FCN-360C032-B](#) [FCN-367T-T012/H](#) [FCN-723D010/2](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#)