

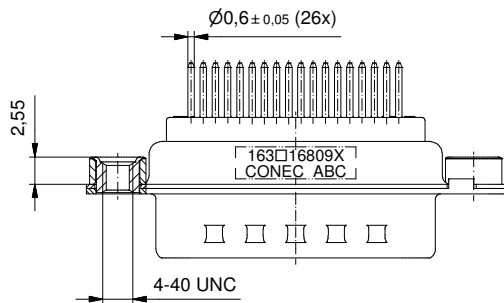
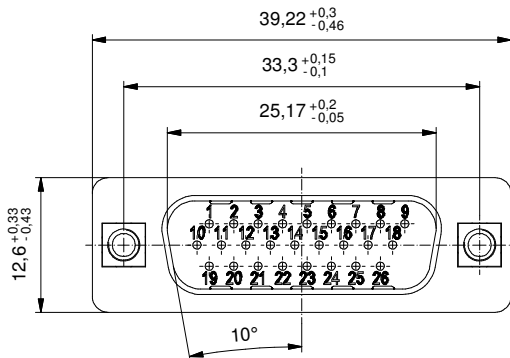


**PCB hole drillings**  
( PCB top side )/  
Leiterplattenbohrbild  
( Leiterplatten Oberseite ):

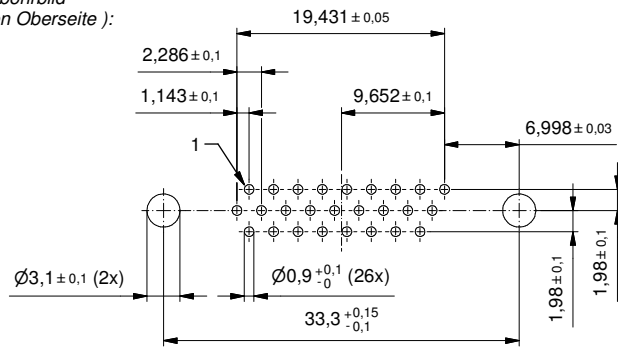

**Technical specification:**  
**Technische Daten:**

Working voltage/ Betriebsspannung:	60 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥ 5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 55 °C ... + 125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	3,0 A (UL, VDE) / 2,5 A (CSA)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 2 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3

**Materials/  
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/ schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded insert/ Gewindeinsatz:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

**Installation specification/  
Montagedaten:**

Recommended torque value for thread/ Empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	max. 6 in.LB/ max. 67 Ncm
---	------------------------------

(b)

Part no. / Part marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
163A16809X	3	Gold flash over nickel Gold über Nickel
163B16809X	2	20 µm hard gold over min. 50 µm nickel 20 µm Gold über min. 50 µm Nickel
163C16809X	1	30 µm hard gold over min. 50 µm nickel 30 µm Gold über min. 50 µm Nickel

Index: b Ä6605 29.03.2017 J.L.	scale/Maßstab: 2:1	dim. in mm	D-SUB HD Male 26pos. Solder pin straight with threaded insert D-SUB HD Stift 26pos. Lötstift gerade mit Gewindeinsatz	dwg no / Z.-nr.: 16K1A3914	DIN- A3
Status: InBearbeitung					
RoHS compliant/konform					1 / 1



Date/Datum

Name

drawn/gez. 28.03.17 Lehmenkühler

appd./gepr. 29.03.17 Schmidt

CONEC®

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [D-Sub High Density Connectors](#) category:*

*Click to view products by [CONEC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[97-3250-11](#) [163A17089X](#) [164A17199X](#) [164C18629X](#) [L717HDB44POL2R210](#) [L717HDEH15POL2](#) [L777HDE15P](#) [L77HDE15SC309](#)  
[163A16759X](#) [163A16839X](#) [163A16989X](#) [163A17079X](#) [164A17329X](#) [164A18219X](#) [241A16440X](#) [241A16550X](#) [241A16680X](#)  
[241A20810X](#) [241A25740X](#) [CT25-44P](#) [MDBE15PE766](#) [L177HDE15SOL2RM23](#) [L177HRC62SVFM](#) [L177HRCG62S](#)  
[L717HDEG15POL2RM5](#) [L77HDA26SVF](#) [L77HDE15SD1CO](#) [L77HDEH15SOL2RM832](#) [DAMA-15S-WS](#) [443895-3](#) [106698-1](#) [280-](#)  
[012K2C](#) [DBMV13H3SNA197](#) [L177HRB44S](#) [164A17039X](#) [09562004701510](#) [L777HRC62P](#) [241A17960X](#) [164A18269X](#) [280-019S1S9MEN](#)  
[L777HDEG15P](#) [280-018P3S25MEGN](#) [206504-2](#) [40-9415HDSP](#) [40-9515HDSP](#) [2057140-1](#) [C115370-6002](#) [DFMA104SNMBFR172FR022](#)  
[HDC9F200E2S](#) [L717HDAG26POL2RM8](#)