


|      |   |   |   |      |             |               |         |          |
|------|---|---|---|------|-------------|---------------|---------|----------|
| 1    | 2   | 3 | 4 | 5    | 6           | 7             | 8       |          |
| Dept | 晨翔2.5mm XH公座 4Pin, 直插, 白色胶芯, 镀锡端子, 无Kink脚 |   |   | REV. | DESCRIPTION | DRAWN         | CHECKED | APPROVED |
| Qty  | 1   |   |   | A    | NEW RELEASE | JLZ 06/05/24' |         |          |
| DC   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| ED   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| IE   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| ISO  | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| PD   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| R&D  | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| SD   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| QA   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| QC   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |
| QE   | 1   |   |   |      |             |               |         |          |

晨翔电子有限公司拥有此文件的所有知识产权。本文包含的知识及其权利（包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密）均归晨翔电子有限公司所有。未经许可，任何人不得擅自复制或传播。晨翔电子有限公司保留追究法律责任的权利。

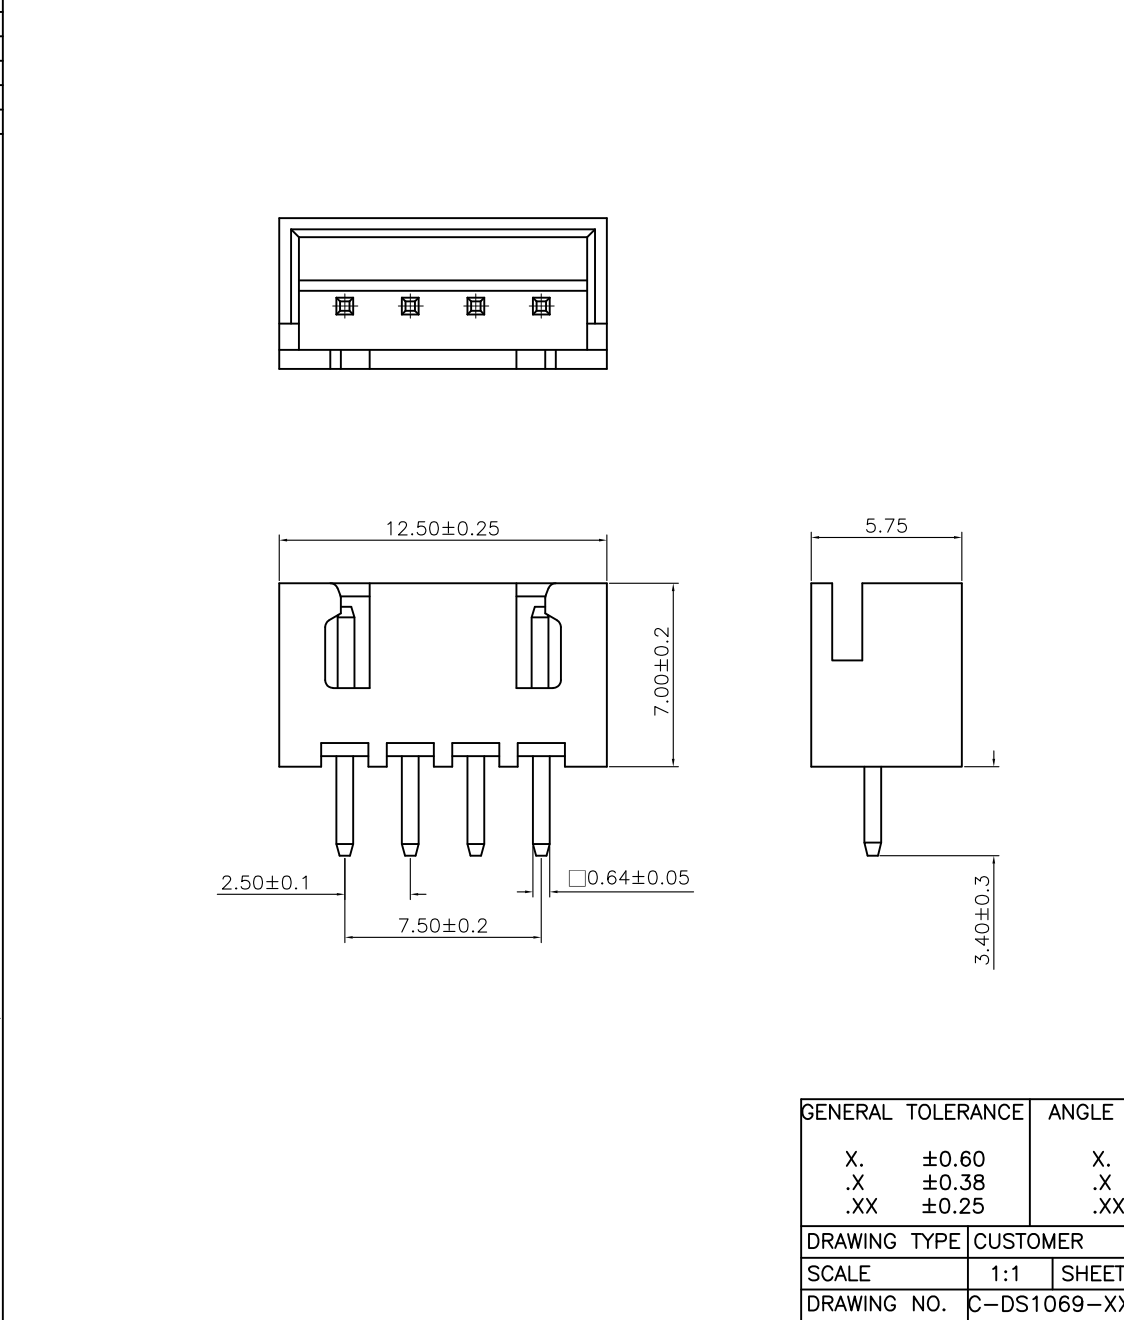

- 备注:
- 电性说明:
    - 接触阻抗: 20毫欧最大
    - 耐压: 600伏交流电一分钟
    - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
    - 额定电流: 3安
  - 环境特性:
    - 工作温度: -40°C~+85°C
  - 材料:
    - 端子: H62黄铜, 镀锡
    - 胶芯: PA66, 白色, 阻燃

|                   |       |                  |        |  |    |        |               |  |
|-------------------|-------|------------------|--------|--|----|--------|---------------|--|
| GENERAL TOLERANCE |       | ANGLE TOLERANCE  |        | PROJECTION   |    | TITLE  | 2.5mm XH TYPE |  |
| X.                | ±0.60 | X.               | ±5°    | UNITS  | mm |        |               |  |
| .X                | ±0.38 | .X               | ±3°    | SHEET SIZE   | A4 | SERIES | DS1069 SERIES |  |
| .XX               | ±0.25 | .XX              | ±2°    | <b>晨翔电子有限公司</b><br><b>CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD</b> |    |        |               |  |
| DRAWING TYPE      |       | CUSTOMER         |        |  |    |        |               |  |
| SCALE             | 1:1   | SHEET            | 1 OF 1 |  |    |        |               |  |
| DRAWING NO.       |       | C-DS1069-XXXXX-A |        |  |    |        |               |  |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Connfly](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-](#)  
[002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#) [820-22-008-30-001101](#)  
[821-22-002-10-001101](#) [821-22-003-10-002101](#)