



# 承 认 书

(APPROVE SHEET)

CHUANG SHUO DA

TO:           CBB 电容 220nF ± 5% 250V          

主要材料		印字样式及成品图
组 件	材料名称	
薄 膜	金属化聚丙烯薄膜	
导 线	镀锡铜包钢线 (CP)	
包封料	阻燃粉末环氧树脂	

料 号	规 格	成品尺寸 (mm)						备注
		W	H	T	P	L	D	
PR4105	MPR224J250V	17	10	5.6	15	25	0.8	
承认回签时请在下面填写贵司料号								

客户签承栏			创容承办栏		
核准	检验	承认签章	核准	审核	拟制
				纪洪雨	李道燕
日期			日期	2019-04-15	

深圳市创硕达电子有限公司

深圳市创容新能源有限公司

SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED

深圳市光明新区光明街道红坳恒泰裕高新技术工业园 5 栋右侧 3-4 楼

TEL: 0755-29948883 29948998 FAX: 0755-29948906 [http://:www.csdcap.com](http://www.csdcap.com)

CSD-BDE-08


## 电容器使用范围

项次	项目	使用条件	使用范围
1	使用温度范围	最高使用温度	105℃
		额定温度	85℃
		最低使用温度	-40℃
2	使用电压范围	环境温度	使用电压
		环境温度≤85℃	使用电压≤1.0*额定电压（连续）
		环境温度>85℃	环境温度每增加一度额定电压下降 1.25%
4	可焊性	焊锡温度（加助焊剂）	235±5℃
		焊锡时间	2±0.5 秒
		焊接方式如耐焊接热图要求 如因焊接过程不符合我司焊接要求导致电容器芯子收缩,爆裂,性能下降,所引起电容器爆炸,容量衰减等不良现象。我司概不负责。	

## 电容器试验规范

测试标准条件：1.温度 15~35℃；2.湿度 45~75%；3.大气压 86~106 千帕

（如有争议时，测试标准条件：1.温度 20±1℃；2.湿度 63~67%；3.大气压 86~106 千帕）


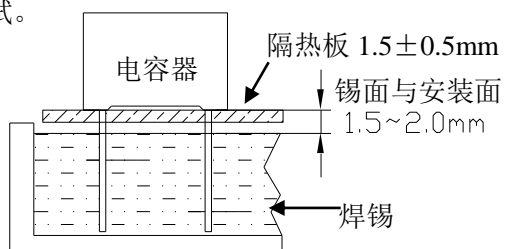
项次	项目	标准	测试要求		
1	静电容量(C <sub>S</sub> )	符合规定静电容量误差	温度 20±1℃；频率 1±0.1KHz；电压 rms1±0.1V		
2	损耗角正切 (DF)	DF≤0.0010			
3	耐电压	电极间	加压时允许自愈		
		极壳间	无击穿或飞弧		
4.	绝缘电阻	C <sub>R</sub> >0.33uF	≥5000 MΩ · uF		
		C <sub>R</sub> ≤0.33uF	≥15000MΩ		
5	耐久性试验	电容量	变化率≤10%		
		DF	C <sub>R</sub> ≤1uF	DF≤0.004	
			C <sub>R</sub> >1uF	DF≤0.005	
		耐电压	加压时允许自愈		
		绝缘电阻	>4 项中相对应极限值的 50%		
外观检查	无可见损伤				
6	耐焊接热	电容量变化率	变化率≤10%		
		外观检查	无可见损伤		
		焊槽温度	260±5℃	焊接时间	≤5 秒
		如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再测试。			
		 <p>电容器</p> <p>隔热板 1.5±0.5mm</p> <p>锡面与安装面 1.5~2.0mm</p> <p>焊锡</p>			

注意：如因客户测试和使用超出我司以上要求范围，我司概不负责。

# 薄膜电容性能参数


## 1. 焊接温度与时间对比

Soldering Temperature VS Time

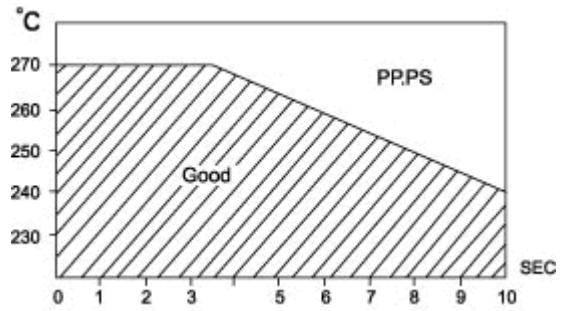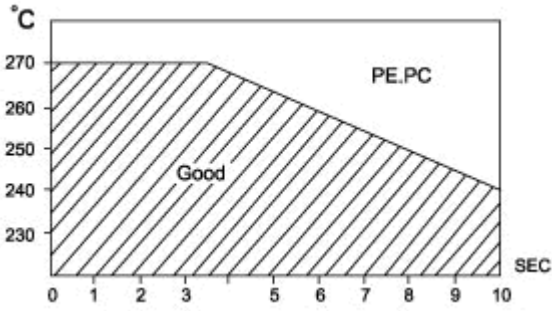


## 2. 温度性能


Temperature Characteristics

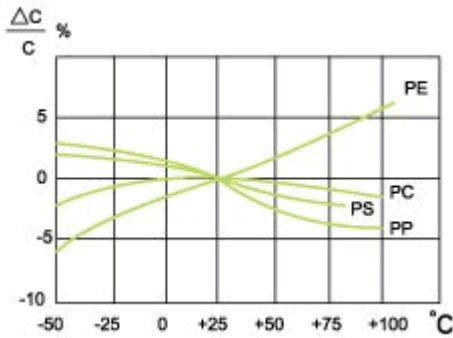


容量变化率与温度的关系

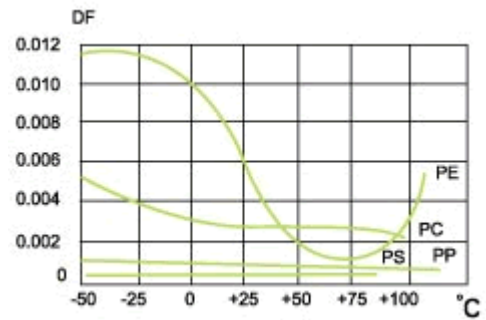

损耗角正切与温度的关系

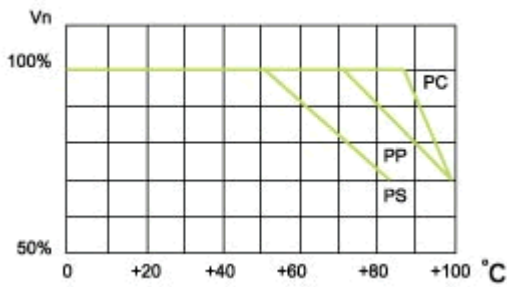


使用电压与温度的关系

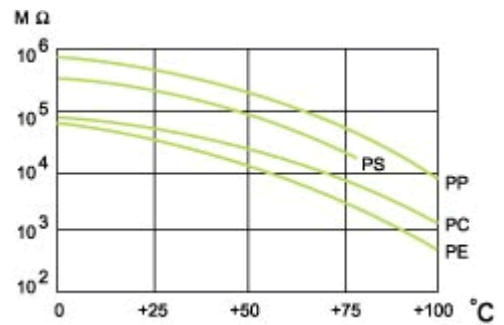


绝缘电阻与温度的关系

## 3. 频率性能

Frequency Characteristics

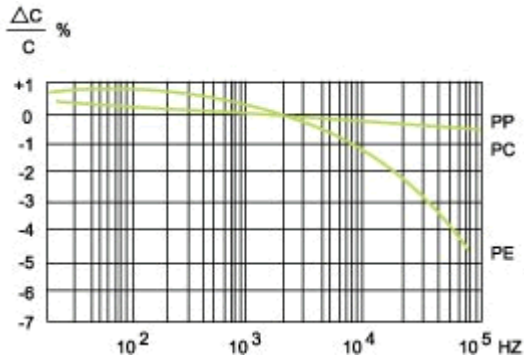

容量变化率与频率的关系

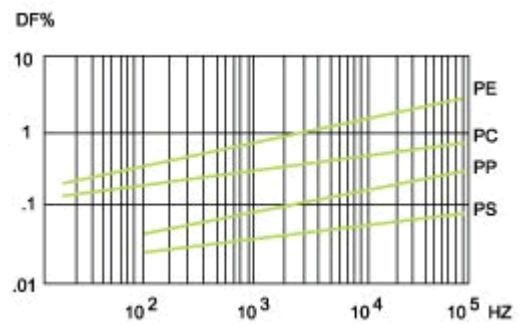

损耗角正切与频率的关系

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Film Capacitors](#) category:*

*Click to view products by [CRC manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[M83421/01-3089R](#) [703-6G](#) [F450KG153J250ALH0J](#) [750-1018](#) [FKP1-1000160010P15](#) [FKP1-1500160010P15](#) [FKP1U024707E00KYSD](#)  
[82EC1100DQ50K](#) [MMWAF150KME](#) [PCY2130F30153](#) [PME261JB5220KR19T0](#) [A521HH333M035C](#) [QXJ2E474KTPT](#) [QXL2B333KTPT](#)  
[QXM2G104K](#) [B32234-.033@250V-K](#) [B32520C6332K000](#) [B32522C6104K000](#) [B32523Q3155J](#) [B32676E6755K](#) [B81133-C1104-M3](#)  
[MTC355L1](#) [217-0716-001](#) [PA225L30](#) [221A10-120](#) [CB182K0184J--](#) [KP1830-247/061-G](#) [SCD105K122A3-22](#) [SCD205K122A3-24](#)  
[F601BL225K063CL60A](#) [PCX2339F65224](#) [PCX2339F65334](#) [2222 368 55105](#) [2222 370 21683](#) [QXL2E473KTPT](#) [445450-1](#) [B32524Q6155J](#)  
[46KI3100JBM1K](#) [MKP 1839-215-633](#) [MKP 1840-447-165](#) [MKP383510063JKP2T0](#) [MKT182022263473](#) [WMC08P22](#) [YE333](#) [ECQ-](#)  
[W4223KZ](#) [EEC2G805HQA415](#) [PA103L30](#) [82DC3100DQ50J](#) [82EC2150DQ50K](#) [WMF1D68](#)