


Rugged Chassis For DIY Electronic Projects, Features “BNC Input/Output”

2.6" BNC Housing

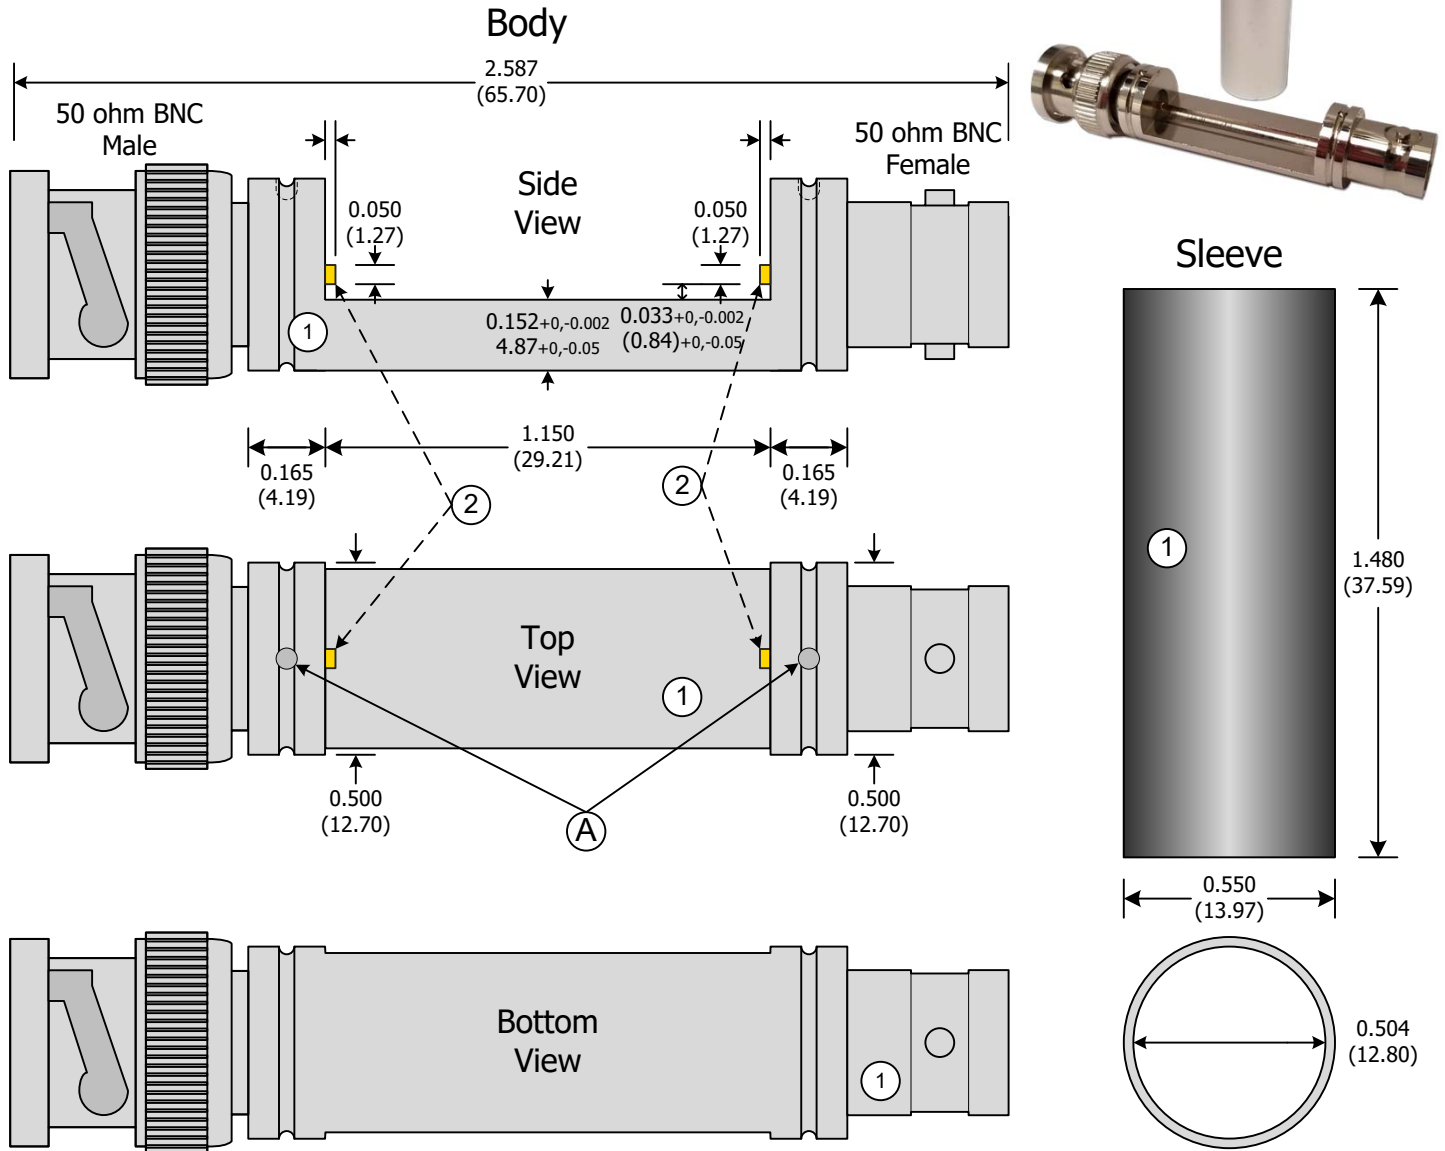

Tolerances Unless Otherwise Noted	
0-0.197 (0-0.5)	±0.004 (±0.10)
0.197-0.315 (0.5-8.0)	±0.008 (±0.20)
0.315-1.181 (8.0-30.0)	±0.016 (±0.40)
1.181-4.724 (30.0-120.0)	±0.020 (±0.50)

A Tooling Dimple, 2 Locations, Diameter 0.055 in (1.40 mm), Depth 0.055 in (1.40 mm)
Provides a cavity for dimpling the sleeve with a center punch. The mechanical contact also provides an electrical contact and shields the internal circuitry in the body.

No.	Description	Qty	Material	Plating
1	Body	1	Brass	Nickel
2	Center Pin	2	Brass	Gold

BNC-KIT-2.6MF Rev. B

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Adapters - In Series](#) category:

Click to view products by [Crystek](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5916-1103-603](#) [5919-1503-000](#) [651A505](#) [82-5552](#) [9030-9523-502](#) [PN2C](#) [A0407000](#) [R114703000W](#) [R125771001](#) [R127871001](#)
[R141710000W](#) [R141723161](#) [R141730000](#) [R143730700](#) [R143770000](#) [R161703000W](#) [R161753000W](#) [R161791530W](#) [R201705000](#)
[R222705200](#) [R222M40010W](#) [R223703180](#) [R316754000](#) [R405006000](#) [R443162000](#) [AD78TL](#) [HRM-513S](#) [1996352-2](#) [2157155-1](#) [252169-75](#)
[AD158](#) [2101130-1](#) [252186](#) [R114704000W](#) [R114720000W](#) [R125705001](#) [R125705701](#) [R125771000](#) [R125771001W](#) [R127704001](#)
[R127.870.001](#) [R127872001](#) [R141717000](#) [R142710000](#) [R142723000](#) [R143703000](#) [R143704000](#) [R143705700](#) [R161771000W](#) [R176754000](#)