



REV.	DESCRIPTION	DATE
A	NEW DRAWING	1/27/2006
B	Updated PCB layout	4/19/2006

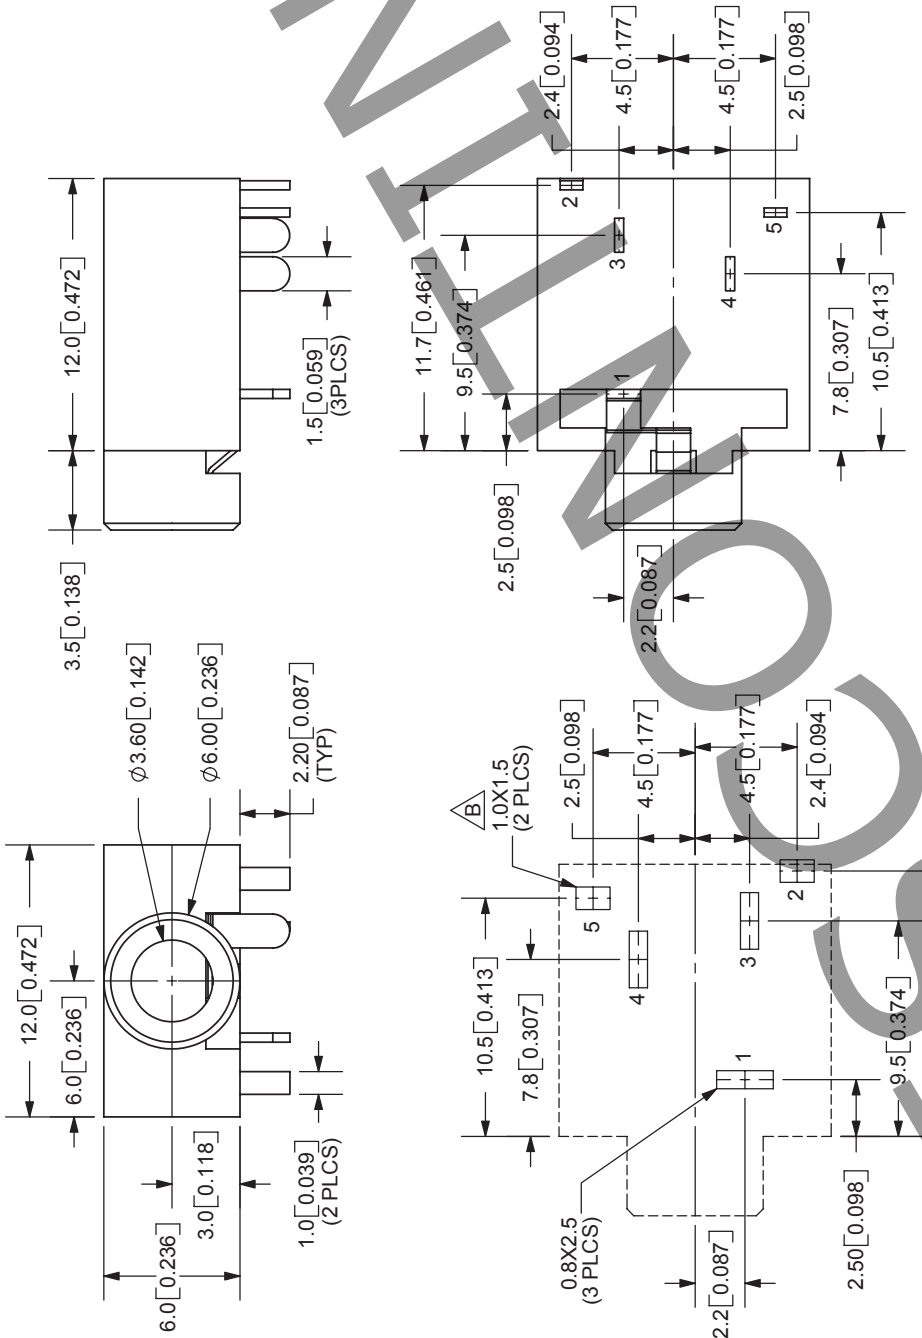

SPECIFICATIONS:
 RATING: 12V DC @ 1A
 CONTACT RESISTANCE: 10~20m OHMS MAX
 INSULATION RESISTANCE: 50M OHMS MIN: 500V DC
 VOLTAGE WITHSTAND: 250V AC R.M.S. FOR 1 MINUTE
 LIFE: 10,000 CYCLES
 OPERATING TEMP: -20° ~ +60°C

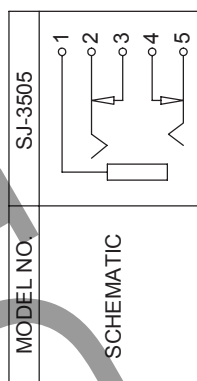

MODEL NO. SJ-3505

PCBLAYOUT TOPVIEW



9615 SW Allen Blvd., Ste. 103
 Beaverton, OR 97005
 Phone: 503-643-4899
 800-275-4899
 Fax: 503-372-1266
 Website: www.cui.com

TOLERANCE:
 ±0.3mm UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TITLE:	3.5mm AUDIO JACK - STEREO	REV:	B
PART NO:	SJ-3505	UNITS:	MM [INCHES]
DRAWN BY:	ZRJ	APPROVED BY:	
SCALE:			3:1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Phone Connectors](#) category:

Click to view products by [CUI Devices](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M444B](#) [6J1041A](#) [R4F](#) [E12BPKG](#) [ECP4PKG](#) [163-157J-E](#) [MT333X](#) [171-0350-EX](#) [171-101A-EX](#) [171-3325-EX](#) [176S](#) [NC3MG-V](#)
[NS112BX](#) [NYS228G](#) [P10834](#) [P2380](#) [P2381X](#) [P2411X](#) [P2412](#) [P2724](#) [JM2PB-AU BULK](#) [9144](#) [S2674](#) [280L](#) [163-158N-2-E](#) [171-3308-EX](#)
[171-3500-E](#) [ST-3141-5N](#) [2501FT](#) [CMT335](#) [M10662](#) [330Q](#) [RJ5VI-S](#) [40116](#) [TM1R-AU](#) [TM2PBMJ-AU](#) [TM2PJ-AU](#) [TM2PJ-AU BULK](#)
[4803.1351](#) [49201](#) [49205](#) [TS3PBJ-AU](#) [TS3PBMJ-AU](#) [TT32BX](#) [54B](#) [C55BX](#) [40112](#) [40205](#) [415](#) [XMT332B](#)