


H型半圆形气缸槽用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样



| 项目 | 经济型 | | 精品型 | | 耐高温型 | | |
|------|------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|------------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | D-A93 | PG-HD | PG-HDN | | UG-HD | DM-B4AD | DG-B4AD-JD |
| | | D-M9B | D-M9BN | | UG-HJD | | |
| | | D-M9BV | | | | | |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | 支持 | | 支持 | | |
| 弯折 | 不支持 | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | ≤200Hz | | ≤200Hz | | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | AB环氧树脂胶水 | | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | | |

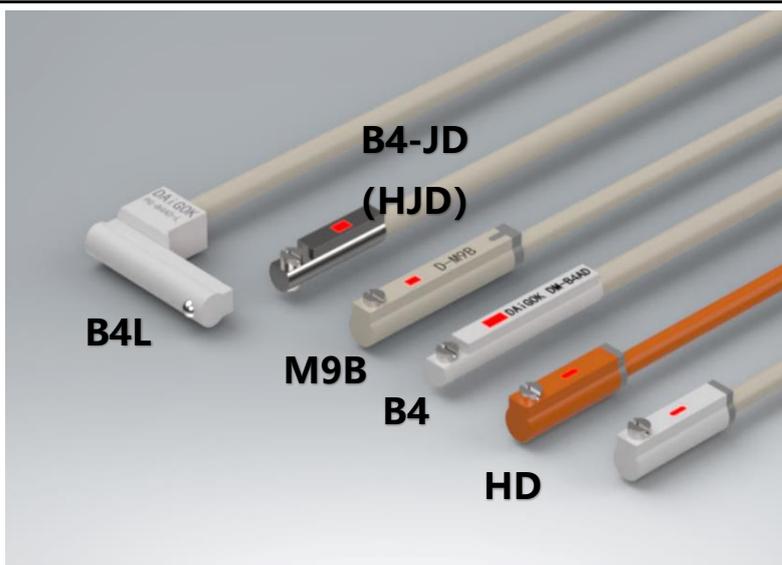


G型四方型气缸槽用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样




| 项目 | 经济型 | | | 精品型 | | 耐高温型 | |
|------|------------|-------|--------|----------------|--------|---------------|------------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | CS1-G | PG-GD | PG-GDN | | UG-GD | DM-C4AD | DG-C4AD-JD |
| | | | | | UG-GJD | | |
| | | | | | | | |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | | 支持 | | 支持 | |
| 弯折 | 不支持 | | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | | ≤200Hz | | ≤200Hz | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | | AB环氧树脂胶水 | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | |

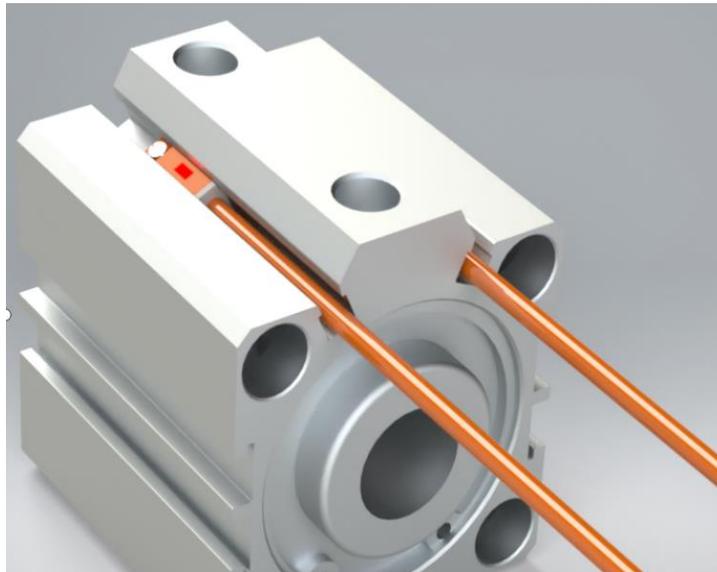


E型四方型气缸槽用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样

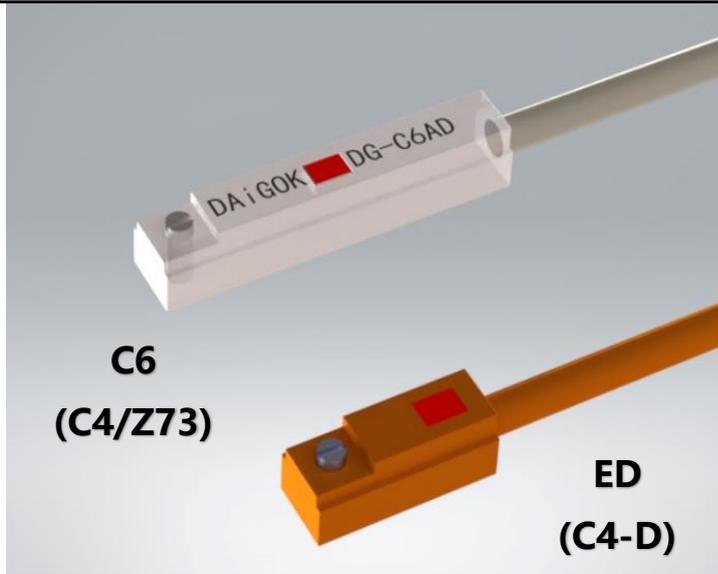


| 项目 | 经济型 | | | 精品型 | | 耐高温型 | |
|------|------------|-------|--------|----------------|-------|---------------|-----------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | D-Z73 | PG-ED | PG-EDN | | UG-ED | DM-C6AD | DG-C6AD-D |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | | 支持 | | 支持 | |
| 弯折 | 不支持 | | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | | ≤200Hz | | ≤200Hz | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | | AB环氧树脂胶水 | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | |

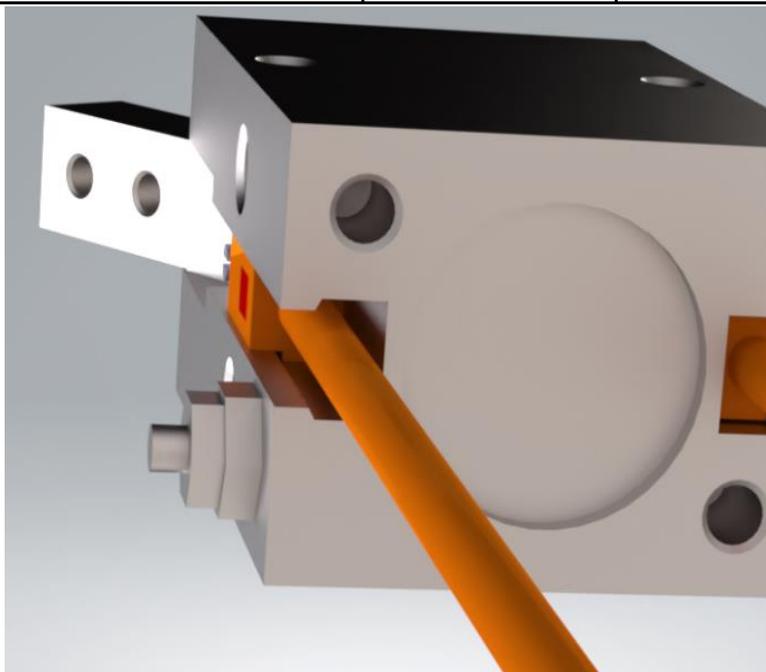


J型T型气缸槽用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样

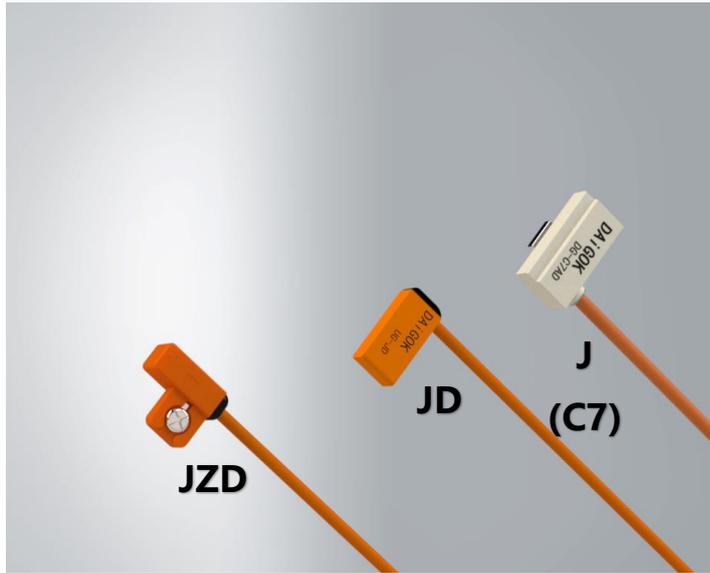


| 项目 | 经济型 | | | 精品型 | | 耐高温型 | |
|------|------------|------|-------|----------------|--------|---------------|---------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | CS1-J | PG-J | PG-JN | | UG-JD | DM-C7AD | DG-C7AD |
| | | | | | UG-JZD | | |
| | | | | | | | |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | | 支持 | | 支持 | |
| 弯折 | 不支持 | | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | | ≤200Hz | | ≤200Hz | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | | AB环氧树脂胶水 | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | |

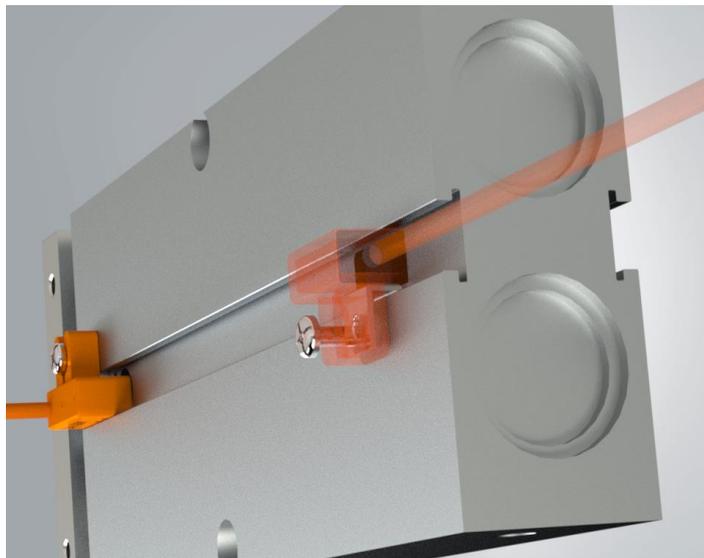


C73型迷你气缸用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样

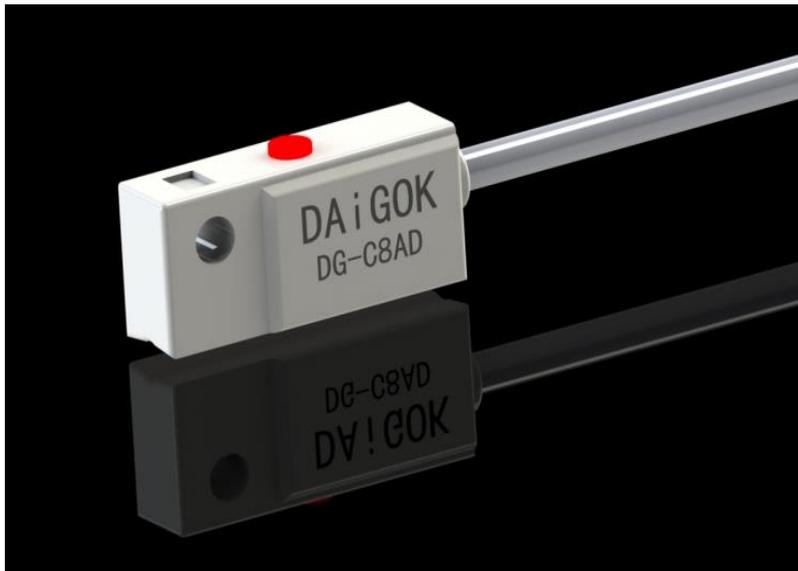


| 项目 | 经济型 | | | 精品型 | | 耐高温型 | |
|------|------------|--------|---------|----------------|--------|---------------|---------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | D-C73 | PG-C73 | PG-C73N | | UG-C73 | DM-C8AD | DG-C8AD |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | | 支持 | | 支持 | |
| 弯折 | 不支持 | | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | | ≤200Hz | | ≤200Hz | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | | AB环氧树脂胶水 | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | |

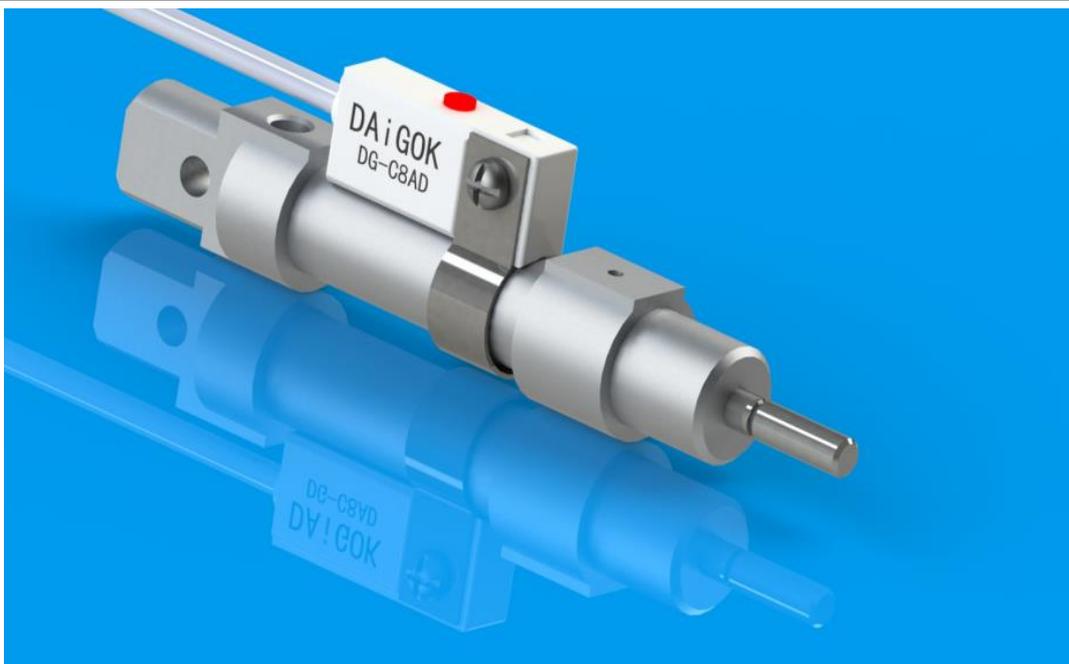

M型迷你气缸用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样

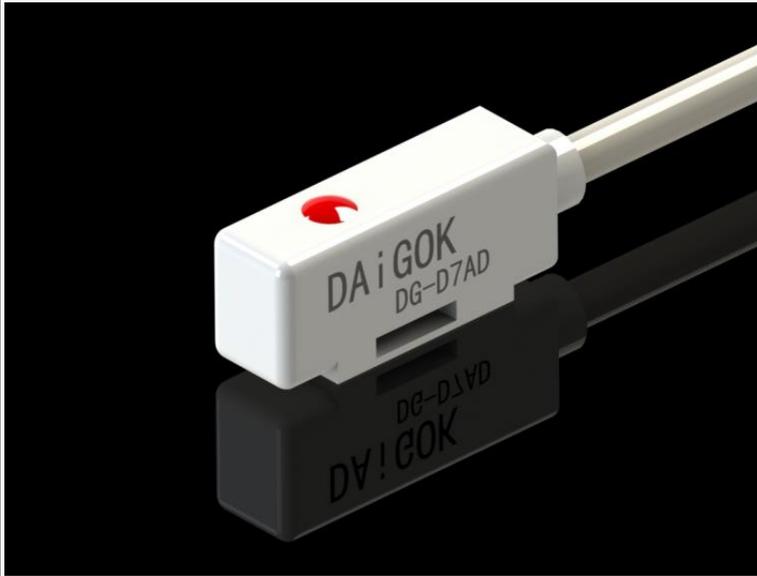


附不锈钢绑带
06/10/12/
16/20/25/32
缸径可选择

| 项目 | 经济型 | | 精品型 | | 耐高温型 | | |
|------|------------|------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | | PG-M | PG-MN | | UG-M | | DG-D7AD |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | 支持 | | 支持 | | |
| 弯折 | 不支持 | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | ≤200Hz | | ≤200Hz | | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | AB环氧树脂胶水 | | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | | |



U型SC/SI气缸用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样

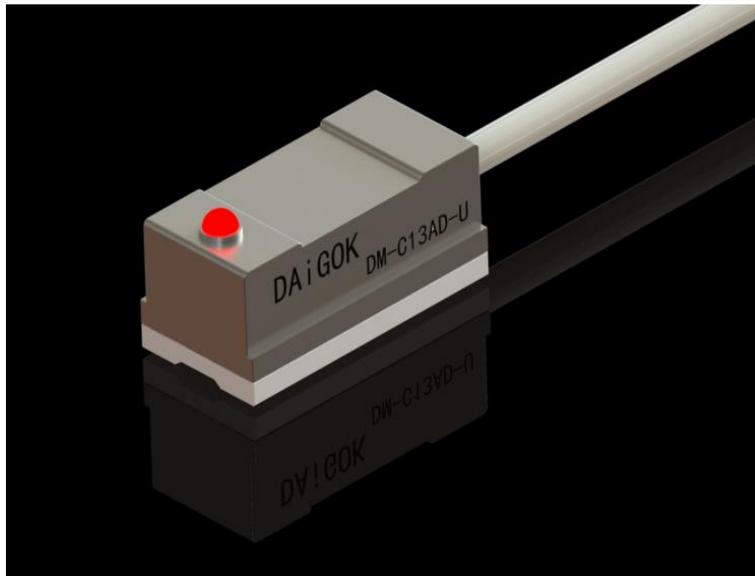


| 项目 | 经济型 | | | 精品型 | | 耐高温型 | |
|------|------------|------|-------|----------------|------|---------------|------------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | CS1-U | PG-U | PG-UN | | UG-U | DM-C13AD-U | DG-C13AD-U |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | | 支持 | | 支持 | |
| 弯折 | 不支持 | | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | | ≤200Hz | | ≤200Hz | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | | AB环氧树脂胶水 | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | |




U型SC/SI气缸用-磁性开关传感器-支持特殊定制

图样

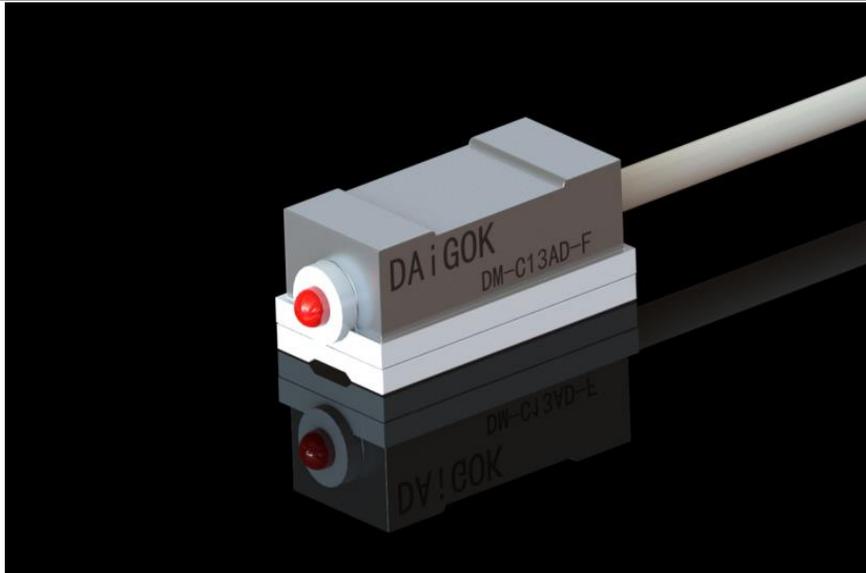

| 项目 | 经济型 | | | 精品型 | | 耐高温型 | |
|------|------------|------|-------|----------------|------|---------------|------------|
| 感应方式 | 有触点式 | 无触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 | 有触点式 | 无触点式 |
| 输出方式 | 二线 常开型 | | 三线常开型 | 二线 常开型 | | 二线 常开型 | |
| 型号 | CS1-F | PG-F | PG-FN | | UG-F | DM-C13AD-F | DG-C13AD-F |
| 线缆 | PVC*2M±10% | | | PUR/TPU*2M±10% | | 硅胶/特氟龙*2M±10% | |
| 防护等级 | IP68 | | | | | | |
| 耐切削液 | 不支持 | | | 支持 | | 支持 | |
| 弯折 | 不支持 | | | 0.1KG ≥500万次 | | 0.1KG ≥300万次 | |
| 响应频率 | ≤200Hz | | | ≤200Hz | | ≤200Hz | |
| 负载电流 | ≤100mA Max | | | | | | |
| 工作电压 | 6-30VDC | | | | | | |
| 灌封工艺 | 低压注塑 | | | AB环氧树脂胶水 | | | |
| 工作温度 | -30℃ - 70℃ | | | -30℃ - 90℃ | | -30℃ - 150℃ | |

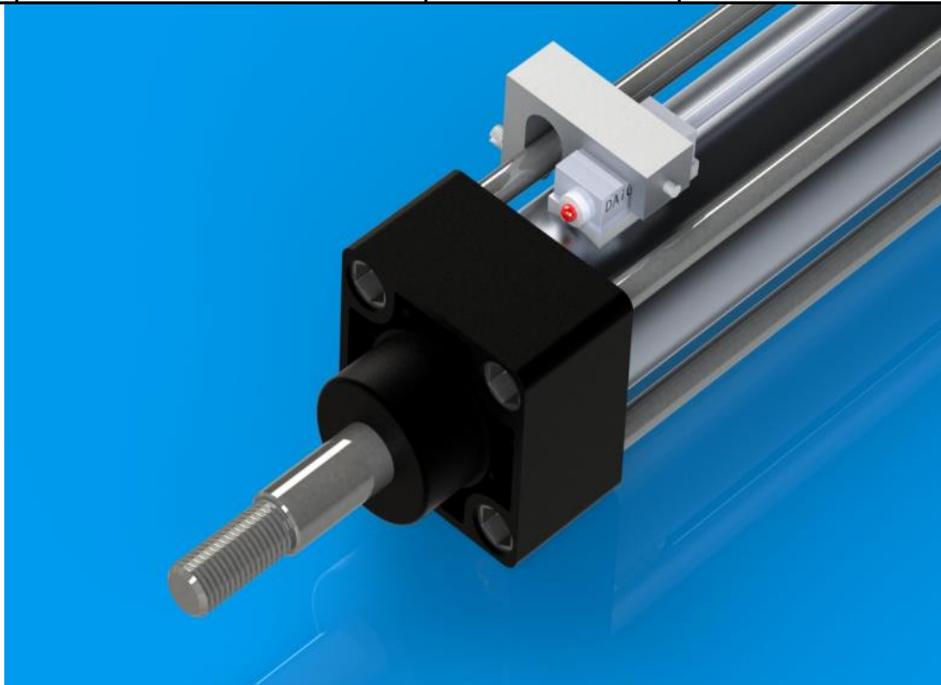

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DAIGOK](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FRS-610](#) [PG-J/DZ-J](#) [D-M9BV/PG-B4AD-L](#) [PG-F/DZ-F](#) [PG-M/DZ-M](#) [PG-MN](#) [PG-C73/DZ-C73](#) [PG-HD/DZ-A93](#) [DT-L25](#) [FT-310](#) [FT-410-L](#) [FRS-610-TZ-S05](#) [FT-410-M](#) [FT-610](#) [FRS-410-TZ-S](#) [FT-610-I](#) [FT-610-S](#) [FRS-310](#) [FRS-310-S](#) [FRS-310-L](#) [FRS-410-I](#) [FRS-310-TZ-S05](#) [FRS-410-L](#) [FRS-610-S](#) [DT-21N](#) [DTL-2C40AN-T15](#) [DTL-2C40AN-T3](#) [DTL-2C40AN-T12](#) [DTL-2C40AN-T8](#) [DTL-2C40AN-T10](#) [DTL-2C40AN-T6](#) [DG-C6AD](#) [PG-U/DZ-U](#) [DM-B4AD](#) [DM-C4AD](#) [DM-C8AD](#) [DL-1A12AN](#) [DL-2C8AN-UP](#) [DL-1A8AN](#) [DL-1A6AN](#) [DM-C13AD-U](#) [CS1-F](#) [DL-2B32AN-25](#) [DL-1B4AN](#) [SPG-GD](#) [DG-C13AD-U](#) [DG-B4AD-JD](#) [DL-2B32AN-30](#) [DT-R25](#) [DL-2B32AN-15](#)