
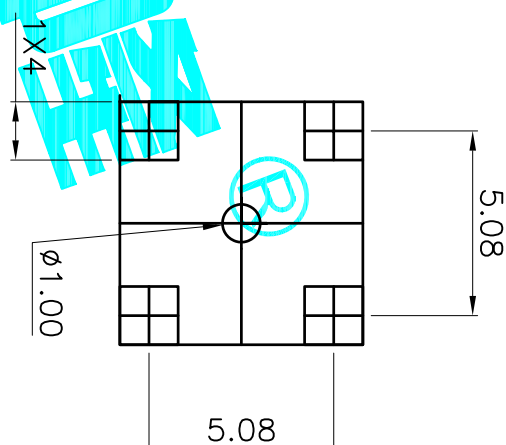



23.00

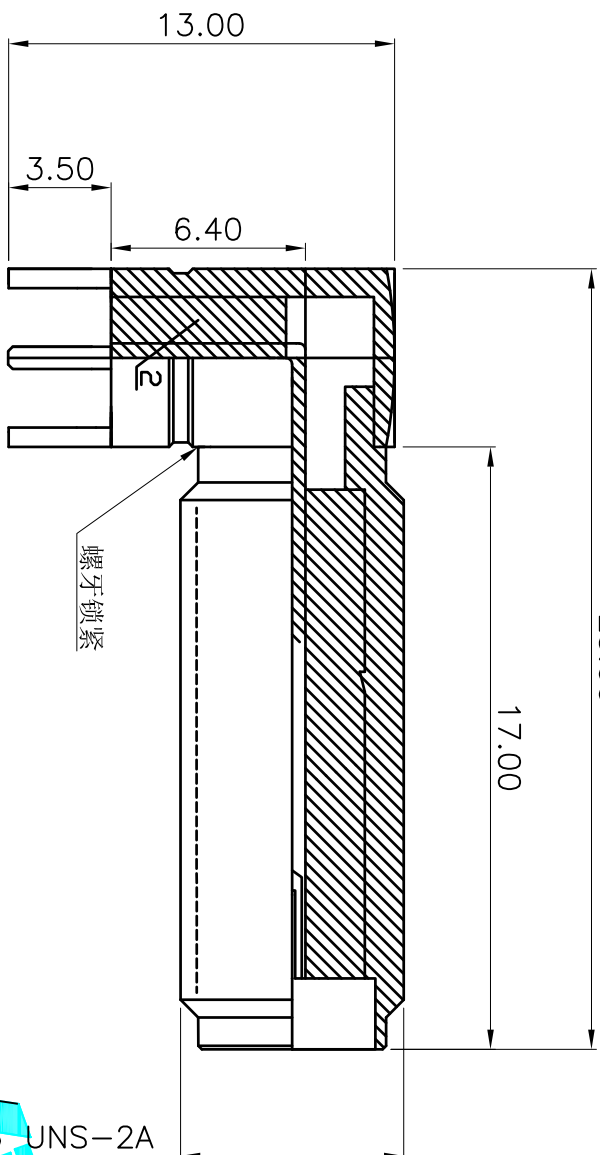

电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	1000V _{rms}
4	绝缘电阻	$\geq 5000M\Omega$
5	接触电阻	内导体 $\leq 3m\Omega$ ，外导体 $\leq 2M\Omega$
6	机械耐久性	500次
6	耐压	1000V _{rms} (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
4	螺母	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
3	花垫	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

DEALON 德之隆
ELECTRONICS CO.,LTD

RF CONNECTOR

PART NO. DL-SMA-KE11-17

UNIT: mm SCALE: 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. PROJ.

APPROVALS

DATE

DRAWN G.M.Chen 2015/7/17

CHECKED

APPROVALS

TOLERANCES ARE

APPRO.

30^{+0.15}
10^{+0.10}
5^{+0.10}

± 0.30
 ± 0.20
 ± 0.15

$\pm 2'$

DRAWING NO.

PROJ.

SHEET 1 OF 1

ECN NO. REV. DATE. DESCRIPTION. CHANGE. CHECK. APPRO.

NEW

1000V_{rms} (海平面)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[89674-0827](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#)
[7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)
[802](#) [804S01D04M040](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [PL11C-026](#) [PL40-36](#) [9408-1113-000](#)
[980-8666-005](#) [11 SMA-50-2-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-3-6 / 111 NE](#) [11 SMA-50-2-6/111 NH](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#) [R124076320](#) [R124076450](#)
[R124175123](#) [R124176123W](#) [R125075000W](#)