


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1120012	2468/26#7/0.16TS-2P红/白排线(镀锡铜)	0.208	M
2	T1000004	X2501-T-PN	4	PCS
3	Y1100001	A2502-02P	2	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

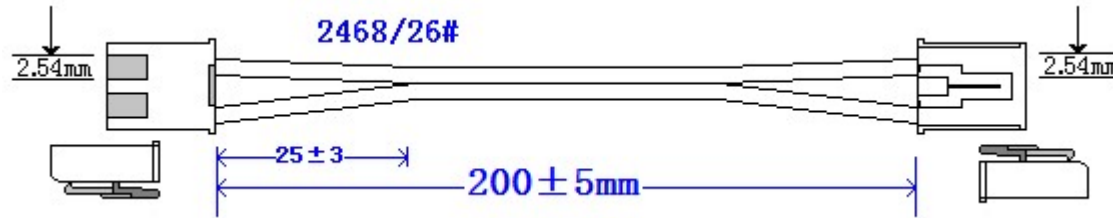

RoHS Compliant

				图号:	5606	<b>东莞市德藝隆電子有限公司</b> DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd	页面:	1 of 6	
				单位:	MM		日期:	2023-07-20	
				比例:	1:1	产品名称:	XH2. 5mm带扣 红白排线2468#26 双头反向 L=200mm 2P	制图:	陈志强
A/0	1433-5606	陈志强	2023-07-20	视图:		规格型号:		审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LBR254-246826-200-2P	批准:	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Ethernet Cables / Networking Cables](#) category:*

*Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[73-7795-1](#) [MCJB2-10P6Q7-120](#) [84909-0204](#) [1200700174](#) [1200860368](#) [E16A06002M030](#) [E200102-009-S1](#) [AX105346-EW](#) [MT14-187L](#)  
[MWDM2L-51GS-6J1-2.82B](#) [ERWPAB3002M005](#) [190-038045-01](#) [NK5EPC1GRY](#) [NK5EPC4Y](#) [1969343-6](#) [ICD056GVP163D-C0](#)  
[C5UMB3FBG](#) [C631208025](#) [C631208035](#) [C6F1106015](#) [2142758-2](#) [2168427-2](#) [21949-1](#) [2J1866A](#) [RJF SFTP 5E 0500](#) [AX100351](#)  
[UTPCH14GY](#) [45-5684](#) [100345-1301](#) [MWDM2L-25P-8K1-.500B](#) [MWDM6L-31S-6C4-.375H](#) [73-7793-1](#) [74764-1101](#) [WHU18-3636-048](#)  
[RJF2SA2G05100BTX](#) [1R4000A39M030](#) [UTPSP6GY](#) [UTPSP2GY](#) [UTPSP10GY](#) [UTPCH5GY](#) [UTP28SP15M](#) [UTP28CH100OR](#)  
[74764-2301](#) [TRD815Y-10](#) [TRD855SIG-75](#) [E66A06002M020](#) [NPC-5E-010-GY](#) [SAC-5P-MS/ 1.0-920/FS SCO AR](#) [1-3636-601-5211](#) [1-3636-600-5212](#)