


Recommended P.C.B Layout

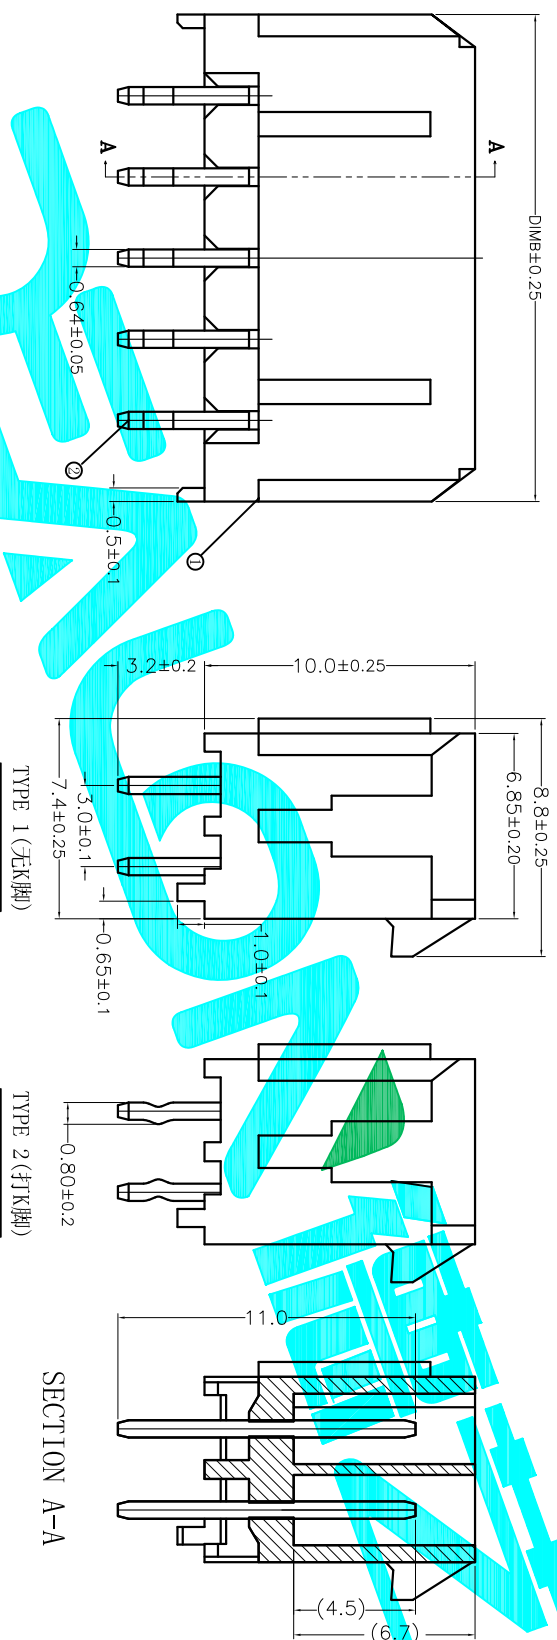

技术指标 (Technical Index):

1. 温度范围 (Temperature range): -25° C~+85° C.
2. 额定电压 (Rated voltage): 600V, AC, DC.
3. 额定电流 (Rated current): 5.0A AC, DC.
4. 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20m\Omega$.
5. 耐压值 (Withstanding voltage): 1500V AC/minute.
6. 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000M\Omega$.

CKT	A	B
02	6.00	6.00
04	3.00	9.00
06	6.00	12.00
08	9.00	15.00
10	12.00	18.00
12	15.00	21.00
14	18.00	24.00
16	21.00	27.00
18	24.00	30.00
20	27.00	33.00
22	30.00	36.00
24	33.00	39.00

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

APPROVALS		DATE
DRAWN	G.M.Chen	2014/11/26
CHECKED		
APPROVALS		

TOLERANCES ARE		ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
30 ^{±0.15}	±0.30	±2°			
10 ^{±0.10}	±0.20				
5 ^{±0.05}	±0.15				

DRAWING NO.		PROJ.
X3020WV-XXA		

DEALON 德之隆
ELECTRONICS CO.,LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)