


11FB-05NLT

10/100 Base-T 单口隔离网络变压器

- ◆ 满足 IEEE 802.3ab 和 ANSI X3.263 规范
- ◆ 工作温度范围：-40-85°C
- ◆ 国际通用引脚
- ◆ 小体积 SMD 封装
- ◆ 隔离电压：1500VDC
- ◆ 高可靠性，大批量现货及应用




该产品广泛应用于网络通信、消费电子、3C 电器、安防监控、工业自动化、汽车通信、医疗以及航空与军事等领域中的电子通信设备


产品参数 (测试条件@25°C-工作温度 0-70°C)

型号	匝数比		插入损耗	反射损耗 (dB typ)			差模抑制比 (dB typ)			交越干扰 (dB typ)			隔离电压 (Vrms)
	TX	RX		100kHz -100MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	
11FB-05NLT	1:1	1:1	-1.1dB	-18	-12	-10	-43	-40	-35	-45	-40	-35	1500


原理图

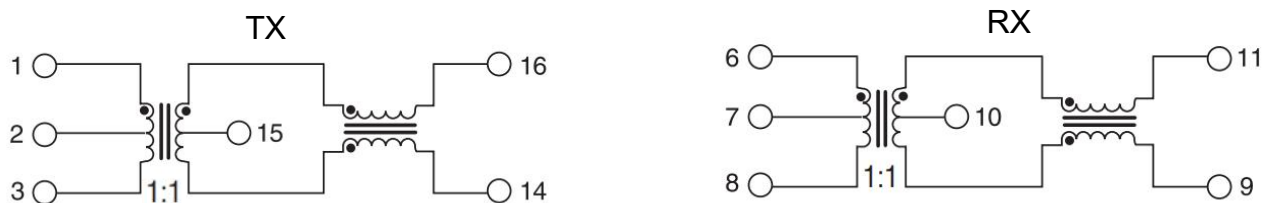


应用电路

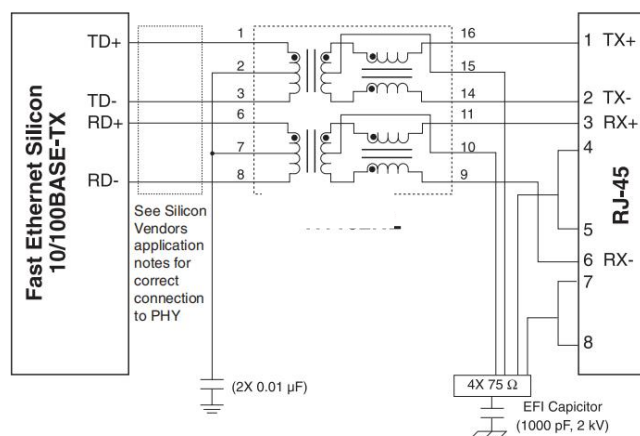

回流焊温度曲线

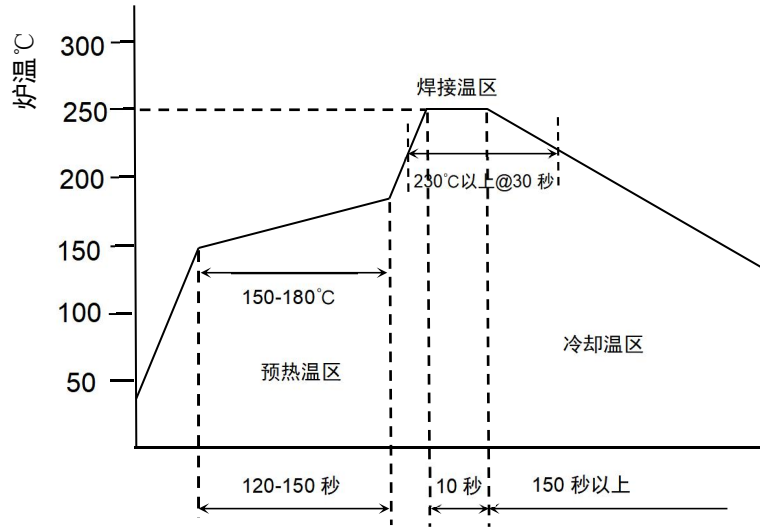

外观尺寸

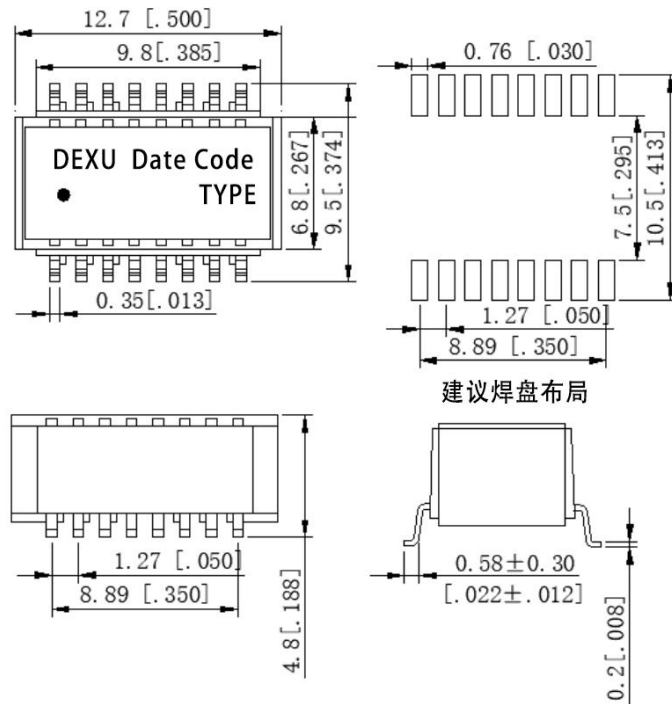

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Audio Transformers](#) / [Signal Transformers](#) category:

Click to view products by [DEXU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CU4S0506AT-2655-H1](#) [MGPWT-00449-P](#) [PE-64961](#) [1812WBT2-4](#) [BX1194WNL](#) [1879479-1](#) [PA1528ANL](#) [T1137NLT](#) [T3012NL](#) [PE-65848FNLT](#) [H5019EFNL](#) [CX2045ALNLT](#) [MET-14](#) [MGPWT-00059-P](#) [MGPWT-00266-P](#) [MGPWT-00278-P](#) [MGPWT-00431-P](#) [TTC-100](#) [TTC-143-H](#) [TTC-5032-1](#) [4-1879391-0](#) [100213](#) [T1142NL](#) [T1124NL](#) [1879732-1](#) [2-1879391-5](#) [B8846NL](#) [MABA-010321-CT1A42](#) [TX1341NL](#) [H0013FNL](#) [H5020FNL](#) [H2009FNLT](#) [H5004NLT](#) [S553-5999-52-F](#) [T5008NLT](#) [PE-68517T](#) [TG111-E212NWLFR](#) [MGPWT-00339-P](#) [H5014FNLT](#) [TX1473NLT](#) [PE-69011NLT](#) [CX2043LNLT](#) [H7137FNLT](#) [H1259NLT](#) [TX1344NLT](#) [LM-LP-1005L](#) [H0013NLT](#) [S558-5500-JV](#) [TX1193NLT](#) [T7015NL](#)