



LTL

FEATURES

- ※Soft actuation feeling
- ※Long travel of 1.3mm
- ※Wide stem for easy operation


APPLICATION

- ※Automotive
- ※Instrumentation
- ※Audio


SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max. 500V DC
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	300V AC/1 minute
Operating Force	200±50gf/350±100gf
Travel	1.3mm
Operating Life	30,000 cycles (350gf) 100,000 cycles (200gf)
Operating Temp.	-40°C ~ +85°C
Storage Temp.	-40°C ~ +85°C

HOW TO ORDER

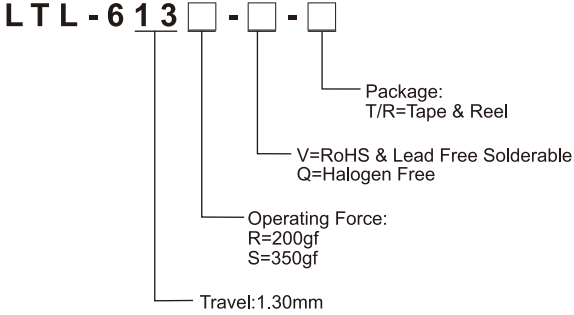

CIRCUIT



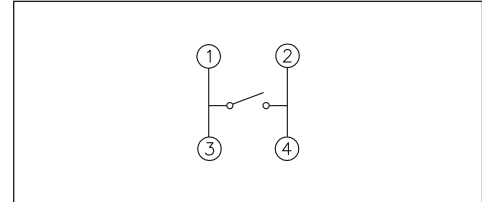


PACKAGE

<Tape & Reel>
900 pcs

TACT SWITCH

LTL-6

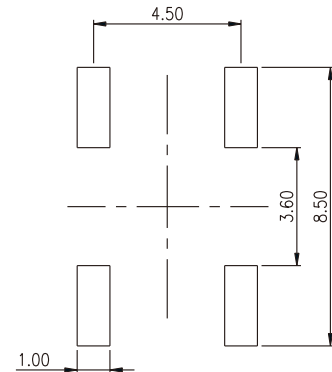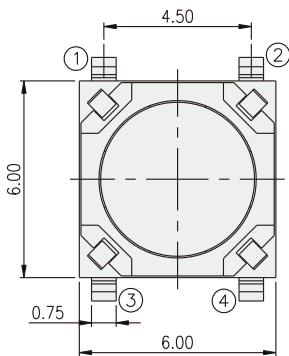

P.C.B. LAYOUT

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#)
[09158](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [TME1-01-Z](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#)
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [MJTP1138DTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)
[Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTFLG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W 1002C](#) [B3F 5001G](#)
[B3W 1100C](#) [1-1571563-4](#)