

FEATURES

- ※ Double switch
- ※ Two Circuit

APPLICATION

- ※ Audio, OA equipment
- ※ Instrumentation
- ※ Setup box

SPECIFICATION


Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 100V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	180±50gf
Travel	0.20mm
Operating Life	100,000 cycles
Operating Temp.	-20°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

HOW TO ORDER

T7A-□14KQP

- 1=Single Stem
- 2=Double Stem
- Stem High: 3.80mm
- Package: Bulk Pack
- Halogen Free
- Stem Color: Black
- Operating Force: 180gf

CIRCUIT

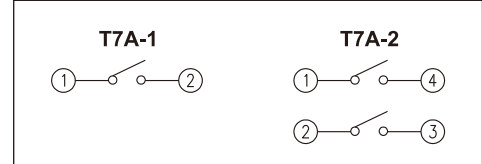


PACKAGE


<Bag>
400 pcs

TACT SWITCH

T7A-1

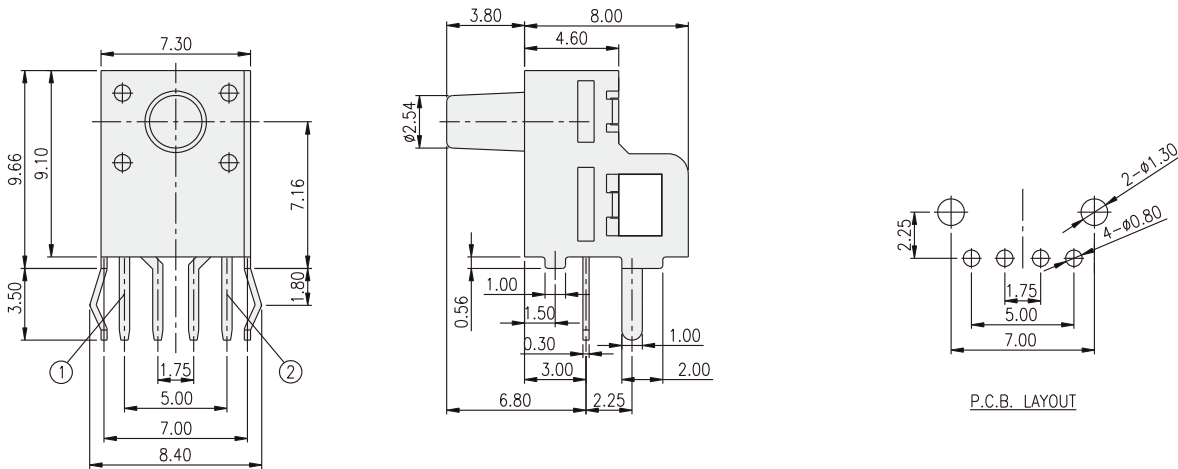

T7A-2

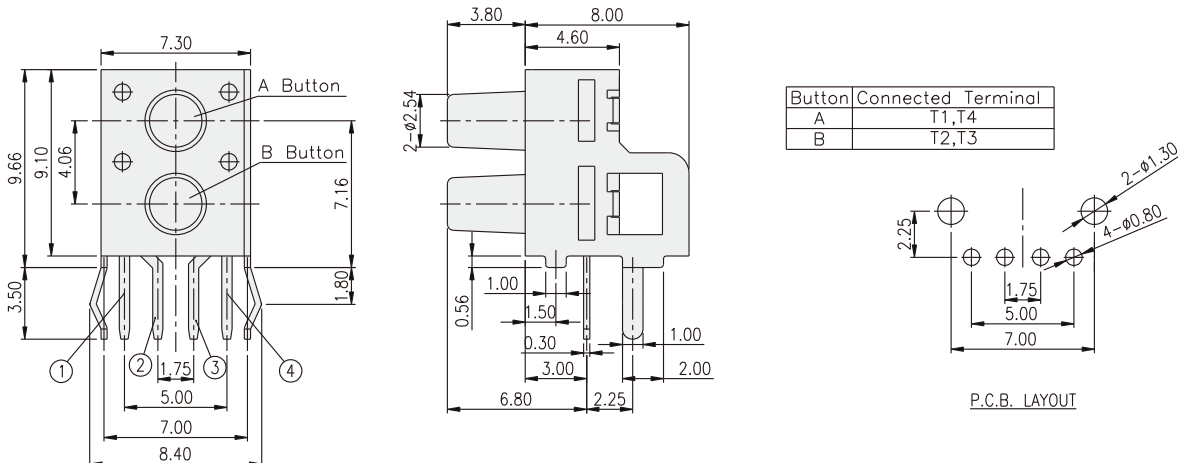

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#)
[09158](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [TME1-01-Z](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#)
[ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [MJTP1138DTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#)
[Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTFLG](#) [Y78B64124FP](#)
[Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W 1002C](#) [B3F 5001G](#)
[B3W 1100C](#) [1-1571563-4](#)