

**FEATURES**

- ※Electrical life: 100,000 cycles
- ※3.2x4.0mm miniature tact switch

**APPLICATION**

- ※Control panel
- ※Remote controls
- ※Keyless entry devices

**SPECIFICATION**


Contact Rating	10μA, 1V DC to 50mA, 16V DC
Contact Resistance	500mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 100V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	160±50gf/260±80gf/400±100gf
Travel	0.12mm
Operating Life	100,000 cycles
Operating Temp.	-30°C ~ +85°C
Storage Temp.	-30°C ~ +85°C

**HOW TO ORDER**

TAH -  QR

- Operating Force:  
1=160gf (Brown)  
2=260gf (White)  
3=400gf (Black)
- Package:  
Tape & Reel
- Halogen Free





**CIRCUIT**

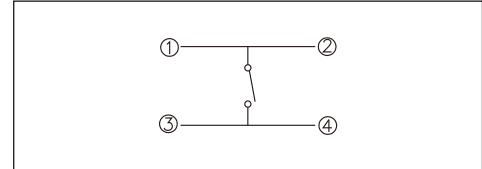

**PACKAGE**

<Tape & Reel>  
3000 pcs

**TAH**



P.C.B. LAYOUT

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [ADTSM31NVTR](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#)