

FEATURES

- ※Electrical life: 200,000 cycles
- ※Sharp click feeling
- ※2.7x3.0mm miniature tact switch


APPLICATION

- ※Automotive
- ※Video game device

SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	160±50gf/200±50gf/400±80gf
Travel	0.12mm
Operating Life	200,000 cycles
Operating Temp.	-40°C ~ +85°C
Storage Temp.	-40°C ~ +90°C

CIRCUIT

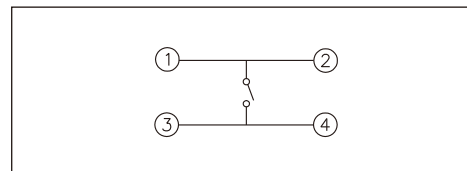

PACKAGE

<Tape & Reel>
8000 pcs

HOW TO ORDER

T B E □ - □ - Q - □

G=With Ground Pin
□=Without Ground Pin



Package:
T/R=Tape & Reel

Halogen Free

Operating Force:
N=Brown, 160gf
W=White, 200gf
□=Black, 400gf



TACT SWITCH

TBE

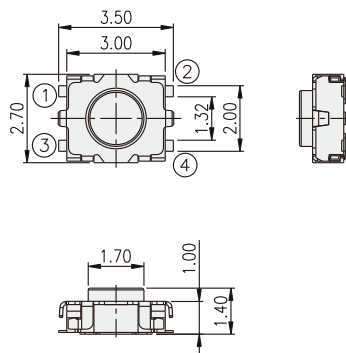

P.C.B. LAYOUT

TBEG

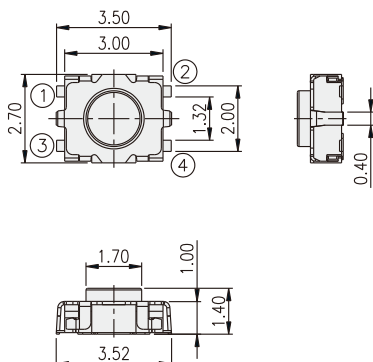

P.C.B. LAYOUT

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LFG](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)