

**FEATURES**

- ※ 1.65mm above PCB
- ※ High solder strength

**APPLICATION**


- ※ Personal audio
- ※ Mobile phone
- ※ Audio, OA equipment

**SPECIFICATION**


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Contact Rating        | 20mA, 12V DC       |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.         |
| Insulation Resistance | 100MΩ min. 100V DC |
| Dielectric Strength   | 250V AC/1 minute   |
| Operating Force       | 160±50gf           |
| Travel                | 0.2mm              |
| Operating Life        | 100,000 cycles     |
| Operating Temp.       | -40°C ~ +85°C      |
| Storage Temp.         | -40°C ~ +90°C      |

**HOW TO ORDER**

T C E P Q R



**CIRCUIT**

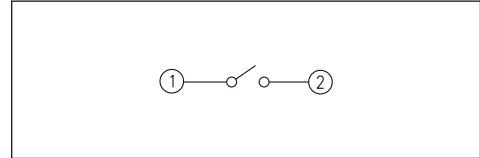


**PACKAGE**

<Tape & Reel>  
3000 pcs

TACT SWITCH

**TCE**

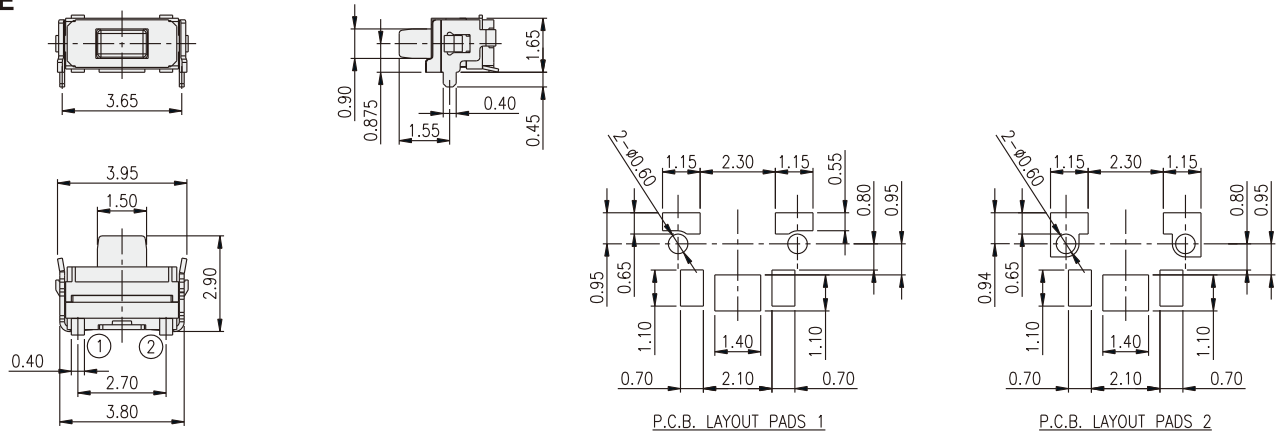

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [ADTSM31NVTR](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#)