


Operating Pressure:200gf±100g  
 Operating Stroke:2.2mm±0.3  
 Cover:Nylon66,UL rated:94V-2 min  
 Base:Nylon66,UL rated:94V-2 min  
 Terminal:Brass,silver or tin plated  
 Rating:1A 125VAC 0.5A 250VAC  
 Function:(ON)-OFF  
 Contact Resistance:50mΩ MAX  
 Insulation Resistance:100MΩ MIN.  
 Dielectric Strength:AC 500V 1 minute  
 Electrical life:50,000 cycles  
 Operating Temperature:-20°C~85°C  
 Safety Approval:

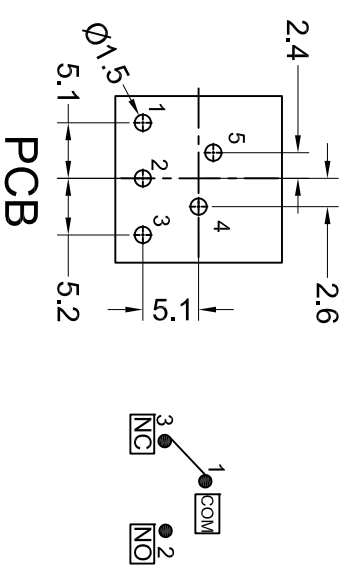

东莞市德松电子有限公司  
 DASUNG (DONGGUAN) ELECTRONICS CO.,LTD

公差 TOLERANCES		.X±0.5 .XX±0.3		角度 ANGLE ±1°		单位 DIMENSION UNIT		mm.	
版本 VERSION	核准 APPROVED BY	A0	核 对 CHECKED BY	日期 DATE	绘图 DRAWN BY	品名 TITLE	图号 DRAWING NO		
				2017.06.30	吴润成	PB26-M13-ZT-N-NN	1080162		
版本 VER	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECON NO.						

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:*

*Click to view products by [D-SWITCH](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)  
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)  
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)  
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)  
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)  
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)