


## Alkaline Manganese Dioxide Battery

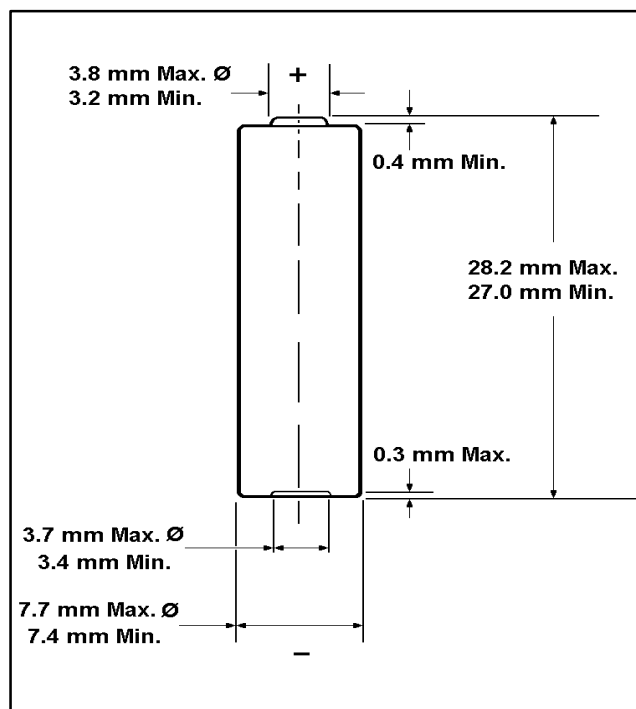

### SPECIFICATIONS

<b>Minimum No Load Voltage:</b>	12 V
<b>Minimum On Load Voltage:</b>	9.9V on 400Ohms at 200

<b>Minimum Life</b>	34.5 H 20 Ohms Hr/Day 6 V
---------------------	---------------------------


<b>Rated Capacity</b>	18 mAh on 200Ohms to 6V
-----------------------	-------------------------

<b>Volume</b>	1.33 cm <sup>3</sup>
---------------	----------------------

<b>Weight</b>	4.4g
---------------	------

Physical Size in mm	Max	Min
Height/Length	27	7.7
Width/Diameter	7.7	7.4
Depth		

### Typical Discharge Characteristics

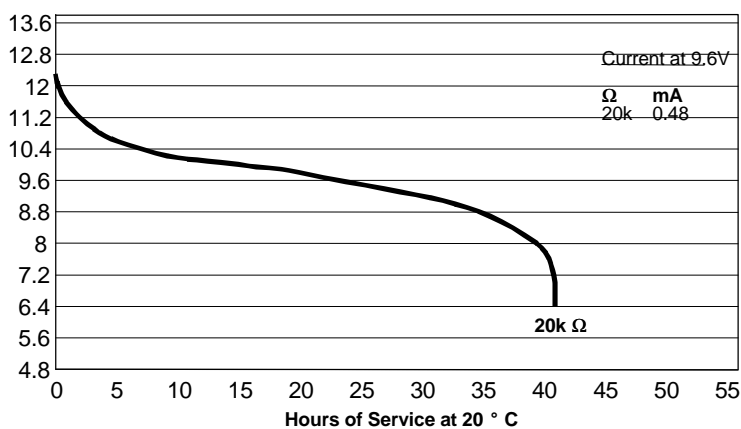

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Control Switches](#) category:*

*Click to view products by [Duracell](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[80887-99](#) [80932-99](#) [86855-00](#) [88814-30](#) [1424293-1](#) [HW4S-2TC10](#) [89721-12](#) [89804-08](#) [SSN](#) [RL01801](#) [ASD2L20N-LVO](#) [50051857-17](#)  
[50099156-001-05](#) [51.155R-15200](#) [50058920-26](#) [CP-FA51](#) [CP-FA49](#) [ACCU-SC/L-3000](#) [PP9M](#) [PP87G](#) [PP86GA](#) [PP71G](#) [PP70G](#) [PP6G](#)  
[PP62G](#) [PP58BL](#) [PP56G](#) [PP86GB](#) [PP77GA](#) [PP76G](#) [PP4M](#) [PP47G](#) [PP46G](#) [PP41M](#) [PP40G](#) [PP32G](#) [RD-20](#) [PP23M](#) [PP12G](#) [PORTAPRO](#)  
[POM-2708](#) [PNB-2005](#) [3057.0012](#) [CV-075](#) [CV-140SB](#) [CV-150](#) [CV-150S](#) [214X20XK](#) [CV-180](#) [CV-200MB](#)