


# DURACELL®

76A  
Size: LR 44


Zn/MnO<sub>2</sub>

## Alkaline-Manganese Dioxide

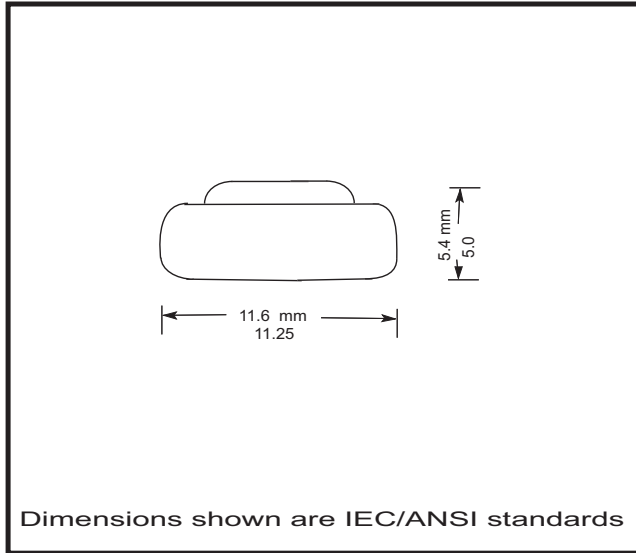

Nominal Voltage:	1.5 V
Average Weight:	1.7 gm (0.06 oz.)
Volume:	0.57cm <sup>3</sup> (0.035 in. <sup>3</sup> )
Terminals:	Flat
Operating Temperature Range:	-20°C to 54°C (-4°F to 130°F)
ANSI:	1166A
IEC:	LR 44

Typical Discharge Characteristics at 21 °C (70 °F)

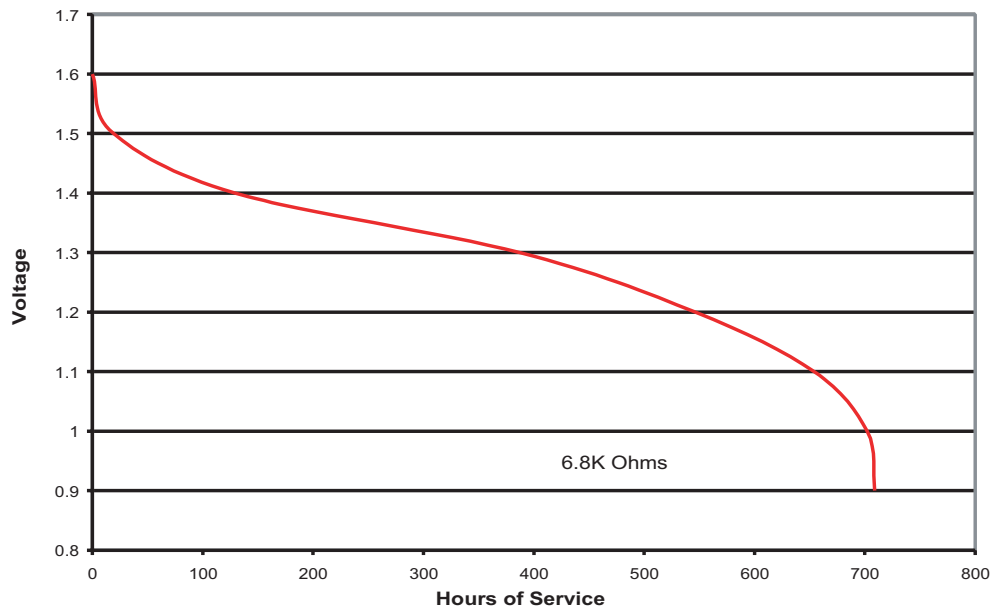

# DURACELL®

BATTERIES

Berkshire Corporate Park  
Bethel, CT 06801 U.S.A.  
Telephone: Toll-free 1-800-544-5454  
Internet: [www.duracell.com](http://www.duracell.com)

\* Delivered capacity is dependent on the applied load, operating temperature and cut-off voltage. Please refer to the chart and discharge data shown for examples of the energy / service life that the battery will provide.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [duracell](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LR20/D/MN1300\(K2\)](#) [MN2400 TURBO](#) [LR03/AAA/MN2400\(K4\)](#) [LR14-MN1400-C K2](#) [MN2400B4](#) [15035031 M3 C 2PK](#) [10 ET](#) [675 ET](#)  
[13 ET](#) [312 ET](#) [LR20/D \(K2\) PLUS POWER](#) [LR3/AAA/MN2400\(K8\) ECONOMY PACK](#) [LR6/AA/MN1500\(K2\) ECONOMY PACK](#)  
[LR6/AA/MN1500\(K8\) ECONOMY PACK](#) [MN11 E11A](#) [CEF27 2XAA 2XAAA](#) [MN1500 ULTRA POWER](#) [75044300](#) [PC1400](#) [MN2400](#)  
[CEF14 2XAA 2XAAA](#) [ACCU 9V1](#) [5000394002883](#) [MN1604](#) [DRS5965](#) [DRC5906](#) [LR43](#) [15035025 M3 PP3](#) [PC1604](#) [DRS5964](#) [DRO5941](#)  
[DRC5908](#) [5000394019126](#) [DRP6116](#) [5000394105522](#) [DRG5945](#) [DRC5902](#) [ACCU D2](#) [5000394082991](#) [DRP5953](#) [DRN5924](#)  
[5000394020092](#) [DRO5940](#) [DRC5904](#) [DRC5907](#) [DRC5905](#) [DR5030A](#) [DRG5944](#) [DRP5954](#) [DRACUSB3-EU](#)