

**EM2929 Series
EuroMag Terminal Blocks**

Hi-Current; 10.16 Centers

SPECIFICATIONS

Rating: 65A, 300V

Center Spacing: 0.40" (10.16mm)

Wire Range: #6-20 AWG

Housing Material: UL rated 94V0 Thermoplastic

Contact Material: Tin-Plated Copper

Cage Material: Steel, Chromate Plated

Screw Size: M4 Stainless Steel

Operating Temperature: 105°C (221°F) max., -40°C (-40°F) min.

Torque Rating: 15 lb-in.

Recommended PCB Hole Diameters: 0.055" (1.40mm)

Construction: Mold to length

Agency Information: File E62622; CE Certified




EM292908

Dimensions - mm

Poles	L (mm)
2	20.34
3	30.50
4	40.66
5	50.82
6	60.98
7	71.14
8	81.30

To convert to inches, divide by 25.4

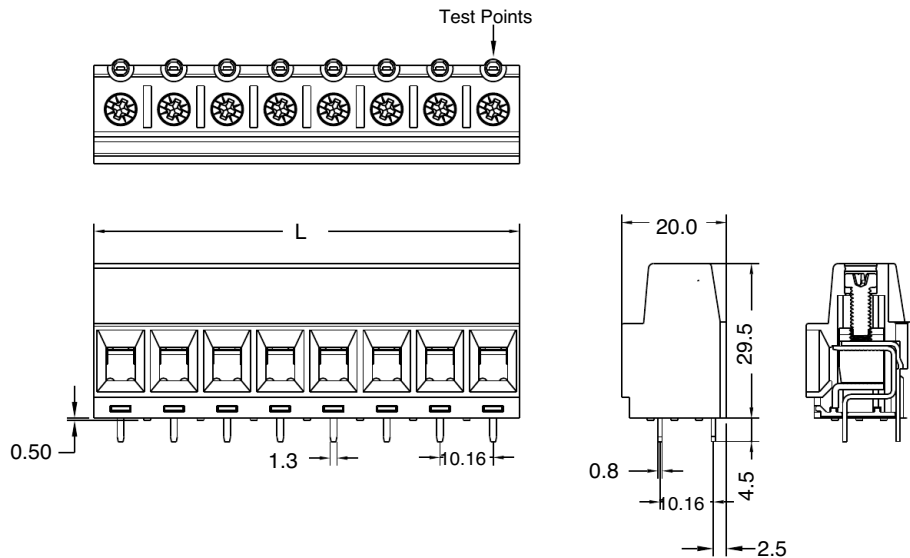

Terminal Blocks:
Single Row

EuroMag Series
High Current

Edge Connectors,
One-Sided Boards

Compliance
References

Part Numbering System

Series

of Poles

EM2929

□□ - UL

02 to 08

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Eaton](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBE-1512](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-163](#) [MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [880507](#) [MPT-275](#)
[15602-04-08-21](#) [ELM023100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#) [MV-252-D](#) [MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-493](#) [MVE-](#)
[253](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1745195](#) [1760594](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#)
[1800001](#) [1800114](#) [1995279](#) [20020314-C121B01LF](#) [CB2-12](#) [KP03215000J0G](#) [KP04215000J0G](#) [S451](#) [282802-2](#) [29.007](#) [29.116](#) [30.103](#)
[30.106](#)