

**EM2929 Series
EuroMag Terminal Blocks**

Hi-Current; 10.16 Centers

SPECIFICATIONS

Rating: 65A, 300V

Center Spacing: 0.40" (10.16mm)

Wire Range: #6-20 AWG

Housing Material: UL rated 94V0 Thermoplastic

Contact Material: Tin-Plated Copper

Cage Material: Steel, Chromate Plated

Screw Size: M4 Stainless Steel

Operating Temperature: 105°C (221°F) max., -40°C (-40°F) min.

Torque Rating: 15 lb-in.

Recommended PCB Hole Diameters: 0.055" (1.40mm)

Construction: Mold to length

Agency Information: File E62622; CE Certified




EM292908

Dimensions - mm

Poles	L (mm)
2	20.34
3	30.50
4	40.66
5	50.82
6	60.98
7	71.14
8	81.30

To convert to inches, divide by 25.4

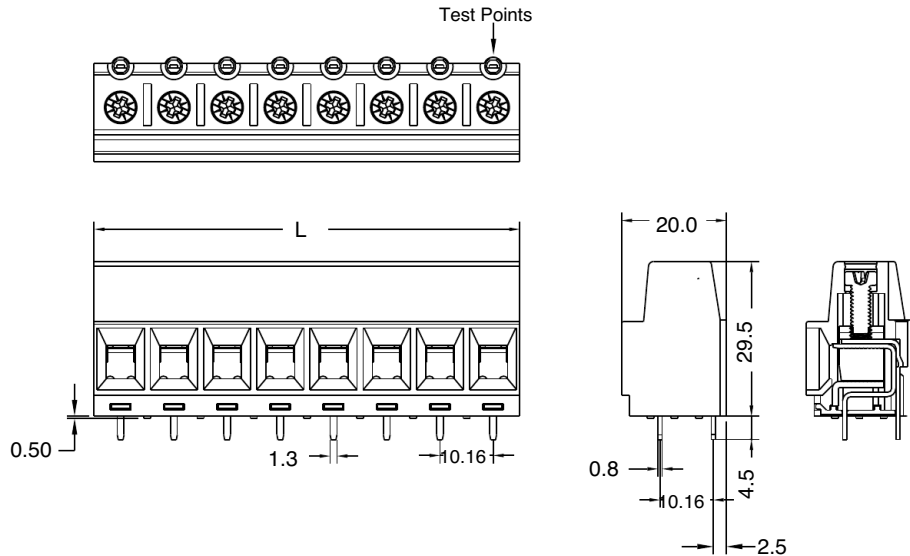

Part Numbering System

Series

of Poles

EM2929

□□ - UL

02 to 08

Terminal Blocks:
Single Row

EuroMag Series
High Current

Edge Connectors,
One-Sided Boards

Compliance
References

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Eaton](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00175550202](#) [MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-1510](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-133](#) [MHE-163](#)
[MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [8739](#) [880507](#) [880508](#) [MPT-275](#) [1546551-6](#) [ELM023100](#) [ELM10110G](#) [ELVD12100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#)
[MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-472](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVE-258](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#)
[1702246](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#) [1800001](#) [1800114](#) [1823215](#) [1838462](#)