



实物展示

TX170-JK-20



物理参数

TX170-JK-20

序号	参数名称	参数值明细
1	天线型号	TX170-JK-20
2	规格尺寸	Ø 13.0 * 200 mm
3	平均重量	24 ± 1 g
4	形状特性	可弯折
5	外观颜色	黑色
6	外壳材料	TPEE
7	天线接口	SMA-J (内螺纹内针)
8	线缆长度	-

电气参数

TX170-JK-20



序号	参数名称	参数值明细
1	频率范围	148 ~ 173 MHz
2	最大增益	3 dBi
3	驻波比	≤ 1.5
4	功率容量	10 W
5	输入阻抗	50 Ω
6	极化形式	垂直极化
7	辐射方向	全向



【测试仪器】：安捷伦 E5071C

【测试地点】：成都亿佰特电子科技有限公司

【当前温度】：26°C

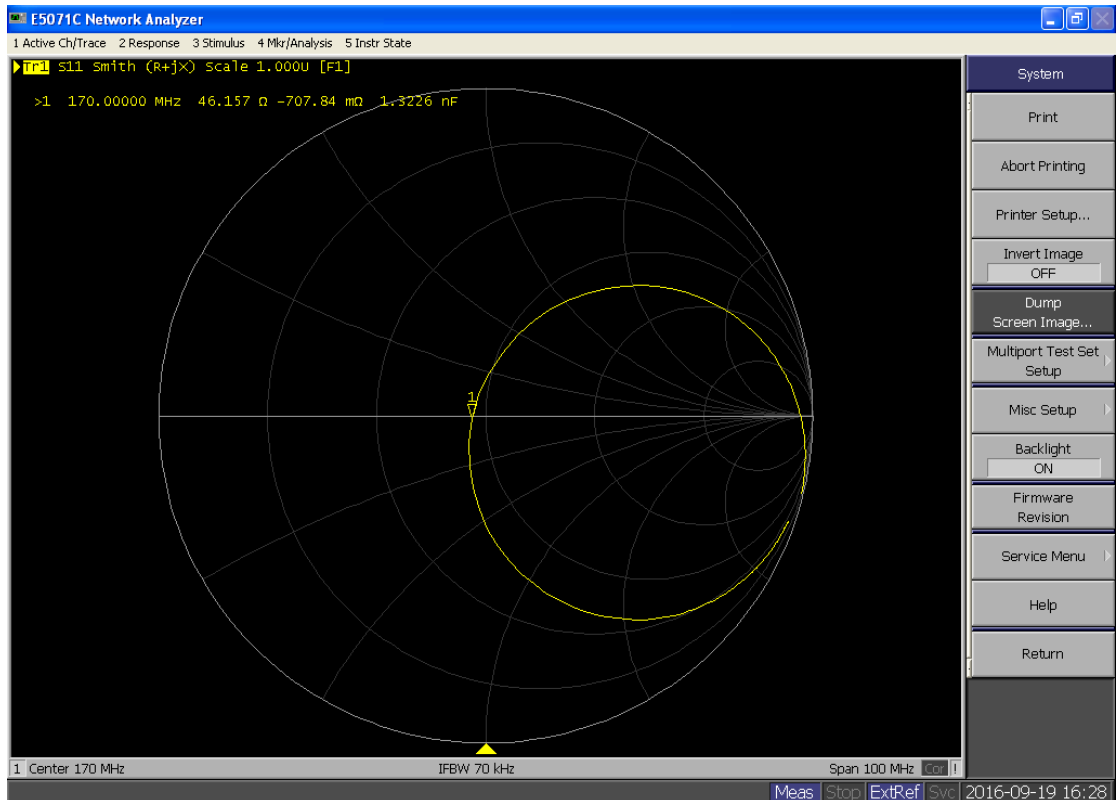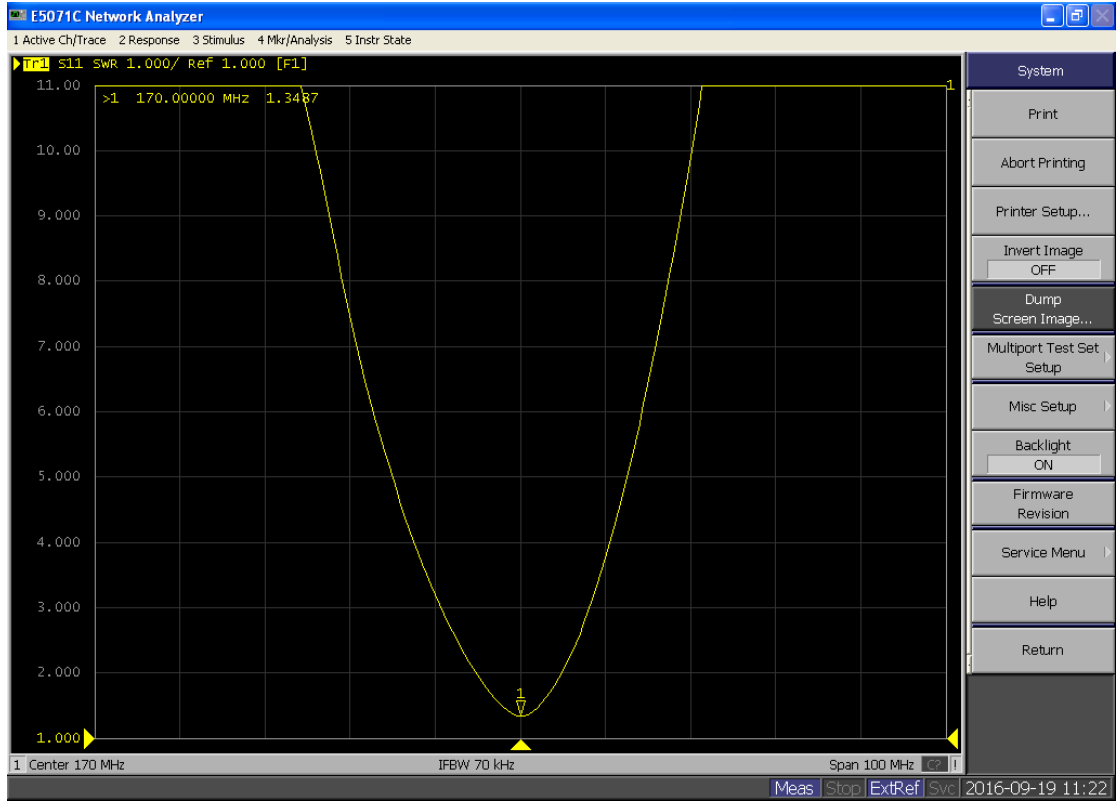

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Resettable Fuses - PPTC](#) category:

Click to view products by [Ebyte](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RF0077-000](#) [RF3256-000](#) [RF3281-000](#) [RF3301-000](#) [RF3341-000](#) [RF3344-000](#) [RF3382-000](#) [SMD125-2](#) [RF2171-000](#) [RF2531-000](#) [RF2873-000](#) [RF3060-000](#) [TR600-150Q-B-0.5-0.130](#) [RXE090](#) [5E4795/04-1502](#) [TRF250-080T-B-1.0-0.125](#) [SMD100-2](#) [NIS5452MT1TXG](#) [NIS5431MT1TXG](#) [SMD250-2](#) [0ZCM0001FF2G](#) [0ZCM0003FF2G](#) [0ZCM0004FF2G](#) [BK60-017-DZ-E0.6](#) [F95456-000](#) [LVR100S](#) [RS30-090](#) [RS30-110](#) [RS30-600](#) [RS30-700](#) [RS30-800](#) [RS30-900](#) [RS60RB-005](#) [RS60RB-010](#) [RS60RB-020](#) [RS60RB-025](#) [RS60RB-050](#) [RS60RB-075](#) [RS60RB-160](#) [RS60SB-250](#) [ASMD0603-010-30V](#) [ASMD0603-025-16V](#) [ASMD2920-260-24V](#) [BSMD0603-025-12V](#) [BSMD1206-150-12V](#) [BSMD0805-020-33V](#) [BSMD1206-075-13.2V](#) [BSMD2920-400-6V](#) [BSMD2920-300-6V](#) [BSMD2920-700-6V](#)