



SOLDER PROFILE	
Peak solder Temp	+260°C ±5°C 10 ±5 Sec Max.
	2 Cycles Max.
	MSL 1, Lead Finish Au

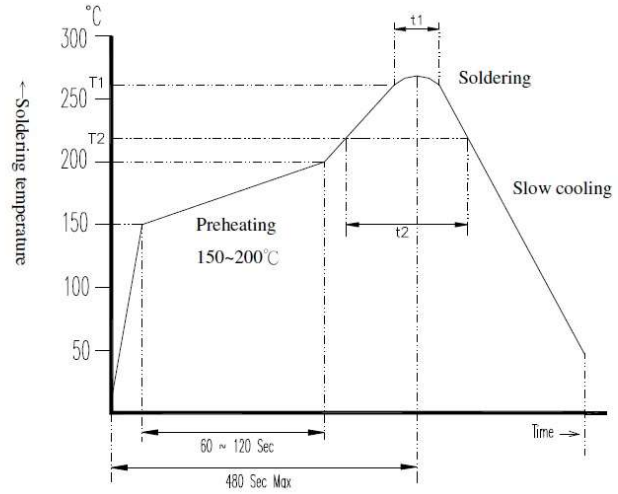

Application / Temperature Time	T1 / t1	T2 / t2
Lead Free	260 ± 5°C / 10 ± 5 Sec Max.	217°C Min / 60 ~ 150 Sec
Non-Lead Free	260 ± 5°C / 10 ± 5 Sec Max.	183°C Min / 60 ~ 150 Sec

Figure 3) Suggested Reflow Profile

POCKET TAPE DIMENSIONS (mm)

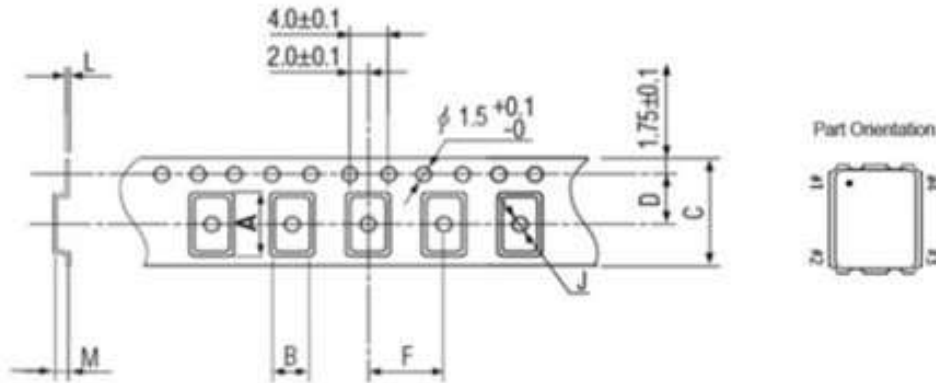

A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
2.8	2.3	8.0	3.5	4.0	1.0	0.25	1.1	180	3000pcs

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Clock Oscillators](#) category:

Click to view products by [ECS Inc](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[601252](#) [F335-25](#) [F535L-33.333](#) [F535L-50](#) [NBXHBA019LN1TAG](#) [SiT1602BI-22-33E-50.000000E](#) [SIT8918AA-11-33S-50.000000G](#)
[SM4420TEV-40.0M-T1K](#) [F335-24](#) [F335-40](#) [F535L-10](#) [F535L-12](#) [F535L-24](#) [F535L-27](#) [PE7744DW-100.0M](#) [ASF1-3.686MHZ-N-K-S](#) [ASV-](#)
[4.000MHZ-LCS-T](#) [XLH735025.000JU4I8](#) [XLP725125.000JU6I8](#) [XO57CTECNA3M6864](#) [601251](#) [SiT8503AI-18-33E-0.200000X](#)
[SIT8918AA-11-33S-16.000000G](#) [SIT9122AI2C233E300.000000X](#) [9120AC-2D2-33E212.500000](#) [9102AI-243N25E100.00000](#) [8208AC-82-](#)
[18E-25.00000](#) [8008AI-72-XXE-24.545454E](#) [8004AC-13-33E-133.33000X](#) [AS-4.9152-16-SMD-TR](#) [ASFL1-48.000MHZ-LC-T](#)
[632L3I004M00000](#) [SIT8920AM-31-33E-25.0000](#) [DSC1028DI2-019.2000](#) [9121AC-2C3-25E100.00000](#) [9102AI-233N33E100.00000X](#)
[9102AI-233N25E200.00000](#) [9102AI-232H25S125.00000](#) [9102AI-133N25E200.00000](#) [9102AC-283N25E200.00000](#) [9001AC-33-33E1-30.000](#)
[8103AC-13-33E-12.00000X](#) [3921AI-2CF-33NZ125.000000](#) [5730-1SF](#) [XUN736000.032768I](#) [ASV-25.000MHZ-ECS-50-T](#) [EC3925ETTTS-](#)
[100.000M TR](#) [SIT1602BC-83-33E-10.000000Y](#) [8003AI-12-33S-40.00000Y](#) [1602BI-13-33S-19.200000E](#)