



## TEMPORIZZATORE MULTISCALE SERIE TEMS TEMS SERIES MULTI SCALE TIMER

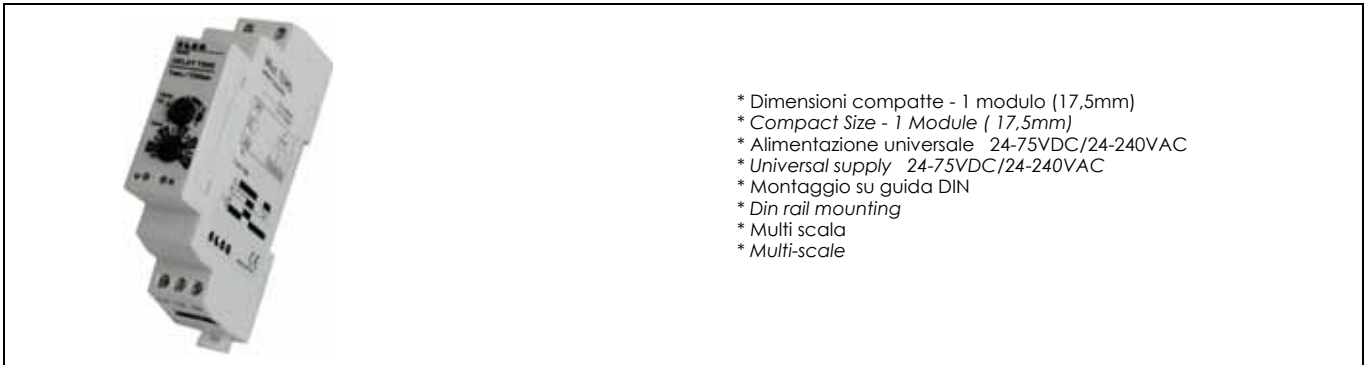


- \* Dimensioni compatte - 1 modulo (17,5mm)
- \* Compact Size - 1 Module ( 17,5mm)
- \* Alimentazione universale 24-75VDC/24-240VAC
- \* Universal supply 24-75VDC/24-240VAC
- \* Montaggio su guida DIN
- \* Din rail mounting
- \* Multi scala
- \* Multi-scale

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
INGRESSO / INPUT	UNIT	TEMS
Alimentazione in DC Power supply voltage DC	VDC	24-75
Alimentazione in AC Power supply voltage AC	VAC	24-240
Range di frequenza Frequency range	Hz	47-63
Consumo (max.AC) Power consumption (max. AC)	VA	8.5 (2.6W)
Indicazione alimentazione Power supply indication	-	Green LED <b>U</b>
RELE' USCITA / OUTPUT RELAY		
Carico massimo applicabile (AC1) Max. rated load (AC1)	VA	2000 Ac1
Corrente nominale Rated current	A	8
Tensione nominale operativa Rated operational voltage	V	250 VAC/24 VDC
Vita contatto Contact life	Eletr. Mecc.	20 x 10 <sup>6</sup> ops 100 x 10 <sup>3</sup> ops
Corrente di spunto Inrush Current	A	10A < 3s
Minimo carico commutabile Min. Switching Load	VDC	5 (10mA)
Contatti in scambio Changeover contacts	-	1 Au+AgCdO
Indicazione uscita Output Indication	-	Red LED <b>R</b>
CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES		
Scala Tempi regolabile Time Range rotary switch	Time	0.1s-10 days
Percentuale errore misura Time Deviation	%	5
Percentuale errore ripetizione misura Repeat Accuracy	%	0.2 Set value
Ritardo all'accensione Rise time	ms	150
Temperatura di lavoro Operating temperature	°C	-20/+50
Temperatura di stoccaggio Storage temperature	°C	-30/+70
Rigidità elettrica Isolation voltage	kV	4
Grado di protezione Protection degree	IP	40
Umidità relativa Relative Humidity	RH%	95
Peso Weight	g	60
Dimensioni Dimensions	mm	98 x 17.5 x 64
Conformi alle normative EC EC reference standards	-	EN1812-1/EN50081-1 EN601010-1/EN50082-2


**FUNZIONI - FUNCTIONS**

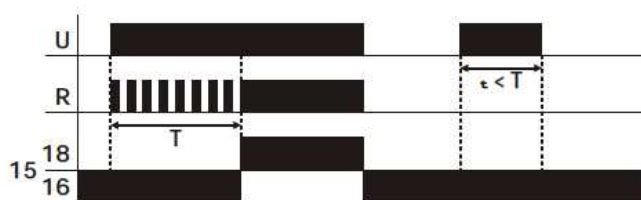


**DESCRIZIONE - DESCRIPTION**

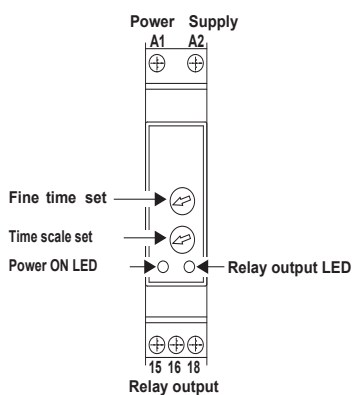

**DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)**

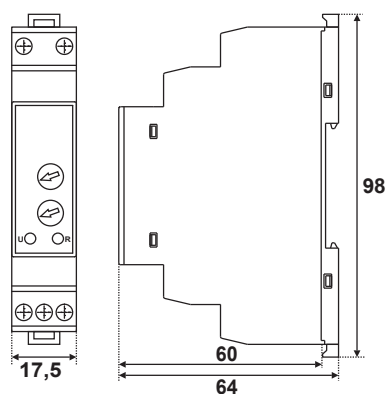

**SCHEMA COLLEGAMENTO  
WIRING DIAGRAM**



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Timers](#) category:*

*Click to view products by [ELCO Italy](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[H5S-WFB2D](#) [304E-007-A-00-PX](#) [305E-015-A-1-0-PX](#) [THR2U-110A](#) [81506944](#) [H7AN-RT6M](#) [AC100-240](#) [711-0131](#) [1SVR508130R0000](#)  
[1SVR730100R3100](#) [H3RN-2 24VDC](#) [H3Y-2 AC24 10S](#) [81503028](#) [722-0001](#) [732-0023](#) [80.01.0.240.0000T](#) [81.01.0.230.0000T](#)  
[88.92.0.240.0000](#) [12.A4.8.230.0010](#) [85.03.0.024.0000](#) [80.61.0.240.0000T](#) [LTR10](#) [SL555D](#) [SA555DR-HXY](#) [NE555P-HXY](#) [LM555DGKRG](#)  
[ICM7555DRG](#) [LMC555DRG](#) [LMC555DGKRG](#) [TLC555DGKRG](#) [NE556DRG](#) [TLC555DRG](#) [LM555DRG](#) [TEMS](#) [TESD415](#) [SHT-3 /230V](#)  
[12.61.8.230.0000](#) [OR-PRE-446\(GS\)](#) [12.A2.8.230.0000](#) [PCM-33](#) [SHT-1 /230V](#) [88.92.0.240.0001](#) [PCM-34](#) [80.41.0.240.0000T](#)  
[12.62.8.230.0000](#) [85.03.8.240.0000](#) [CRM-93H/230V](#) [PCS-516AC](#) [PCM-32](#) [12.61.0.024.0000](#) [PCS-516DC](#)