
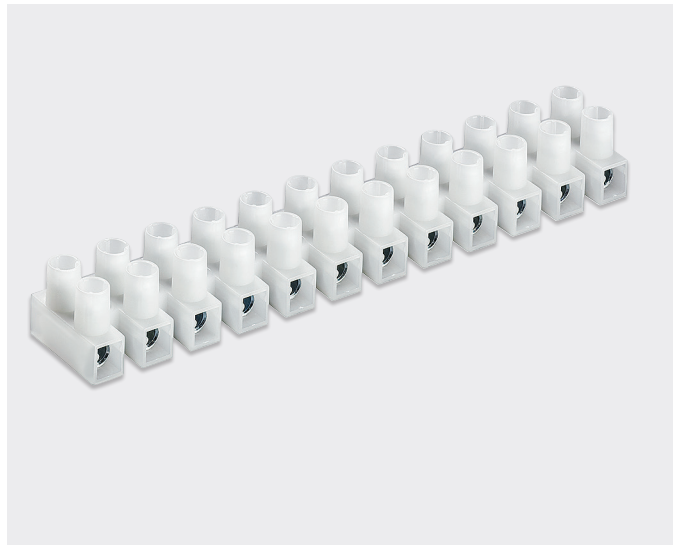


EKL 2E(F) .. PA

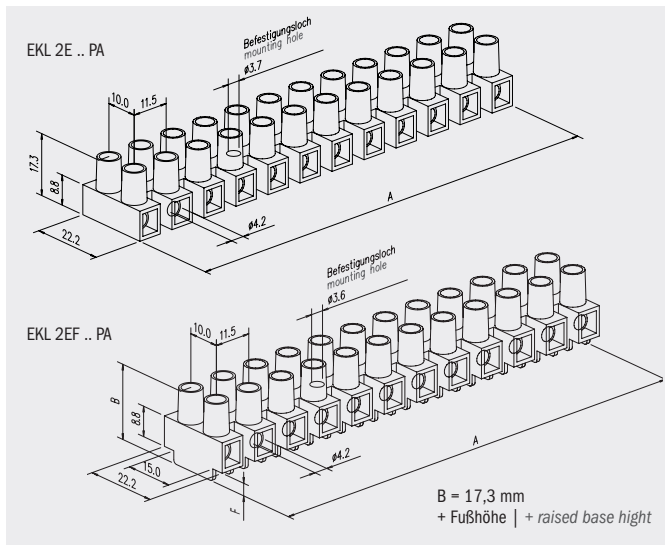

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------|-------|
| Nennspannung | 450 V | Technische Daten | 450 V |
| Klemmbereich ohne Drahtschutz | 0,5 - 10 mm ² starre Leiter | | |
| Klemmbereich mit Drahtschutz | 0,5 - 6 mm ² | | |
| Abisolierlänge | 7,5 - 8,5 mm | | |
| Max. Umgebungstemperatur | T110 (1 - 5 POL) T85 (6 - 12 POL) | | |
| Material | Isolierteil PA 66 Einsätze Messing chromatiert Schrauben Stahl chromatiert M3,5 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------|------------|--------------------------------|
| Nominal voltage | 450 V | IEC Ratings | 450 V | UL Ratings | 600 V (F), 300 V (OF) |
| Clamping range without wire protection | 0.5 - 10 mm ² rigid wires | | | | CU, AWG 14 - 8 (SOL/STR): 50 A |
| Clamping range with wire protection | 0.5 - 6 mm ² | | | | |
| Wire stripping length | 7.5 - 8.5 mm | | | | |
| Max. ambient temperature | T110 (1 - 5 POLES) T85 (6 - 12 POLES) | | | | |
| Material | Terminal housing PA 66 Inserts Galvanized brass Screws Galvanized steel M3.5 | | | | |

Zubehör: Seite 56 - 59 | Accessories: Page 56 - 59
 Weitere technische Daten ab Seite 99 | Further technical data from page 99 onwards

| EKL 2E | Klemmenfuß Raised base | DS | 2B | Polzahl Number of poles | Art. Nummer Art. number | VPE/ Stk. Packing/ pcs. | Gewicht/ Stk. in g Weight/ ps. in g | Kart. Type Box type | Breite Width A in mm |
|--------|---------------------------|----|----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| EKL 2E | | | | 12 POL | 88274103 | 25 x 10 | 43,9 | 0 | 132,7 |
| EKL 2E | | | | 12 POL | 88523905 | 250 | 43,9 | A | 132,7 |
| EKL 2E | | | | 3 POL | 88742407 | 800 | 11,0 | 0 | 30,1 |
| EKL 2E | | | 2B | 3 POL | 88941507 | 800 | 12,5 | 0 | 30,1 |
| EKL 2E | | DS | | 12 POL | 88275402 | 25 x 10 | 45,1 | 0 | 132,7 |
| EKL 2E | | DS | | 12 POL | 88533200 | 250 | 45,1 | A | 132,7 |
| EKL 2E | | DS | | 2 POL | 88366909 | 1200 | 7,5 | 0 | 18,7 |
| EKL 2E | | DS | | 3 POL | 88567802 | 800 | 11,2 | 0 | 30,1 |
| EKL 2E | F2 | | | 12 POL | 88533005 | 250 | 45,2 | A | 132,7 |
| EKL 2E | F2 | | | 3 POL | 88766809 | 700 | 11,3 | 0 | 30,1 |
| EKL 2E | F3,5 | | | 12 POL | 88754409 | 25 x 10 | 45,7 | A | 132,7 |
| EKL 2E | F3,5 | | | 12 POL | 88524008 | 250 | 45,7 | A | 132,7 |
| EKL 2E | F3,5 | | | 3 POL | 88809902 | 700 | 11,4 | 0 | 30,1 |
| EKL 2E | F3,5 | DS | | 12 POL | 88276205 | 250 | 47,0 | A | 132,7 |

Bedruckung der Einzelpole auf Anfrage / Weitere Polvarianten auf Anfrage
 Flammgeschützte Varianten und Varianten für höhere Temperaturen ab Seite 78
 EKL 3E, EKL 4BE, EKL 5E ab Seite 97

Bei der Lagefixierung der Klemmen dürfen Luft- und Kriechstrecken von 4,0 mm nicht unterschritten werden.
 Bei nicht lagefixierter Verwendung (1 Pol) beträgt die Nennspannung 250 V.

Printing of single poles upon request / Additional number of poles upon request
 Flame protected variants and variants for higher temperatures as of page 78
 EKL 3E, EKL 4BE, EKL 5E from page 97 onwards

The required creepage distances and clearances of 4.0 mm never shall decrease by fixing means.
 In loose applications (1 pole) the maximal voltage is 250 V.

Prüfzeichen | Approvals

0,8 x 4,5 | 0,8 Nm

Typenschlüssel

| | |
|--------|---|
| EKL 2E | Klemmentype Größe 2 |
| F2 | Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 2 mm |
| F3,5 | Zusatzbezeichnung für Klemmenfuß 3,5 mm |
| OF | Zusatzbezeichnung ohne Klemmenfuß |
| DS | Zusatzbezeichnung für Drahtschutz |
| 2B | Zusatzbezeichnung für Einsatz mit Trennwand |
| PA | Polyamid |

Code index

| | |
|--------|---|
| EKL 2E | Connector type size 2 |
| F2 | Additional code for connector with 2 mm raised base |
| F3,5 | Additional code for connector with 3.5 mm raised base |
| OF | Additional code without raised base |
| DS | Additional code for insert with wire protector |
| 2B | Additional code for insert with centre barrier |
| PA | Polyamide |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [Electro manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[00175550202](#) [MBE-1512](#) [MBE-1520](#) [MBE-154](#) [MBE-156](#) [MBES-1510](#) [MBES-153](#) [MBES-156](#) [MH-2512](#) [MHE-132](#) [MHE-133](#) [MHE-163](#)
[MI-254 \(35\)](#) [MI-272](#) [8739](#) [880507](#) [880508](#) [MPT-275](#) [1546551-6](#) [ELM023100](#) [ELM10110G](#) [ELVD12100](#) [BA311TU](#) [BA411SU](#) [MV-152](#)
[MV-253/NCNOC](#) [MV-254-D](#) [MV-255](#) [MV-462](#) [MV-472](#) [MV-493](#) [MVE-252](#) [MVE-253](#) [MVE-258](#) [MVE-273](#) [MVEB-153](#) [1700096](#)
[1702246](#) [1705142](#) [1712417](#) [1713020](#) [1713088](#) [1776118-2](#) [1790852](#) [1-796689-8](#) [1-796692-6](#) [1800001](#) [1800114](#) [1823215](#) [1838462](#)