

Type Standard



Spannung 58 V
Voltage

Strom 2 A - 40 A
Current

Ausschaltvermögen 1.000 A
Breaking capacity



Anwendung / *Application*

Hochspannungsanwendungen in der Automobilindustrie, USV bis 58 V / *High voltage automotive industry and UPS up to 58 V*

Aufbau / *Construction:*

Gehäuse / *Body* Isolierender Kunststoff / *Insulating plastic*
Kontakt / *Contact* Zinklegierung / *Zinc alloy*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:*


500 St. = Industrieverpackung / *500 pcs. = Industrial packaging*

Bemessungswerte / *Ratings:*


Art. No.	I_N	U_N [V]	R_c [mΩ]	I_{BC} [A]	Farbcode / <i>Color Code</i>
340.020-58V	2 A	58	55	1.000	Grau / <i>Grey</i>
340.022-58V	3 A	58	31	1.000	Violett / <i>Violet</i>
340.023-58V	4 A	58	23	1.000	Rosa / <i>Pink</i>
340.024-58V	5 A	58	18	1.000	Orange / <i>Orange</i>
340.026-58V	7,5 A	58	11	1.000	Braun / <i>Brown</i>
340.027-58V	10 A	58	7,7	1.000	Rot / <i>Red</i>
340.029-58V	15 A	58	4,8	1.000	Blau / <i>Blue</i>
340.031-58V	20 A	58	3,3	1.000	Gelb / <i>Yellow</i>
340.032-58V	25 A	58	2,5	1.000	Weiss / <i>White</i>
340.033-58V	30 A	58	1,9	1.000	Grün / <i>Green</i>
340.034-58V	35 A	58	1,6	1.000	Türkis / <i>Turquoise</i>
340.035-58V	40 A	58	1,4	1.000	Bernstein / <i>Amber</i>

$I_N - t$ Verhalten / $I_N - t$ characteristics:

Bemessungsstrom-Faktor / <i>Rated current factor</i>	Schmelzzeit / <i>Melting time:</i>
$1,1 \cdot I_N$	t_{min} 100 h t_{max} -
$1,35 \cdot I_N$	t_{min} 750 ms t_{max} 30 min
$2 \cdot I_N$	t_{min} 40 ms t_{max} 5 s

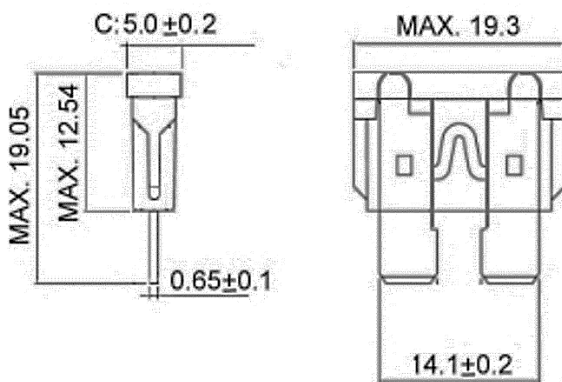

I-t Charakteristik / *Characteristics:*

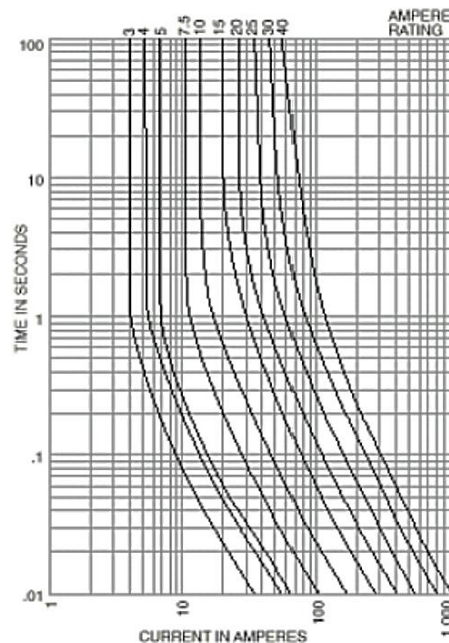

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Eska manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[632411](#) [340033-80V](#) [632.830](#) [1038828](#) [632.800](#) [521.800](#) [520.800](#) [1038827](#) [632.820](#) [1038823](#) [1038825](#) [515.323](#) [1038128](#) [1038820](#)
[1038826](#) [1038830](#) [340027-80V](#) [515.314](#) [632409](#) [522627](#) [340032-80V](#) [341820](#) [525.224](#) [522.506](#) [522620](#) [340029-80V](#) [340233](#) [632.605](#)
[340643](#) [632.123](#) [883117](#) [340022-80V](#) [632.125](#) [FUSE 0603-FF PW 4A0](#) [340226](#) [632.607](#) [522613](#) [515.311](#) [340027-58V](#) [343435-58V](#) [FUSE](#)
[0603-FF PW 1A6](#) [520.116](#) [632.307](#) [522609](#) [522626](#) [340024-80V](#) [632408](#) [340017-80V](#) [632.118](#) [340635](#)