

### Type Standard



|                            |             |                         |                   |   |                |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---|----------------|
| <b>Spannung</b><br>Voltage | <b>58 V</b> | <b>Strom</b><br>Current | <b>2 A - 40 A</b> | <b>Ausschaltvermögen</b><br>Breaking capacity | <b>1.000 A</b> |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---|----------------|

Anwendung / Application

Hochspannungsanwendungen in der Automobilindustrie, USV bis 58 V / High voltage automotive industry and UPS up to 58 V



Aufbau / Construction:

Gehäuse / Body Isolierender Kunststoff / Insulating plastic  
Kontakt / Contact Zinklegierung / Zinc alloy

Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:


500 St. = Industrieverpackung / 500 pcs. = Industrial packaging

#### Bemessungswerte / Ratings:


| Art. No.    | $I_N$ | $U_N$ [V] | $R_c$ [mΩ] | $I_{BC}$ [A] | Farbcode / Color Code |
|-------------|-------|-----------|------------|--------------|-----------------------|
| 340.020-58V | 2 A   | 58        | 55         | 1.000        | Grau / Grey           |
| 340.022-58V | 3 A   | 58        | 31         | 1.000        | Violett / Violet      |
| 340.023-58V | 4 A   | 58        | 23         | 1.000        | Rosa / Pink           |
| 340.024-58V | 5 A   | 58        | 18         | 1.000        | Orange / Orange       |
| 340.026-58V | 7,5 A | 58        | 11         | 1.000        | Braun / Brown         |
| 340.027-58V | 10 A  | 58        | 7,7        | 1.000        | Rot / Red             |
| 340.029-58V | 15 A  | 58        | 4,8        | 1.000        | Blau / Blue           |
| 340.031-58V | 20 A  | 58        | 3,3        | 1.000        | Gelb / Yellow         |
| 340.032-58V | 25 A  | 58        | 2,5        | 1.000        | Weiss / White         |
| 340.033-58V | 30 A  | 58        | 1,9        | 1.000        | Grün / Green          |
| 340.034-58V | 35 A  | 58        | 1,6        | 1.000        | Türkis / Turquoise    |
| 340.035-58V | 40 A  | 58        | 1,4        | 1.000        | Bernstein / Amber     |

#### $I_N - t$ Verhalten / $I_N - t$ characteristics:

| Bemessungsstrom-Faktor / Rated current factor | Schmelzzeit / Melting time:          |
|---|--------------------------------------|
| $1,1 \cdot I_N$                               | $t_{min}$ 100 h<br>$t_{max}$ -       |
| $1,35 \cdot I_N$                              | $t_{min}$ 750 ms<br>$t_{max}$ 30 min |
| $2 \cdot I_N$                                 | $t_{min}$ 40 ms<br>$t_{max}$ 5 s     |

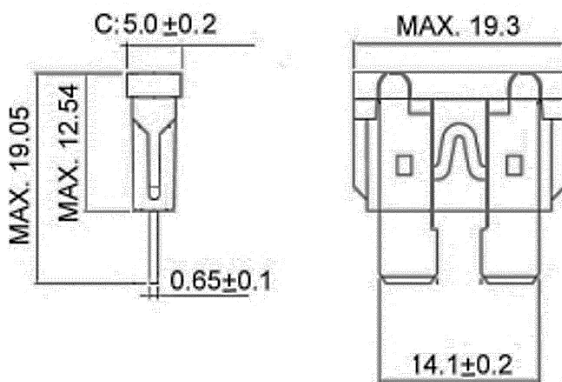

#### I-t Charakteristik / Characteristics:

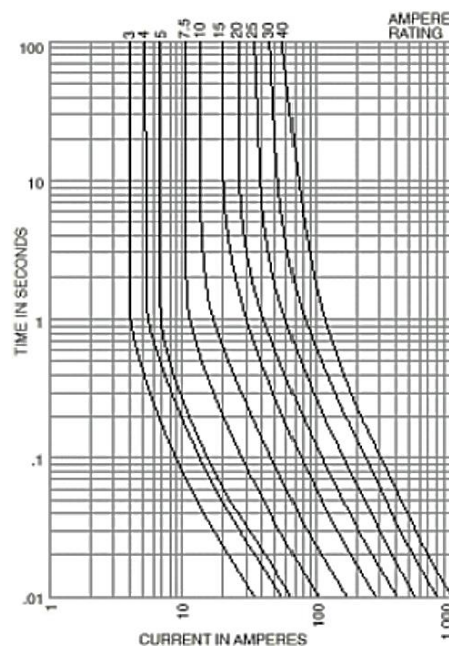

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Eska manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[632411](#) [340033-80V](#) [632.830](#) [1038828](#) [632.800](#) [521.800](#) [520.800](#) [1038827](#) [632.820](#) [887123](#) [1038823](#) [1038825](#) [515.323](#) [1038128](#) [1038820](#)  
[1038826](#) [1038830](#) [340027-80V](#) [515.314](#) [632409](#) [FUSE 0805-FF PW 1A0](#) [522627](#) [340032-80V](#) [341820](#) [525.224](#) [522.506](#) [522620](#) [340029-](#)  
[80V](#) [340233](#) [632.605](#) [340643](#) [632.123](#) [883117](#) [340022-80V](#) [632.125](#) [FUSE 0603-FF PW 4A0](#) [340226](#) [632.607](#) [522613](#) [515.311](#) [340027-](#)  
[58V](#) [343435-58V](#) [FUSE 0603-FF PW 1A6](#) [520.116](#) [632.307](#) [522609](#) [522626](#) [340024-80V](#) [632408](#) [340017-80V](#)