

**Geschl. Sicherungshalter 502.730**  
**Closed Fuse-holders AC**




**44,6 x 12,6 mm**




**Spannung 250 V**  
**Voltage**

**Strom 10 A**  
**Current**



**Spezifikationen / Specification:**

Norm / Standard:	EN 60127-6
Kompatibel für / Compatible for:	<b>5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links</b>
Montage / Mounting:	Leiterplatte / Printed Circuit Board (PCB)
Kappe / Cover:	Renkverschlusskappe / Bayonet cover
Material:	Schraubkappe / Screw cover: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0 Gehäuse / Body: Thermoplaste / Thermoplastic UL 94V-0
Kontaktwiderstand / Contact resistance:	< 5 mΩ
Isolationswiderstand / Insulation resistance:	> 100 mΩ
Durchschlagsfestigkeit / Dielectric strength:	4.000 V <sub>AC</sub> / min
Schutzgrad / Degree of protection:	IP40
Farbe / colour:	Schwarz / Black
Verpackungsmöglichkeiten / Packing options:	100 Stk. = Industrieverpackung / 100 pcs. = Industrial packaging

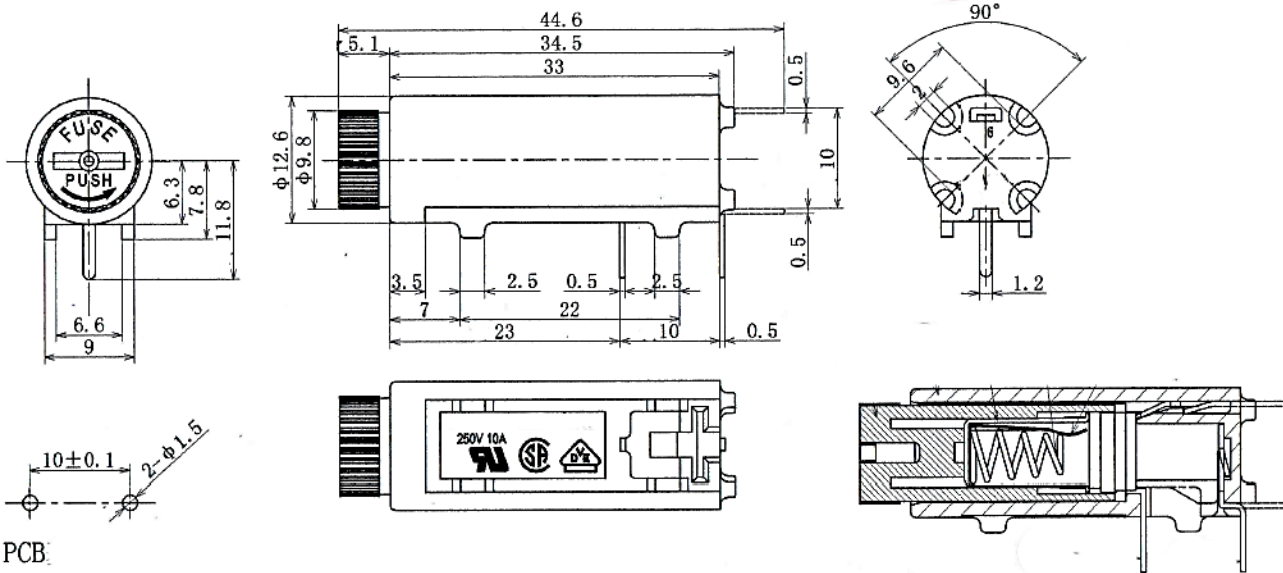

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Fuse Holder](#) category:*

*Click to view products by [Eska](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0031.1351.01](#) [6R30A1B](#) [6SC30A2IC](#) [F30A3S](#) [F600A3B](#) [80910030](#) [80910080](#) [9-3557-GP REV A](#) [HFH-1](#) [RF30A1S](#) [RF30A2B](#) [RF30A3SP](#)  
[15602-04-08-21](#) [HTJ-LES-FUSE](#) [RTMF-SC](#) [2602](#) [2650](#) [178.000100](#) [F60A2SQ](#) [T30A2B](#) [G4PB8](#) [2660](#) [HKP-CCHH](#) [R6F30A2S](#) [341001A](#)  
[345621A](#) [348670](#) [CVRMCC](#) [4202](#) [4408](#) [4423](#) [4532](#) [4537](#) [TSD1404-12](#) [HPC](#) [55900008011](#) [345602-010](#) [345603-010](#) [345612](#) [345903A](#)  
[3578](#) [3833-5](#) [3833-7](#) [3992](#) [4393](#) [4409](#) [4522](#) [4574](#) [02800031Z](#) [ESFH04/HTCC35M](#)