

**34 x 10,5 mm**



**Spannung** 250 V  
**Voltage**

**Strom** 6,3 A  
**Current**



**Spezifikationen / Specification:**

Kompatibel für / *Compatible for:* **5x20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links**

Montage / *Mounting:* Leiterplatte / *Printed Circuit Board (PCB)*

Kappe / *Cover:* Renkverschlusskappe / *Bayonet cover*

Material: Gehäuse / *Housing:* PA6.6 mit UL94-V0 Glasfaser /  
PA6.6 with UL94-V0 glass fiber


Anschlüsse / *Terminals:* Messing verzinkt / *Tinned brass*

Pinabstand / *Pin distance:* 7,5 mm

Schutzgrad / *Degree of protection:* IP40

Farbe / *colour:* Schwarz / *Black*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:* 100 Stk. = Industrieverpackung /  
100 pcs. = *Industrial packaging*

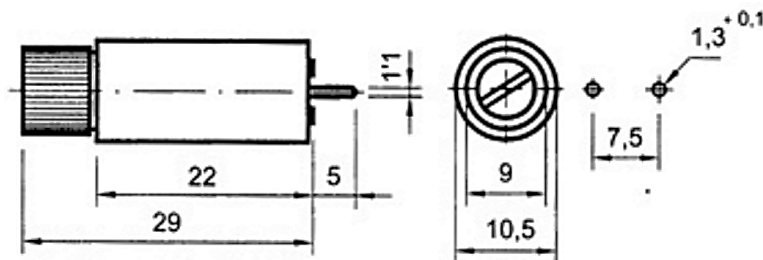

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Fuse Holder](#) category:*

*Click to view products by [Eska](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0031.1351.01](#) [6R30A1B](#) [6SC30A2IC](#) [F30A3S](#) [F600A3B](#) [80910030](#) [80910080](#) [9-3557-GP REV A](#) [HFH-1](#) [RF30A1S](#) [RF30A2B](#) [RF30A3SP](#)  
[15602-04-08-21](#) [HTJ-LES-FUSE](#) [RTMF-SC](#) [2602](#) [2650](#) [178.000100](#) [F60A2SQ](#) [T30A2B](#) [G4PB8](#) [2660](#) [HKP-CCHH](#) [R6F30A2S](#) [341001A](#)  
[345621A](#) [348670](#) [CVRMCC](#) [4202](#) [4408](#) [4423](#) [4532](#) [4537](#) [TSD1404-12](#) [HPC](#) [55900008011](#) [345602-010](#) [345603-010](#) [345612](#) [345903A](#)  
[3578](#) [3833-5](#) [3833-7](#) [3992](#) [4393](#) [4409](#) [4522](#) [4574](#) [02800031Z](#) [ESFH04/HTCC35M](#)