


CIRCUIT: SPST

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY.
4. RATING: 12VDC, 50mA
- ▲5. OPERATING FORCE: 160 ±50 gms
- ▲6. TRAVEL: 0.25mm +0.1/-0.1
7. CONTACT RESISTANCE: 100 MILLI OHMS MAX. (INITIAL)
8. MECHANICAL/ELECTRICAL LIFE 200,000 CYCLES MIN.
9. PACKAGE: TAPE AND REEL - 3300 PIECES PER REEL
10. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT.

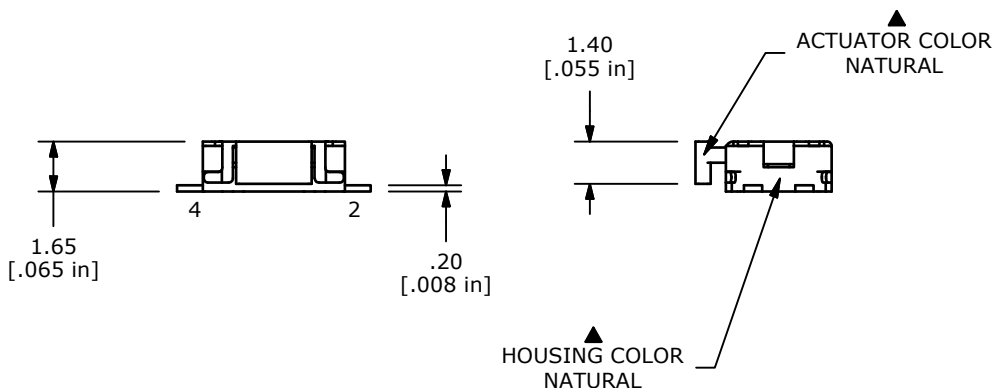

TITLE TL1014AF160QG

A	20976	New Release	1/18/13	rc
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

SCALE	DATE	DR	DWG	REV
	1/18/2013	rc	P410000	A

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [E-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#) [ADTSM62KVTR](#) [ADTSM25KSVB](#)