
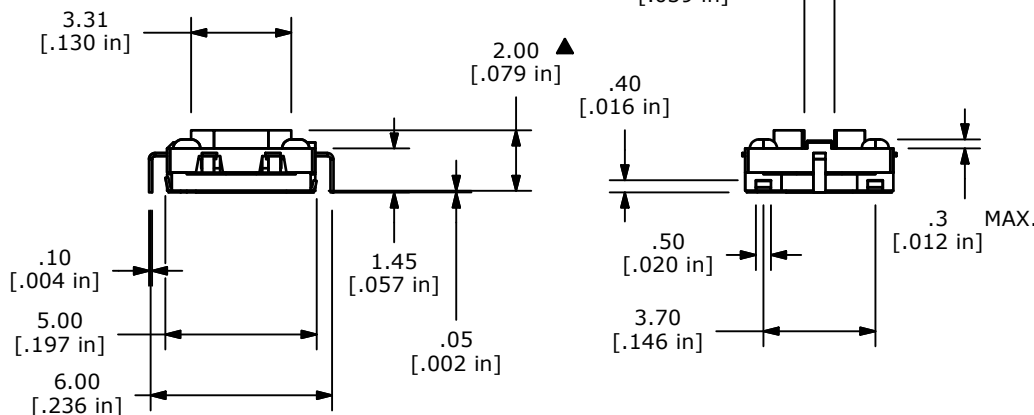



▲ CIRCUIT: SPST

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. RATING: 12VDC @ 50mA
4. CONTACT RESISTANCE: 100mΩ MAX.
5. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN @ 500VDC.
- ▲ 6. OPERATING FORCE: 160 ± 50gf
7. TRAVEL: 0.25+01/-0.2mm
8. OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO 85°C
9. OPERATING LIFE: 1,000,000 CYCLES
- ▲ 10. LED COLOR: YELLOW
11. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETERS
12. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT

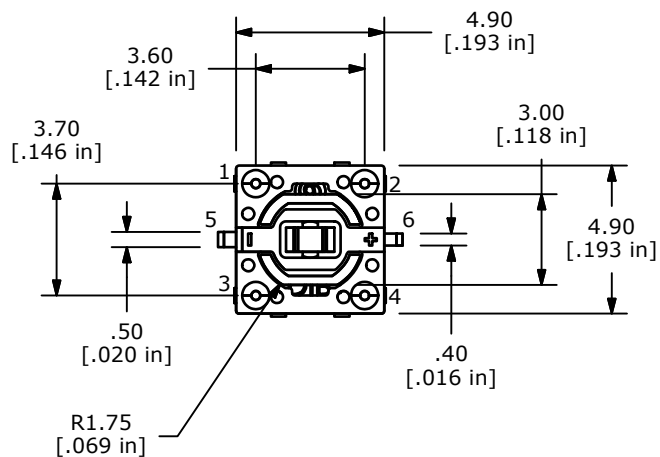

▲ LED Specifications			
LED Color	Forward Current (mA)	Forward Voltage (V @ 20mA)	Luminous Intensity (mcd)
YELLOW	20	2.05 typ - 2.4 max	70 typ



TITLE TL3215AF160YQ				
SCALE 4:1	DATE 1/15/2015	DR rc	DWG N326003	REV A

A	21769	New Release	1/16/15	rc
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [E-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#) [ADTSM62KVTR](#) [ADTSM25KSVB](#)