

MGJ2系列

IGBT 驱动器专用DC/DC模块电源



产品特点

- 效率高达90%
- 可持续短路保护
- 温度特性好
- 超小隔离电容
- 隔离电压 5.2KVdc
- SIP国际标准引脚
- 工作温度范围：-40°C ~+105°C

应用范围

MGJ2系列是专为 IGBT 驱动器而设计的 DC-DC 模块电源，其内部采用了非对称式电压输出形式，尽可能减小 IGBT 的驱动损耗。同时具有输出短路保护及自恢复能力。该产品适用于：通用变频器、交流伺服驱动系统、电焊机、不间断电源(UPS)等。

产品型号表

| 产品型号 | 输入电压(VDC) 标称值 (范围值) | 输入电流 (mA,Typ.) 满载/空载 | 输出电压 (VDC) +Vo/-Vo | 输出电流(MA) +Io/-Io | 最大容性 负载(uF) | 效率 (%,Min./Typ.) @满载 |
|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| MGJ2D051505SC | 5 (4.5-5.5) | 360/20 | +15/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051509SC | | 390/20 | +15/-8.7 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051515SC | | 492/20 | +15/-15 | +67/-67 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051802SC | | 410/20 | +18/-2.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D052003SC | | 470/20 | +20/-3.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D052005SC | | 440/20 | +20/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051503SC | 12 (10.8-13.2) | 170/20 | +15/-3.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051505SC | | 150/20 | +15/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051509SC | | 155/20 | +15/-8.7 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051515SC | | 203/20 | +15/-15 | +67/-67 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D051802SC | | 170/20 | +18/-2.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D052003SC | | 190/20 | +20/-3.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D052005SC | 195/20 | +20/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 | |
| MGJ2D151505SC | 15 (13.5-16.5) | 120/20 | +15/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D151509SC | | 130/20 | +15/-8.7 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D151515SC | | 167/20 | +15/-15 | +67/-67 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D151802SC | | 130/20 | +18/-2.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D152003SC | | 150/20 | +20/-3.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D152005SC | | 145/20 | +20/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D241503SC | 24 (21.6-26.4) | 90/20 | +15/-3.0 | +95/-95 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D241505SC | | 75/20 | +15/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D241509SC | | 80/20 | +15/-8.7 | +80/-40 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D241709SC | | 105/20 | +17/-9.0 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D241802SC | | 90/20 | +18/-2.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D242003SC | | 90/20 | +20/-3.5 | +80/-80 | 220 | 88/90 |
| MGJ2D242005SC | 90/20 | +20/-5.0 | +80/-40 | 220 | 88/90 | |

产品输入特性

| 项目 | | 工作条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---------|-----------------|------|------|-----|-----|-----|
| 输入电压 | MGJ2D05xxxxxxSC | DC | -0.7 | -- | 9 | VDC |
| | MGJ2D12xxxxxxSC | DC | -0.7 | -- | 18 | |
| | MGJ2D15xxxxxxSC | DC | -0.7 | -- | 21 | |
| | MGJ2D24xxxxxxSC | DC | -0.7 | -- | 30 | |
| 输入滤波器类型 | | | 电容滤波 | | | |
| 热插拔 | | | 不支持 | | | |

产品输出特性

| 项目 | | 工作条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|--------|------------|---------|------------|------|-------|-------|
| 输出电压精度 | | | 见误差包络曲线图图1 | | | |
| 线性调节率 | | 输入电压范围内 | -- | ±1.2 | ±1.5 | %/% |
| 负载调节率 | 10%到100%负载 | 正输出 | -- | 8 | 15 | % |
| | | 负输出 | -- | 10 | 15 | |
| 纹波与噪声* | | 20MHz带宽 | -- | 100 | 200 | mVp-p |
| 温度漂移系数 | | 满载 | -- | -- | ±0.03 | %/°C |
| 输出短路保护 | | | 可持续,自恢复 | | | |

备注:* 纹波和噪声的测试采用去掉示波器探头地线的靠接测试法。

产品通用特性

| 项目 | | 工作条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---------|--|--------------------------|------|-----|-----|---------|
| 隔离电压 | | 输入-输出, 测试时间1分钟, 漏电流小于1mA | 5200 | -- | -- | VDC |
| 绝缘电阻 | | 输入-输出, 绝缘电压 500VDC | 1000 | -- | -- | MΩ |
| 隔离电容 | | 输入-输出, 100KHz/0.1V | | 10 | -- | pF |
| 工作温度 | | 温度≥85°C降额使用 (见图2) | -40 | -- | 105 | °C |
| 储存温度 | | | -55 | -- | 125 | |
| 引脚耐焊接温度 | | 焊点距离外壳1.5mm 10秒 | -- | -- | 300 | |
| 工作时外壳温升 | | Ta=25°C 输入标称, 输出满载 | -- | 25 | -- | |
| 存储湿度 | | 无凝结 | -- | -- | 95 | %RH |
| 开关频率 | | 100%负载, 输入标称电压 | -- | 300 | -- | kHz |
| 平均无故障时间 | | MIL-HDBK-217F@25°C | 3500 | -- | -- | k hours |

产品物理特性

| | |
|------|--------------------|
| 外壳材料 | 黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0) |
| 封装尺寸 | 19.50*9.80*12.50mm |
| 重量 | 4.2g(Typ.) |
| 冷却方式 | 自然空冷 |

EMC 特性

| | | |
|-----|------|--|
| EMI | 传导骚扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图4) |
| | 辐射骚扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图4) |
| EMS | 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Contact±8kV perf. Criteria B |

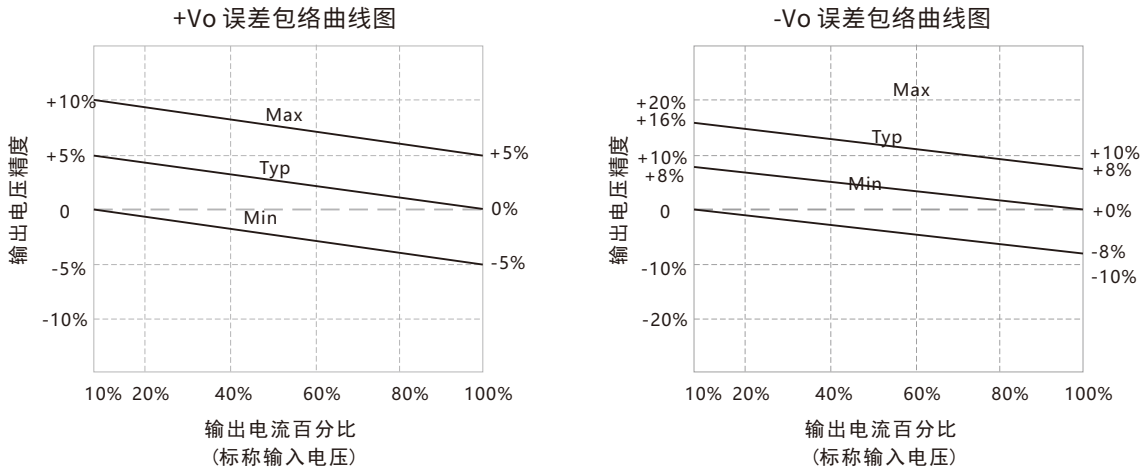


图1





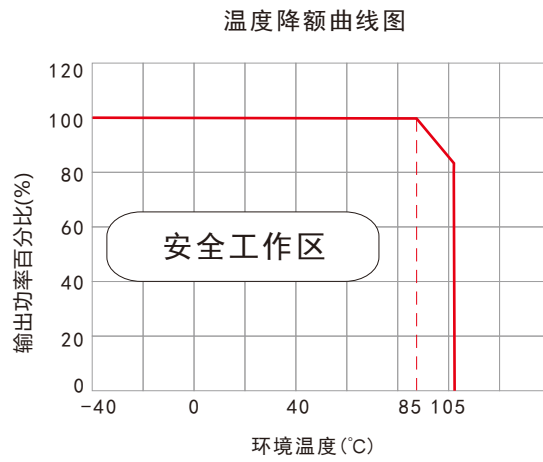


图2

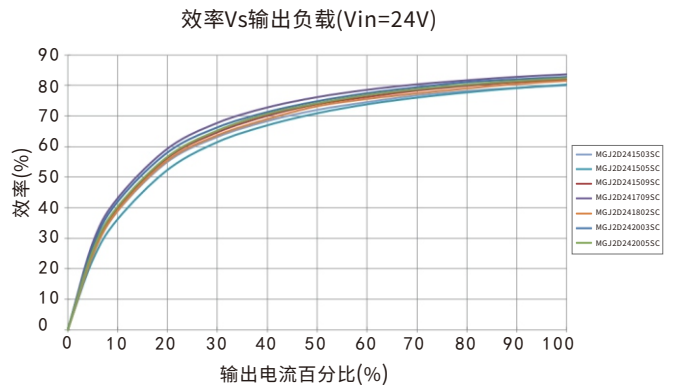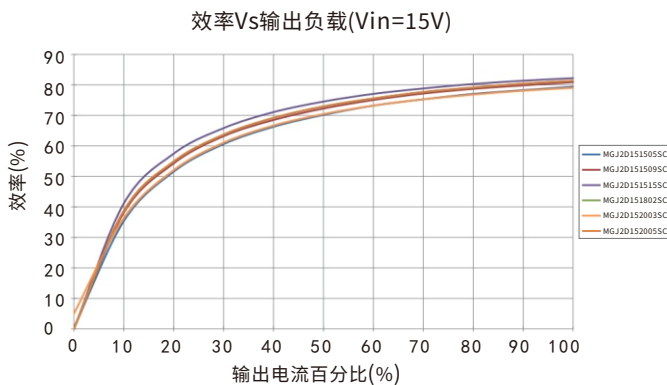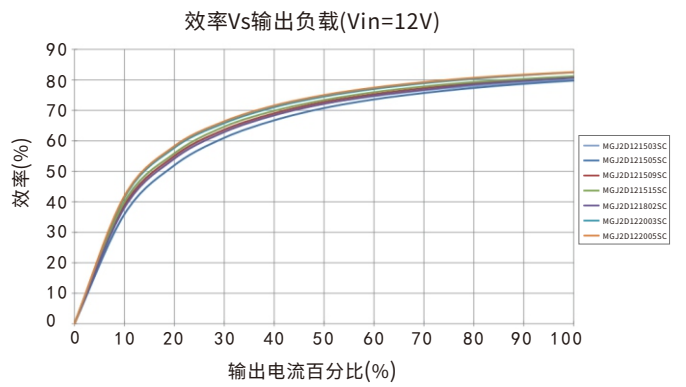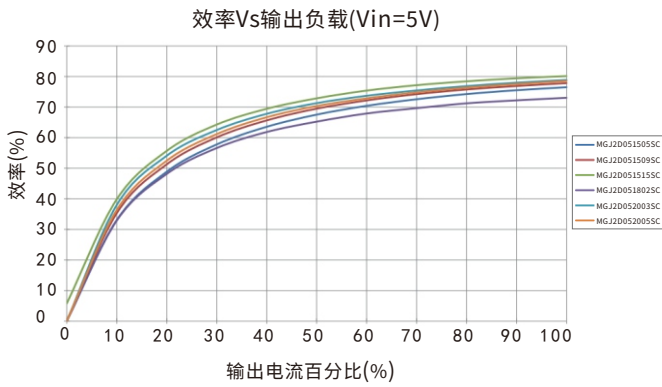

1.典型应用

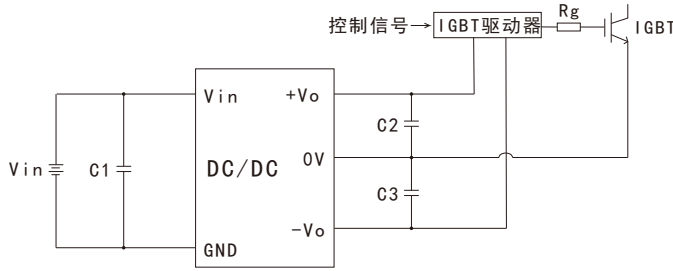


图3

| |
|------------------|
| C1/C2/C3 |
| 100uF/35V(低内阻电容) |

注：可在电容 C2 和 C3 两端分别并联一个容值在 1uF - 10uF 的陶瓷电容，以降低纹波噪声。

2.EMC典型推荐电路

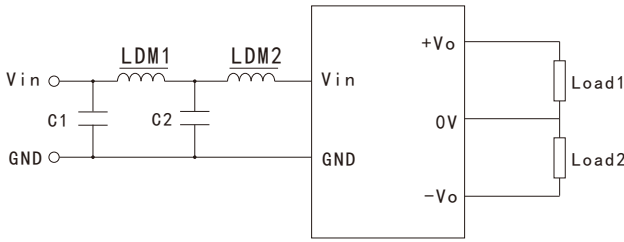


图4


| | | |
|-----------|----------|-----------|
| 输入电压(VDC) | 12/15/24 | |
| EMI | C1/C2 | 4.7uF/50V |
| | LDM1 | 12uH |
| | LDM2 | 47uH |

3.产品输入或输出端的外接电容建议使用陶瓷电容或者电解电容，不建议使用钽电容，否则会存在一定的失效风险。


4.产品不支持输出并联升功率或热插拔使用。

产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图、包装管尺寸。

外观尺寸

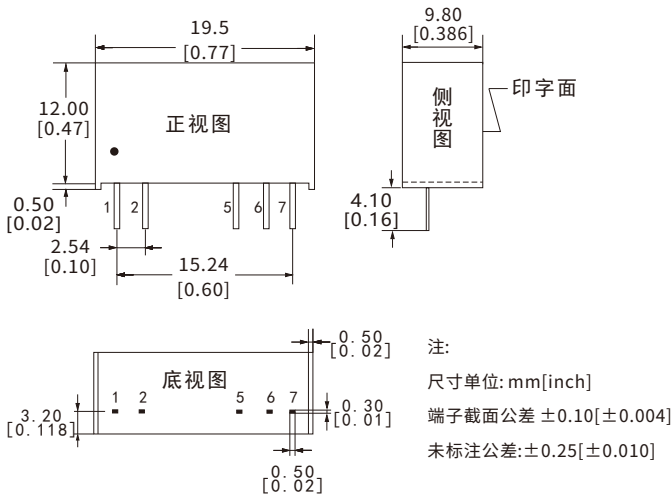

建议印刷版图

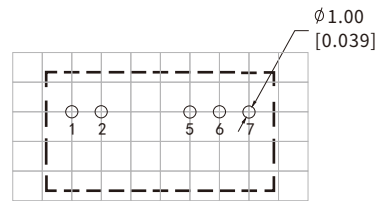

备注:栅格距离为: 2.54*2.54mm

引脚定义

| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------|-----|--------|--------|-------|-----|-------|
| 功能 | +Vin | GND | No Pin | No Pin | -Vout | Com | +Vout |
| | 输入正 | 输入负 | 无引脚 | 无引脚 | 输出负 | 公共地 | 输出正 |

产品使用注意事项

- 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25°C，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 使用时连接电源模块和 IGBT 驱动器的引线尽可能的短；
- 输出滤波电容尽可能靠近电源模块和 IGBT 驱动器；
- IGBT 驱动器门极驱动电流的峰值较高，建议电源模块输出滤波电容选用低内阻电解电容；
- 驱动器平均输出功率必须小于电源模块输出功率；
- 如用于振动场合，请考虑在模块旁边用胶水固定；
- 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
- 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Isolated DC/DC Converters](#) - Other category:

Click to view products by [EVISUN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PS8-500ATX-BB](#) [OBR23WC1224I](#) [QBVS128A0B41-HZ](#) [QPS1050N030R26](#) [VI-PCWFF-CVV](#) [WRB0512S-3WR2](#) [TURB4812YMD-10WR3](#) [F0512D-1W](#) [WRB0505S-3WR2](#) [B0512LS-1WR3](#) [VRB2412YMD-6WR3](#) [FW2-05S05C](#) [IB0505LSY-1WR1](#) [A1212D-1WR3](#) [GHA12100HD-20](#) [URB2412YMD-6WR3](#) [NN1-05S12AN](#) [B0505XT-1WR3](#) [F1515S-2WR3](#) [E1209S-2WR3](#) [KW3-24D12ER3](#) [TDK50-48S12](#) [F2405S-2WR3](#) [WRB1203S-3WR2](#) [IB0515LS-1WR3](#) [A0509S-1WR3L](#) [B0305S-1WR3](#) [IB0503LSY-1WR1](#) [FN2-05S05C3N](#) [H2415S-2WR2](#) [WRB1215S-1WR2](#) [F0512S-1WR3L](#) [A2415S-1WR3L](#) [A2409S-1WR3L](#) [A1203S-2WR3L](#) [WRB1212S-1WR2](#) [H2405S-2WR2](#) [A0305S-2WR3L](#) [TDK40-48S05W](#) [TVRB4812LD-50WR3](#) [URB2405YMD-20WR3](#) [FN1-12S05H6](#) [FN2-12S12CN](#) [TDK10-12S15W2S](#) [P0503FKS-1W](#) [J06M05S12A](#) [J06M05S05B](#) [J03R05S05S](#) [FN1-3V3S05B3N](#) [RD6-24S12W](#)