
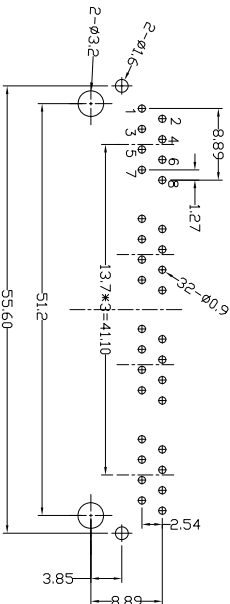





RoHS

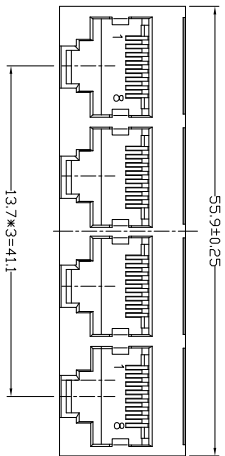

- 主要参数:**
1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
  2. 接触电阻: 40mΩ Max
  3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
  4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
  5. 盐雾测试: 8±0.5H

**其他要求**

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

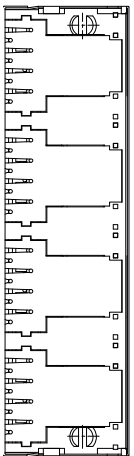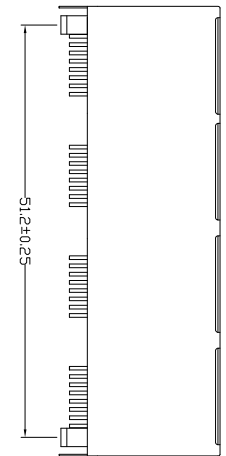

3	信号针	磷铜	镀金	
2	塑座	PA66	黑色	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

**深圳富港电子有限公司**

网络插座

图样标记	重量比例	RJ-052-4-4	
视图			
标记处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	19.10.30
校对	李攀进	日期	19.10.30
工艺	潘立猛	日期	19.10.30
审核		日期	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:*

*Click to view products by [FG manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)  
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)  
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)  
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)  
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)