

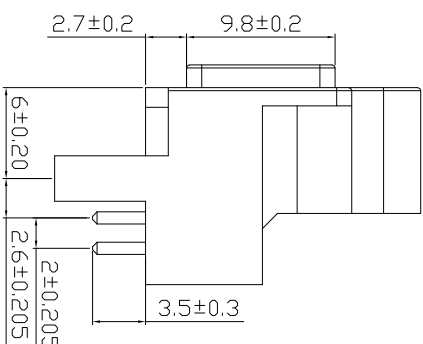
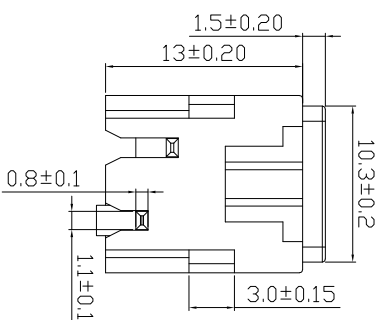


RoHS

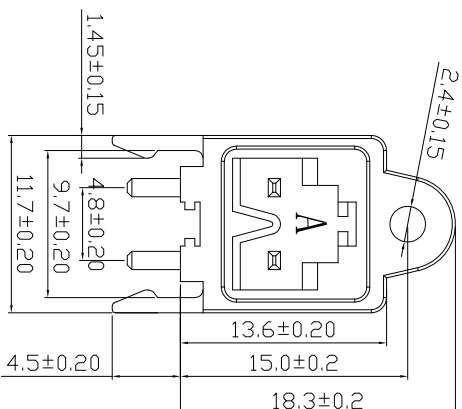


PCB参考图

### 技术参数:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V 1分钟
3. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1500次
7. 焊接温度:  $260 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$  3-5秒

### 技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷



极性标示

A	黑
---	---

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

设计	W Z Z	日期	18.06.16	更改文件号		签字		日期	
校对	L P J	日期	18.06.16	标准化		审定		日期	
工艺		日期						日期	
审核	L G B	日期	18.06.16					日期	

视图		重量	比例
图样标记			

深圳市富港科技有限公司			
2	信号针	2	黄铜 镀锡
1	底座	1	ABS 黑色
序号	部件名称	用量	材料 电镀

共	页	第	页
---	---	---	---

SD-13 black
-------------

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [FG manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)  
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)