


13.85	15.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.3
7.35	8.5	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
3.85	5.0	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5

技术参数

1. 做用温度: -20~+70℃;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤30mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动 作 力: 1.6±0.5N;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 开关的行程尺寸为0.25mm±0.1mm
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 未注尺寸公差±0.15mm.
12. * 标注为关键尺寸。

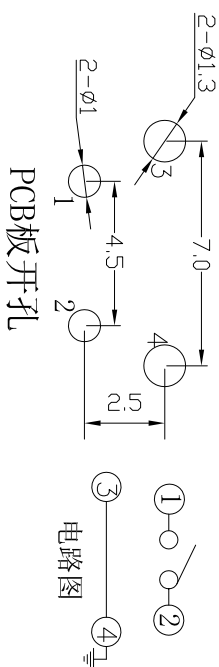

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	底座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	复合银		1	
2	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

标记	处数	更改文件号	签 字	日期	日期
设计	S H	20.10.07	标准化		
校对	L P J	20.10.07	审 定		
工艺					
审核	L G B	日期			
		20.10.07			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [FG](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#)
[6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#)
[ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#)
[Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#)
[PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W 1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#) [1-1571563-4](#) [B3F 3150M](#)
[KT11P4SA1M35 LFG SS-FORM](#)