


技术参数

1. 做用温度:  $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力:  $260 \pm 50\text{gf}$ ;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

6	信号脚	2	H62铜	银/白色	
5	底座	1	PPA	黑色	
4	簧片	1	覆银簧片	银/白色	
3	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
2	架子	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键帽	1	PPA	黑色	

深圳市富港科技有限公司

轻触开关



图样标记

重量比例


标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	W Z Z	22.08.12		
校对	L P J	22.08.12	审定	日期
工艺				
审核	L Z W	22.08.12		

共	页	第	页
TC-6615C-9.0			
6.1*6.1*9.0 260g			

发放部门

- 行政部
- 业务部
- 采购部
- 工程部
- 品保部
- 生产部

PCB板开孔

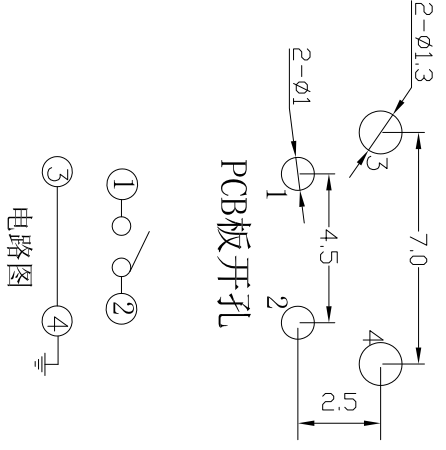

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [FG](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)  
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#)  
[09158](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#)  
[ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#)  
[Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#)  
[PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W 1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#) [1-1571563-4](#) [B3F 3150M](#)